

- 52 Tôles de pavillon
- 53 Tôles de toit
- 54 Tôles latérales
- 55 Profils plastique
- 56 à 58 Profils aluminium et embouts
- 59 à 62 Profils caoutchouc
- 63 - 64 Matériel de fixation
- 65 à 72 Collage et étanchéité
- 73 Réparation de structures
- 74 - 75 Réparation et entretien des carrosseries
- 76 à 80 Outillage d'atelier
- 81 Peinture
- 82 à 88 Entretien



**ATELIER - RÉPARATION**



**les + CONSEILS**

Voir aussi le mastic carrosserie spécial alu "UP 340" p.73 et le Gelcoat p.80

**TÔLE À DIMENSIONS**

Unité de vente = la feuille coupée

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	COLORIS
X816488	5000 x 2380 mm	Blanc 249
X816489	6000 x 2380 mm	Blanc 249

**POLYESTER À DIMENSIONS**

Unité de vente = la feuille coupée

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	COLORIS	MONTAGE
X815116	5000 x 2380 mm	Blanc 249	Pavillon (rugueux)
X815117	6000 x 2380 mm	Blanc 249	Pavillon (rugueux)
X815120	5000 x 2500 mm	Blanc 249	Côté (lisse)
X815121	7000 x 2500 mm	Blanc 249	Côté (lisse)

**POLYESTER À LA COUPE**



Unité de vente = mètre linéaire

**Toit (mat, aspect tramé et rugueux)**

RÉFÉRENCE	LARGEUR	COLORIS	DESSCRIPTIF
X810549	2380 mm	Blanc 249	Épaisseur 1,4 mm

**Toit et côté (brillant et lisse)**

Type Caravelair, Sterckeman, Chausson, Challenger...

RÉFÉRENCE	LARGEUR	COLORIS	DESSCRIPTIF
X810847	2500 mm	Blanc 249	Épaisseur 1,5 mm
X818904	2500 mm	Blanc 210	Épaisseur 1,6 mm

**Intérieur de soute**

RÉFÉRENCE	LARGEUR	COLORIS	DESSCRIPTIF
X821548	<b>N</b> 2238 mm	Gris RAL 7040	Épaisseur 1,2 mm - antidérapant

**les + CONSEILS**

Voir aussi le Gelcoat pour retouches sur polyester p.80



**ALUFIBER**

Composé d'une base polyester de 0,8 mm recouverte d'une feuille d'aluminium de 0,6 mm, ce revêtement est particulièrement résistant à la grêle et aux chocs légers. L'esthétique est comparable à celle de l'automobile de par l'utilisation de l'aluminium prélaqué.

Type de montage : Fendt / Autostar

Unité de vente = le mètre linéaire

RÉFÉRENCE	LARGEUR	COLORIS	DESSCRIPTIF
X820350	2500 mm	Blanc RAL 9010	Épaisseur 1,4 mm




### ALUMINIUM À LA COUPE

Unité de vente = le mètre linéaire

Nous tenons à votre disposition des échantillons/nuanciers sur simple demande

#### les + CONSEILS

Nous proposons également ces tôles au rouleau longueur 20 m à un tarif avantageux (unité de vente = mètre linéaire)

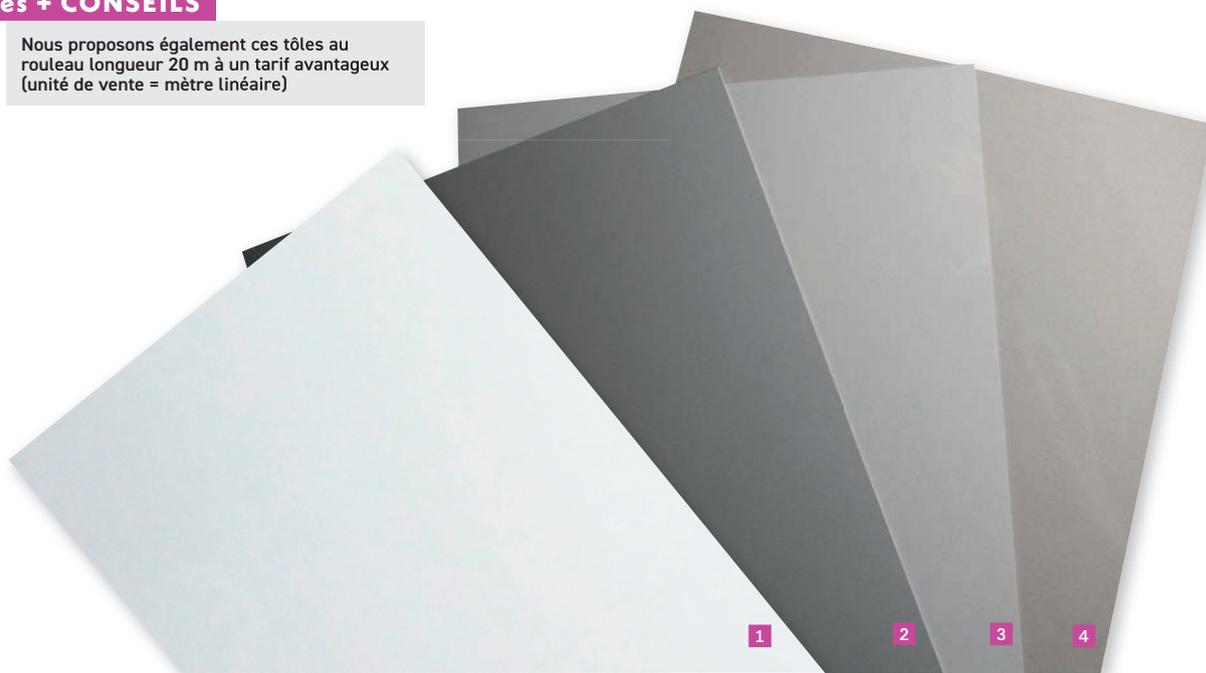

#### Epaisseur 6/10ème

RÉFÉRENCE	LARGEUR	COLORIS	CAS D'EMPLOI
X820346	2200 mm	Blanc 210 Fiat brillant	Challenger, Chausson 95/98
X820345	2500 mm	Blanc 210 Fiat mat	Tabbert
X820341	2380 mm	Blanc 249	Caravelair, Sterckeman, Chausson, Challenger
X820317	2500 mm	Blanc A 009	Hergo, Rapido, Hobby
X820327	2500 mm	Blanc A 108	Fendt, Autostar, Chausson, Challenger
X820465	2382 mm	Blanc A 311	Camping-cars Bürstner 2001 (blanc) - CI (2002/2003)
X820351	2425 mm	Blanc Ibis	Bürstner années 2011-2012
X820466	2382 mm	Blanc RAL 9010	Caravanes Bürstner 2001
X820313	2500 mm	Beige A 302	CI, Gruau, Sterckeman
X820315	2500 mm	Beige A 315	Adria, Caravelair, Digue, Fleurette, La Mancelle, LMC, CI
X820331	2380 mm	Beige A 355	Autostar, Caravelair, Sterckeman, Gruau, Fendt, Hymer, Pilote
X820318	2500 mm	Beige RAL 9002 (A 034)	Arca, Chausson, Elnagh, Pilote, Rimor, Autostar, CI, Fendt, Mobilvetta, Roller Team
X818903	2500 mm	Golden Weiss	Bürstner

#### Epaisseur 7/10ème

RÉFÉRENCE	LARGEUR	COLORIS	CAS D'EMPLOI
X820348	2500 mm	Blanc RAL 9010	CI et Roller Team : tôle de pavillon & latérale

#### Epaisseur 8/10ème

RÉFÉRENCE	LARGEUR	COLORIS	CAS D'EMPLOI
1 X820344	2500 mm	Blanc RAL 9010	Fendt
2 X818268	2340 mm	Crystal Silver Metallic	Bürstner, Hymer, Knaus
3 X818269	2340 mm	Diamond Silver Metallic	Adria, Carthago
4 X818270	2340 mm	Rembrandt Silver	Bürstner, Hymer, LMC

**A la coupe**

Unité de vente = le mètre linéaire

Longueur minimum de commande = 1 mètre.

Nous proposons également ces tôles au rouleau longueur 10 m à un tarif avantageux (unité de vente = mètre)

**les + CONSEILS**

Toutes les tôles sérigraphiées pour Caravelair, Sterckeman, Chausson, Challenger, Gruau, caravanes d'habitation etc. sont en référencement spécifique - nous consulter.



**NID D'ABEILLE**

**Epaisseur 4,5/10ème**

RÉFÉRENCE	LARGEUR	COLORIS	CAS D'EMPLOI
X820338	800 mm	Blanc 249	Caravelair, Sterckeman, Chausson, Challenger
X820339	1290 mm	Blanc 249	Caravelair, Sterckeman, Chausson, Challenger

**Epaisseur 5/10ème**

RÉFÉRENCE	LARGEUR	COLORIS	CAS D'EMPLOI
X820347	1500 mm	Blanc 249	Caravelair, Sterckeman, Chausson, Challenger
X820343	1270 mm	Beige A 315 E	Caravelair, Gruau, Sterckeman, Fleurette, La Mancelle, LMC
X820323	1300 mm	Beige A 333 E	Bürstner
X820349	1450 mm	Blanc 210	Chausson, Challenger

**Epaisseur 5/10ème - petit martelé**

RÉFÉRENCE	LARGEUR	COLORIS	CAS D'EMPLOI
X820328	1220 mm	Beige A 333 R	Bürstner



**STUCCO**

**Epaisseur 5/10ème**

RÉFÉRENCE	LARGEUR	COLORIS	CAS D'EMPLOI
X820310	1300 mm	Blanc A 002 S	
X820326	1300 mm	Beige A 339 S	
X820325	1300 mm	Beige A 315 S	Cl, La Mancelle, Safari Ways
X820324	1300 mm	Beige A 304 S	Bürstner, Tesserault, Sterckeman




**LISSE**

**Epaisseur 6/10ème**

RÉFÉRENCE	LARGEUR	COLORIS	CAS D'EMPLOI
X820467	1250 mm	Crème	Tout type de véhicules

**Epaisseur 8/10ème**


RÉFÉRENCE	LARGEUR	COLORIS	CAS D'EMPLOI
X820342	1500 mm	Blanc 249	Caravelair, Sterckeman, Chausson, Challenger



**PLIS JONCTION TÔLES**

Pour toute commande spécifiez la référence de la tôle (de cette page) et sa quantité (m) ainsi que le type de pli souhaité.

RÉFÉRENCE	VERSION
Pittsburg	Outillages fixes, pli de jonction
Européen	Outillages fixes, pli de jonction

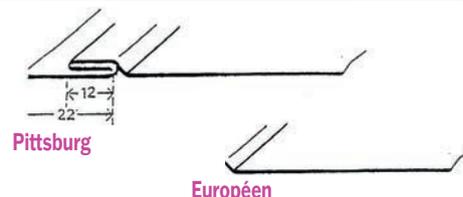

**RUBAN DE JONCTION TÔLES**

Base caoutchouc synthétique et résine sans solvant utilisée pour la jonction des panneaux latéraux de tôles avec pli (type Européen). Fort pouvoir adhésif, ne durcit pas, permet un assemblage étanche. Dimensions 19 x 1 mm.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	CONDITIONNEMENT
X817237	Ruban adhésif transfert	Ambre	Rouleau de 20 m



### Les + CONSEILS

Vendus au mètre, ces cache-vis sont également vendus au rouleau à un tarif préférentiel



### CACHE-VIS

Utilisés pour la finition des profils aluminium

#### Largeur 12 mm

RÉFÉRENCE	COLORIS	RÉF. CONDITIONNEMENT	LG. ROULEAU
1 X802811	Rouge liseré blanc	X802811C	200 m
2 X810749	Argent	X810749C	250 m
X810581	Beige	X810581C	250 m
X810456	Blanc 249	X810456C	250 m
X810741	Blanc 210	X810741C	250 m
X810626	Gris clair RAL 7035	X810626C	250 m
X810750	Marron	X810750C	250 m
X810383	Violet	Uniquement vendu au ml	250 m



1



2

#### Largeur 13 mm

RÉFÉRENCE	COLORIS	RÉF. CONDITIONNEMENT	LG. ROULEAU
3 X812868	Gris	X812868C	200 m
X800859	Ivoire	X800859C	200 m
X800857	Noir	X800857C	200 m
X802304	Rouge	X802304C	200 m



3

#### Largeur 14 mm

RÉFÉRENCE	COLORIS	RÉF. CONDITIONNEMENT	LG. ROULEAU
4 X800490	Bleu	Uniquement vendu au ml	250 m
X800488	Bronze	Uniquement vendu au ml	100 m
5 X30076800	Noir	X30076800C	250 m



4



5

### FENÊTRE ET PORTE MOBIL-HOME

Semi-rigide. Vendu au rouleau.

La largeur est mesurée à l'intérieur du profil

LARGEUR	ROULEAU DE 10 M RÉFÉRENCE	ROULEAU DE 30 M RÉFÉRENCE
27 mm	X827018	X804907
30 mm	X827019	X804908
33 mm	X827020	X804909
35 mm	X800394	X804910
37 mm	X808597	X808598
39 mm	X827021	X804838
42 mm	X809226	X809227
45 mm	X827022	X804872
50 mm	X806726	X806727
55 mm	X827023	X804873






**N**

**PROFILS D'ANGLE**



**+ PRODUIT**


Profils type CI / Roller Team

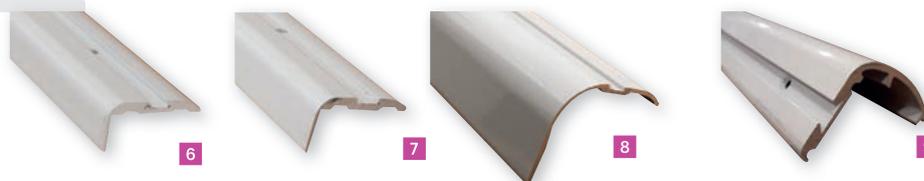

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	COLORIS	LONGUEUR	GALON
1 X814635	27 x 13 mm	argent	6 m	14 mm
2 X810524	27 x 13,6 mm	argent	6,06 m	12 mm
3 X810538	35 x 23 mm	blanc 249	6,06 m	12 mm
4 X810513	24 x 16 mm	marron	6,06 m	12 mm
X810529	24 x 16 mm	blanc 249	6,06 m	12 mm
5 X810536	27 x 13,6 mm	argent	6,06 m	12 mm
X810539	27 x 13,6 mm	blanc 249	6,06 m	12 mm
6 X817581	38 x 15 mm	argent	3 m	10 mm
X817582	38 x 15 mm	blanc 249	3 m	10 mm
7 X817583	38 x 18 mm	blanc R9010	3 m	10 mm
8 X817333	55 x 47 mm	blanc 249	4,3 m	10 mm
9 X821531	N 37 x 48 mm	blanc R9010	3,5 m	12 mm

**OUTILS POUR PROFILS D'AUVENT**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS
1 X807969	Anti-déformation	Ø 6,5 - 8,5 mm
2 X807968	Brosse de nettoyage	

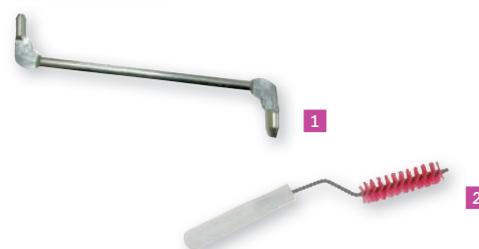

**EMBOUTS DE PROFILS**



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	HAUTEUR	COLORIS	CAS D'EMPLOI	DESRIPTIF
1 X818285S	Embout profil d'auvent	25 mm	Blanc RAL 9001	Profil X810517	La paire <b>B</b> ★
2 X818290S	Embout profil d'auvent	45 mm	Blanc 249	Profil X817376	La paire <b>B</b> ★
X818794	Embout de bas de caisse droit			Type Rimor - galon bas de caisse X818793 type Rimor	La pièce
X818795	Embout de bas de caisse gauche			Type Rimor - galon bas de caisse X818793 type Rimor	La pièce
3 X818812S	Embout de bas de caisse droit	37 x 25 mm	Blanc	Type Rimor - galon bas de caisse X818793 type Rimor	La pièce
X818811S	Embout de bas de caisse gauche	37 x 25 mm	Blanc	Type Rimor - galon bas de caisse X818793 type Rimor	La pièce



# ATELIER / RÉPARATION

## Profils aluminium et embouts

### les + CONSEILS

Profils vendus à la barre (longueur à titre indicatif)

### PROFILS CEINTURE



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	COLORIS	LONGUEUR	GALON	DESCRIPTIF
1 X810535	l. 80 mm	argent	6,06 m	14 mm	
2 X814637	l. 30 mm	argent	5 m	14 mm	
3 X810531	l. 30 mm	argent	6,06 m	12 mm	
X814644	l. 30 mm	blanc 249	6,06 m	12 mm	
4 X817329	l. 30 mm	blanc	4,5 m	10 mm	Type CI / Roller Team
5 X818837	l. 30 mm	gris RAL 7016	6 m	10 mm	Type CI / Roller Team


### EMBOUTS DE PROFILS CEINTURE



RÉFÉRENCE	HAUTEUR	COLORIS	CAS D'EMPLOI	DESCRIPTIF
1 X810452	30 mm	Blanc 249	profils X810531 et X814644	L'unité <b>B</b> ★
2 X810588	32 mm	Marron	profil ht. 25 mm	Gauche
X810587	32 mm	Marron	profil ht. 25 mm	Droit
3 X807259	50 mm	Noir		L'unité
4 X817314	30 mm	Blanc-gris	profil X817327 type CI / Roller Team	Le sachet de 20
5 X817315S	30 mm	Gris anthracite	profil X817328 type CI / Roller Team	Le sachet de 20

### PROFILS CHARNIÈRE

Profils vendus à la barre (longueur à titre indicatif)

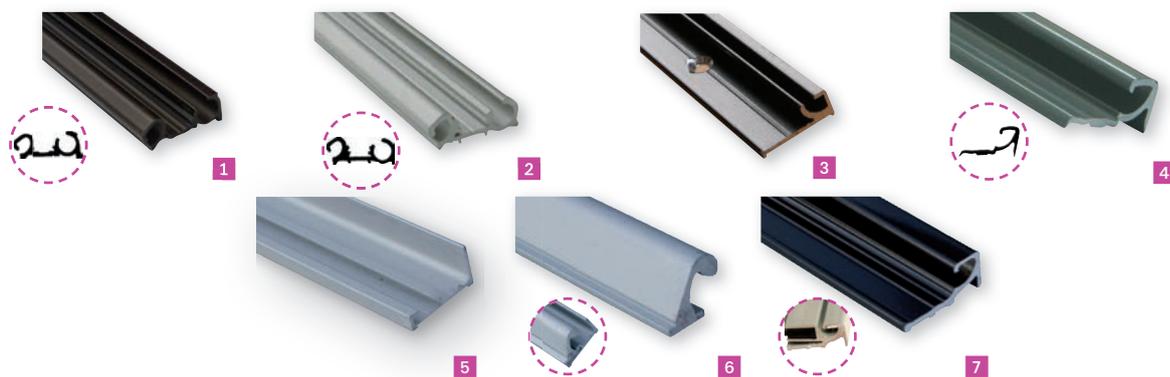


RÉFÉRENCE	HAUTEUR	COLORIS	LONGUEUR	TYPE
1 X814639	28 mm	marron	6,06 m	Parapress
2 X814643	28 mm	argent	4,28 m	Parapress / Polyplastic
3 X816924	23 mm	argent	1,27 m	
4 X813615	28 mm	laqué gris	0,85 m	Polyplastic série 04.23
5 X815627	28 mm	alu (brut)	2 m	Plastoform série AM côté paroi
6 X815628		alu (brut)	2 m	Plastoform série AM côté baie
7 X821147	31 mm	noir		Plastoform série TM 06
X815630	31 mm	gris RAL 9006	2 m	Plastoform série TM 07



**EMBOUS DE PROFILS CHARNIÈRE**

RÉFÉRENCE	TYPE	HAUTEUR	COLORIS	DESSCRIPTIF
1 XLS105	Polyplastic	18 mm	Noir	Réversible
2 X811284	Polyplastic	45 mm	Noir	La paire
3 X803911	Parapress	33 mm	Marron	La paire <b>B</b>
4 X818284S	Parapress	36 mm	Blanc RAL 9001	La paire <b>B</b> ★
5 X812627	Polyplastic	30 mm	Noir	Avec fente pour marquise. La paire <b>B</b> ★



**PROFILS D'AUVENT (ANODISÉ)**

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	COLORIS	LONGUEUR	GALON
1 X810532	27 x 13,6 mm	argent	6,06 m	12 mm
2 X817082	27 x 13,6 mm	argent	5 m	12 mm
X810527	27 x 13,6 mm	bronze	6,06 m	12 mm
3 X810537	26 x 12 mm	argent	6,06 m	12 mm
X810540	26 x 12 mm	blanc 249	6,06 m	12 mm
4 X814629	20 x 11 mm	argent	5 m	12 mm



**les + CONSEILS**

Profils vendus à la barre

**PROFILS D'AUVENT BAS DE CAISSE (ANODISÉ)**

Profils vendus à la barre (longueur à titre indicatif)

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	COLORIS	LONGUEUR	GALON
1 X814628	30 x 30 mm	argent	5 m	
2 X810517	34 mm	argent	6,06 m	12 mm
X817376	34 mm	blanc	6,06 m	12 mm
3 X810340	25 mm	argent	5 m	
4 X814626	13 x 13,5 mm	argent	5 m	
5 X800487	28 mm	argent	5 m	
6 X809201	40 mm	argent	5 m	



**+ PRODUIT**

Spécial jupes d'auvents et stores




### les + CONSEILS

Vendus au mètre, ces profils sont également vendus au rouleau à un tarif préférentiel


### SEMELLES CAOUTCHOUC



1



2

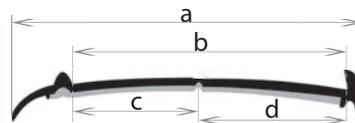

les dimensions indiquées pour la largeur s'entendent : extérieur (a) / intérieur (b) Largeurs intérieures de part et d'autre du pli (c+d)



3



4



Type FENDT

5

### + PRODUIT

Type HOBBY



6

### + PRODUIT

Type CI / Roller Team



7

### + PRODUIT

Type Mc Louis



8

### Non-prémastiquée

RÉFÉRENCE	COTE A	COTE B	COTE C	COTE D	COLORIS	RÉF. CONDITIONNEMENT	LG. ROULEAU
1 X818806	65 mm	60 mm	20 mm	43 mm	blanc	X818806C	30 m
2 X30077000	29 mm	18 mm			noir	X30077000C	25 m
X30077100	33 mm	25 mm			noir	X30077100C	25 m
X806133	38 mm	27 mm			noir	X806133C	25 m

### Prémastiquée

RÉFÉRENCE	COTE A	COTE B	COTE C	COTE D	COLORIS	RÉF. CONDITIONNEMENT	LG. ROULEAU
3 X800862	34 mm	28 mm	18 mm	10 mm	noir	X800862C	45 m
4 X814206	51 mm	40 mm	28 mm	17 mm	blanc	X814206C	40 m
5 X810451	60 mm	47 mm	25 mm	22 mm	blanc	X810451C	40 m
6 X815192	41 mm	30 mm	21 mm	9 mm	gris	X815192C	43 m
X816407	38 mm	34,5 mm	22,5 mm	12 mm	gris clair	X816407C	43 m
7 X815633	60 mm	51 mm	35 mm	18 mm	blanc	X815633C	30 m
8 X821740	55 mm	40 mm	22 mm	9 mm	blanc	X821740C	40 m

### PIÈCES DE CARROSSERIE CI / ROLLER TEAM

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DESCRIPTIF
1 X817323	Pièce de jonction	Pour profil ceinture, beige
X817321	Pièce de jonction	Pour profil ceinture, blanc RAL 9010
2 X817305S	Cache-vis	Pour bas de caisses. Sachet de 50
3 X817306	Galon cache-vis	Pour profil ceinture, le mètre
4 X818792	Profil en T	Pour jonction paroi, le mètre



1



2



4



3

**les + CONSEILS**

Vendus au mètre, ces profils sont également vendus au rouleau à un tarif préférentiel

**JOINTS PRÉMASTIQUÉS POUR FENÊTRES OUVRANTES**

RÉFÉRENCE	LARGEUR	CAS D'EMPLOI	RÉF. CONDITIONNEMENT	LG. ROULEAU
<b>X802237</b>	25 mm	Parois de 22 à 27 mm	<b>X802237C</b>	40 m
<i>Bourrelet Ø 10 et lèvres lg. 5 mm</i>				
<b>X802238</b>	30 mm	Parois de 28 à 32 mm	<b>X802238C</b>	40 m
<i>Bourrelet Ø 10 et lèvres lg. 5 mm</i>				
<b>X800228</b>	23 mm		<b>X800228C</b>	40 m
<i>Bourrelet Ø 10 et lèvres lg. 5 mm</i>				
<b>X815527</b>	27 mm	Parois de 28 à 30 mm	Uniquement vendu au ml	30 m
<i>Type Plastoform</i>				
<b>X816735</b>	30 mm	Parois de 31 à 34 mm	Uniquement vendu au ml	
<i>Type Plastoform</i>				
<b>X818796</b>	28 mm	Parois de 24 à 27 mm	Uniquement vendu au ml	
<i>Type Plastoform</i>				


**PROFILS CACHE-AGRAFES**

En PVC pour la finition du joint de fenêtre ouvrante après pose

RÉFÉRENCE	LARGEUR	COLORIS	RÉF. CONDITIONNEMENT	LG. ROULEAU
<b>1 X30781500</b>	24 mm	blanc	<b>X30781500C</b>	100 m
<b>X821353</b>	28 mm	blanc	<b>X821353C</b>	100 m
<b>2 X815244</b>	23 mm	gris	<b>X815244C</b>	100 m
<b>3 X815528</b>	25 mm	noir	Uniquement vendu au ml	300 m
<b>X815530</b>	32 mm	noir	Uniquement vendu au ml	300 m
<b>X818797</b>	18 mm	blanc	Uniquement vendu au ml	


**+ PRODUIT**

Type de montage : CI / Roller Team


**+ PRODUIT**

Pour fenêtres Plastoform


**PROFIL CLÉ**

Pour fermer le profil de fenêtre fixe et maintenir la fenêtre

RÉFÉRENCE	LARGEUR	COLORIS	RÉF. CONDITIONNEMENT	LG. ROULEAU
<b>X811246</b>	9,5 mm	noir	<b>X811246C</b>	200 m



### les + CONSEILS

Vendus au mètre, ces profils sont également vendus au rouleau à un tarif préférentiel.  
Pour le collage nous vous conseillons la colle Loctite 454 (gel) ou 4850 (collage rapide)

### JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ PORTES ET PORTILLONS



RÉFÉRENCE	COLORIS	CAS D'EMPLOI	DESRIPTIF	RÉF. CONDITIONNEMENT	LG. ROULEAU
1 XLP99307	noir	porte (contre-cadre) type Parapress	Vendu au ml		30 m
2 X810432	crème	porte Euramax	Étanchéité + finition intérieure. Lèvre 30 mm, bourrelet 17 x 15 mm	X810432C	25 m
3 X808563	noir	porte (contre-cadre)		X808563C	25 m
4 XLP99003	noir	porte, type Parapress		XLP99003C	30 m
5 X807803	noir	porte Euramax (dormant)		X807803C	25 m
6 X30777300	noir	fenêtre		X30777300C	50 m
7 X805717	noir	portes et portillons type Holzauer	Extérieur, coloris noir, le mètre		200 m
8 X815631	noir	porte, type Tabbert	Extérieur, coloris noir, le mètre		100 m
9 X30823500	noir	porte et fenêtre		X30823500C	50 m
10 X812804	noir	porte (battant)		X812804C	50 m
11 X810321	noir	porte (dormant)		X810321C	35 m
12 X817319	noir	porte (dormant)	Type CI / Roller Team. Étanchéité + finition intérieure		
13 X816540	noir	porte (dormant) X808032, X806042			
14 X818302	noir	portillon sur ouvrant			
15 X818303	noir et blanc	porte (dormant)	Profil dormant + butyl		
16 X818276	noir	porte et portillon sur ouvrant	Type Chausson, Challenger		
17 X818277	noir	porte et portillon sur ouvrant	Type Chausson, Challenger		
18 X818278	noir	porte (dormant)	Type Chausson, Challenger		
19 X818279	noir et blanc	porte / portillon	Profil dormant + butyl		
20 X818280	blanc	porte (dormant)			
21 X819321	blanc	porte de douche	Avec aimant, lg. 1,60 m		

**les + CONSEILS**

Vendus au mètre, ces profils sont également vendus au rouleau à un tarif préférentiel

**FINITION DE PORTES ET PORTILLONS**

La longueur de la lèvres est mesurée depuis l'intérieur

RÉFÉRENCE	LÈVRE	COLORIS	RÉF. CONDITIONNEMENT	LG. ROULEAU
1 X810316	11 mm	gris	X810316C	40 m
<i>battant de porte X814776</i>				
2 X810448	40 mm	blanc RAL 9001	X810448C	50 m
<i>contre-cadre de porte X810454 et X814776</i>				
3 X811359	34 mm	beige	Uniquement vendu au ml	45 m
4 X810457	20 mm	blanc	X810457C	20 m
<i>contre-cadre de porte X810455 et portillons</i>				
5 X818112		noir / blanc		
<i>battant de porte CI et Roller Team</i>				



**DIVERS**

Unité de vente = le mètre

**Cache-découpe**

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	COLORIS	LG. ROULEAU
1 X800617	16 x Ø 6 mm	marron	100 m
X800619	16 x Ø 6 mm	gris	100 m
X800620	16 x Ø 6 mm	gris clair	100 m



**Semelle de finition pour profil**

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	COLORIS	LG. ROULEAU
2 X804988	10 x 5,5 mm	bleu	50 m



**Galon de carénage**

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	COLORIS	LG. ROULEAU
3 X810653	8,5 mm	ivoire	150 m



**Profil d'auvent plastique**

Pour l'assemblage des panneaux et jupes de bas de caisse (jonc Ø 7 mm).

La longueur de 2,5 m

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	COLORIS
4 X804893	21 x 12 mm	gris



**Galon cache-vis**

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	COLORIS
5 X818176	11 x 14 mm	argent
X818177	11 x 14 mm	blanc
X818178	11 x 14 mm	bleu



**Galon de bas de caisse**

Type Rimor

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	LG. ROULEAU
6 X818793	35 mm	4 m





### Les + CONSEILS

Toutes les références se terminant par un S sont vendues par sachet de 100 pièces ou cas contraire indiqué ; sous skin pack le conditionnement est de 25 pièces



## VISSERIE

### Vis à tête

	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	DESSCRIPTIF	MATIÈRE	CAS D'EMPLOI	CONDITIONNEMENT
	X810781S	2,84 x 15,9 mm	tête fraisée bombée	Inox	Petits appareillages extérieurs	B ★
	X819615	3,5 x 10 mm	tête ronde bombée	Zinguée blanc	Feux anti-brouillard	Sachet de 60
	X810783S	3,5 x 25,4 mm	tête fraisée bombée	Inox	Embouts de profils	B ★
	X810785S	3,5 x 31,7 mm	tête fraisée bombée	Zinguée	Profils aluminium	
	X810787S	3,94 x 19 mm	tête ronde bombée	Inox	Embouts de profils, compas	B ★
	X819617	4,2 x 25 mm	tête ronde bombée	Zinguée noir	Panneaux de porte	Sachet de 40
	X810797S	4,3 x 25 mm	tête fraisée plate	Zinguée	Profils aluminium	B
	X810793S	4,8 x 15 mm	tête ronde bombée	Zinguée noir	Bandeaux plastique extérieurs	B
	X819616	4,8 x 19 mm	tête ronde bombée	Zinguée blanc	Renfort / raidisseur / équerre	Sachet de 35
	X810791S	4,85 x 25,4 mm	tête ronde bombée	Inox	Galleries et échelles	B ★

### Vis autotaraudeuse

	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	DESSCRIPTIF	MATIÈRE	CAS D'EMPLOI
	X812603S	3,5 x 25 mm	tête fraisée et réduite	Zinguée	Profils aluminium
	X816196S	3,9 x 25 mm	tête fraisée plate	Zinguée	Montage portillons
	X810795S	4,3 x 24 mm	tête fraisée plate	Zinguée noir	Profils sur faces
	X813688S	4,3 x 32 mm	tête fraisée plate	Zinguée noir	Profils sur faces
	X813689S	4,3 x 45 mm	tête fraisée plate	Zinguée noir	Profils sur faces (ABS et polyester)

### Vis à bois & agglo

	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	DESSCRIPTIF	MATIÈRE	CAS D'EMPLOI	CONDITIONNEMENT
	X810789S	4 x 30 mm	tête ronde plate	Zinguée	Toutes fixations agglo	
	X813690S	5 x 60 mm	tête ronde plate	Zinguée	Toutes fixations agglo	
	X810777S	4 x 30 mm	tête fraisée percée	Zinguée	Mobilier (compatible cache-vis)	
	X810779S	4 x 50 mm	tête fraisée percée	Zinguée	Mobilier (compatible cache-vis)	
	X819641	4,8 x 16 mm	tête poélière	Zinguée noir	Moulure / bandeau / carter d'aile	Sachet de 20

### Vis pour accessoires de baies

	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	DESSCRIPTIF	MATIÈRE	CAS D'EMPLOI	CONDITIONNEMENT
	X802798S	3,5 x 14 mm	tête ronde bombée	Inox	Accessoires de fenêtres	Sachet de 100
	X805356	2,5 x 6,5 mm	tête ronde bombée	Zinguée	Accessoires de fenêtres	
	X810381S	3,5 x 14 mm	tête ronde bombée	Inox	Accessoires de fenêtres	Sachet de 100

### Vis acier

	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	DESSCRIPTIF	MATIÈRE	CONDITIONNEMENT
	X819709	M8 x 1,25 x 16 mm	tête fraisée	Acier blanc	Sachet de 25
	X819710	M8 x 1,25 x 20 mm	tête fraisée	Acier blanc	Sachet de 20
	X819711	M8 x 1,25 x 25 mm	tête fraisée	Acier blanc	Sachet de 15
	X819712	M8 x 1,25 x 30 mm	tête fraisée	Acier blanc	Sachet de 10



**RIVETS**



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	EP. MONTAGE	DESCRIPTIF	TYPE	MATIÈRE	CONDITIONNEMENT
1 X815635S	Ø 5 x 1,5 x 7 mm		Pour la fixation des montants polyester		Plastique	Sachet de 100 <b>B</b>
2 X819639	Ø de la tête 10 mm - 4,8 x 8 mm	1 à 4 mm	Renfort , raidisseur, équerre		Acier	Sachet de 20
3 X819630	Ø de la tête 10 mm - 4,8 x 22,5 mm	3 à 8,5 mm	Pour boucliers Renault, Peugeot, Citroën	expansés	Aluminium	Sachet de 30
4 X819694	4 x 16 mm	4 à 11 mm	Rivets + chapo	rivets épanouis + chapo	Acier	Sachet de 200
5 X819695	4 x 26 mm	10 à 18 mm	Rivets + chapo	rivets épanouis + chapo	Acier	Sachet de 150
6 X819692	4 x 16 mm + 4 x 26 mm		5 rivets différents	épanouis peints		Coffret de 800 pièces
7 X819719	4 x 16 mm	4 à 11 mm	Rivets + chapo	rivets épanouis + chapo	Acier	Coffret de 310 pièces
8 X819693	4 x 16 mm + 4 x 26 mm		Rivets + chapo	rivets épanouis + chapo	Acier	Coffret de 1160 pièces
9 X819720			Pour Peugeot, Citroën, Renault		Plastique	Coffret de 330 pièces

**CHEVILLES**

Par sachet de 100

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DESCRIPTIF
1 X811309S	Cheville	Ø 6 mm x 10 mm, usage universel pour la pose d'élément léger <b>B</b>
2 X818179	Douille de renfort	Pour porte-vélos et stores - vendue à l'unité




**DUAL LOCK**

Système de fixation (velcro) performant et durable, facile à monter et démontable à volonté. Base adhésive acrylique puissante et système d'accroche auto-agrippant avec picots en forme de champignons garantissant une performance jusqu'à 12 fois supérieure à un velcro traditionnel.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	COLORIS	CONDITIONNEMENT
X817529	25,4 mm	Noir	Rouleau de 2,5 m

**+ PRODUIT**

Idéal pour la fixation des cadres intérieurs de lanterneaux

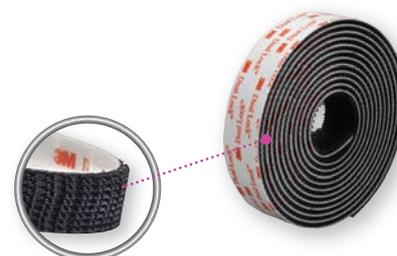



### COLLES BICOMPOSANT

#### Colle SIKAFORCE®-7720 L105

Colle thixotrope de base polyuréthane bicomposant pour l'assemblage de différents supports et particulièrement adaptée à la réparation ou l'assemblage de panneaux sandwichs. Convient au collage structurel de métaux, bois, fibre de verre, polyester et plastiques.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
1 X819046	Colle + durcisseur	Seau de 5 kg + Pot de 1 kg

#### Colle MACROPLAST

Colle polyuréthane bicomposant sans solvant, thixotrope adaptée pour le collage de supports verticaux sans risque de coulure de la colle avant assemblage, et apportant de très bonnes résistances sur de nombreux supports industriels dont les panneaux sandwichs. Bidon en 2 compartiments avec durcisseur intégré (à mélanger au moment de l'utilisation). S'applique à la spatule.

Pour encoller une surface de 11 m<sup>2</sup>, deux bidons de 10 kg sont nécessaires (soit 1,80 kg au m<sup>2</sup>).

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
2 X808021	UK 8309	Bidon de 10 kg
X813236	UK 8160	Bidon de 3,6 kg

#### + PRODUIT

Bonne tenue en vertical



### COLLES DE CONTACT

#### TECHNICOLL

Pour matériaux d'isolations, tissus, métal, aluminium, fibres plastiques et fibres de verre, polystyrène etc... Prêt à l'emploi (pas besoin de diluant ni de durcisseur). S'applique au pistolet (avec une buse de 2,5 mm) sur les 2 parties à coller. Temps de séchage 15 minutes environ. Température d'application 15-25 °C.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
1 X813755	8150	Bidon de 13 kg (14 l)



#### EASYBOND

Appliquer au pistolet sur les 2 parties à assembler. Le contact s'effectue lorsque la colle a commencé son séchage, soit une attente d'environ 5 minutes à température de 20 °C. Polymérise sous l'action de l'humidité : nécessite une humidité de l'air relative de ± 60 %. Pour encoller une surface de 11 m<sup>2</sup>, un bidon de 5 litres est nécessaire (soit 0,45 litre au m<sup>2</sup>).

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
2 X816745	Easybond	Bidon de 5 l



#### Mastic Sanitaire

Conserve toutes ses caractéristiques d'élasticité et d'adhérence sans problème de vieillissement, reste stable face aux agressions extérieures, résiste aux températures élevées (150 °C). Ne contient pas d'agents corrosifs.

Temps de formation de peau 20 min. Adapté pour : verre, tuile, céramique, métaux (aluminium, acier, zinc, cuivre), bois vernis et peint, plastique...

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	CONTENANCE
3 X816616	354	Blanc	310 ml



#### Sikasil®-P Marine

Silicone neutre adapté pour la réalisation de joints souples sur différents supports : verre, métaux, bois, céramique... Sans solvant, il est fongicide et offre une excellente résistance aux UV.

RÉFÉRENCE	COLORIS	CONTENANCE
4 X818274	Blanc	85 ml
X818275	Translucide	85 ml
5 X817744	Blanc	300 ml
X817745	Translucide	300 ml



**MASTICS COLLAGE ET ÉTANCHÉITÉ**

**+ PRODUIT**

Dispose en plus d'une prise initiale très forte



1

2



3

4



5

**+ PRODUIT**

Idéal pour la pose de stores extérieurs sans perçage



7

**+ PRODUIT**

Très bonne tenue à l'eau de mer, aux UV et vieillissement



6

**Mastics polyuréthane**

Mastics polyuréthane mono-composant multi-usages. Adhèrent sur une grande variété de matériaux incluant : de nombreux plastiques, le FRP, le SMC, l'aluminium, l'inox, les métaux revêtus et le bois. **540** = temps de formation de peau 90 min, pour l'étanchéité et l'assemblage léger. Bonne résistance au vieillissement UV (conserve sa force et flexibilité), n'est pas classé comme produit nocif ou toxique. **550** = temps de formation de peau 45 min, pour les applications d'étanchéité et d'assemblage de panneaux, même en immersion totale.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	CONTENANCE	RÉF. CONDITIONNEMENT	CONDITIONNEMENT
1 X816617	540	Blanc	310 ml	X816617C	Carton de 12 cartouches
X816618	540	Noir	310 ml	X816618C	Carton de 12 cartouches
2 X816619	550	Blanc	310 ml	X816619C	Carton de 12 cartouches
X816620	550	Noir	310 ml	X816620C	Carton de 12 cartouches

**Mastics de collage Polymère MS**

Bonne résistance aux UV et au vieillissement. Ne nécessite pas de traitement préalable. Peut être peint après formation de peau. Applications : fenêtres, bas de caisse, châssis, passage de roues. Supports : PPMA, PVC, verre, aluminium, parties peintes, acier galvanisé et polyester. Type Kip, Chateau, AZ System. MS-5 dispose en plus d'une prise initiale très forte.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	CONTENANCE	RÉF. CONDITIONNEMENT	CONDITIONNEMENT
3 X816599	MS-2	Noir	310 ml	X816599C	Carton de 12 cartouches
X816600	MS-2	Blanc	310 ml	X816600C	Carton de 12 cartouches
4 X816601	MS-5	Noir	310 ml	X816601C	Carton de 12 cartouches
X816602	MS-5	Blanc	310 ml	X816602C	Carton de 12 cartouches

**Terostat MS 939**

Collage et assemblage élastique des profils. Adhère sans primaire. Ne contient ni solvant, ni isocyanate, ni silicone, ni PVC. Excellente résistance aux UV.

RÉFÉRENCE	COLORIS	CONTENANCE	RÉF. CONDITIONNEMENT	CONDITIONNEMENT
5 X808018	Blanc	310 ml	X808018C	Carton de 12 cartouches
X808019	Gris	310 ml	X808019C	Carton de 12 cartouches
X808020	Noir	310 ml		

**Terostat 9220**

Base MS polymère mono-composant. Colle structurale sans primaire sur différents supports : métal, plastiques (sauf PP et PE), bois et surfaces peintes.

RÉFÉRENCE	COLORIS	CONTENANCE	RÉF. CONDITIONNEMENT	CONDITIONNEMENT
6 X815229	Noir	310 ml	X815229C	Carton de 12 cartouches

**Teroson MS 937**

Adhésif élastique résistant : remplace la fixation par vis / écrous / rivets, et compense les contraintes dynamiques. Peut aussi être utilisé en tant que produit de remplissage. Polymérisation rapide. A base de polymères modifiés silane offrant une élasticité permanente.

RÉFÉRENCE	COLORIS	CONTENANCE
7 X817378	Blanc	290 ml
X817379	Noir	290 ml



Teroson

N

### MASTICS COLLAGE ET ÉTANCHÉITÉ

#### + PRODUIT

Résistant aux UV



Sikaflex pro 11FC :  
Formule identique au Sikaflex -221

#### Sikaflex® -221 et 512

Colle-mastic polyuréthane mono-composant, pour l'étanchéité et la finition intérieure. Résiste à l'action prolongée de l'eau (eau de mer, eau calcaire..) et à l'action temporaire des carburants et huiles minérales.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	CONTENANCE	RÉF. CONDITIONNEMENT	CONDITIONNEMENT
8 X808566	Sikaflex® -221	Blanc	300 ml	X808566C	Carton de 12 cartouches
X802032	Sikaflex® -221	Gris	300 ml	X802032C	Carton de 12 cartouches
X802033	Sikaflex® -221	Noir	300 ml	X802033C	Carton de 12 cartouches
9 X805683	SIKA PRO-11FC	Beige	300 ml	X805683C	Carton de 12 cartouches
10 X924509	Sikaflex® -221	Blanc	400 ml	X924509C	Carton de 12 poches
X924510	Sikaflex® -221	Gris	400 ml	X924510C	Carton de 12 poches
X924511	Sikaflex® -221	Noir	400 ml	X924511C	Carton de 12 poches
11 X821396	Sikaflex® -522	Blanc	100 ml	X821677C	Carton de 24 poches
12 X821395	Sikaflex® -522	Blanc	300 ml	X821677C	Carton de 12 cartouches
X821938	N Sikaflex® -522	Gris	300 ml		

CERTIFICAT ISEGA = pour une utilisation pour les plans de cuisson et de travail

\*Colle hybride (sans isocyanate ni solvant ni COV ni silicone ni PVC)

#### Sikaflex® -521 UV

Colle-mastic hybride polyuréthane mono-composant (sans isocyanate ni solvant ni COV ni silicone ni PVC), pour l'étanchéité et la finition extérieure. Excellente résistance au vieillissement et aux rayons UV.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	CONTENANCE	RÉF. CONDITIONNEMENT	CONDITIONNEMENT
13 X815620	Sikaflex® -521 UV	Blanc	300 ml	X815620C	Carton de 12 cartouches
X821513	N Sikaflex® -521 UV	Noir	300 ml		

#### Sikaflex® -252 et 552 AT

Colle polyuréthane de montage élastique, très résistante, qui compense les tolérances. Idéale pour la pose d'accessoires divers (panneaux solaires, antennes satellite, rehausses polyester) nécessitant une grande résistance à l'arrachement.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	CONTENANCE	RÉF. CONDITIONNEMENT	CONDITIONNEMENT
14 X922587	Sikaflex® -252	Blanc	300 ml	X922587C	Carton de 12 cartouches
15 X818496	Sikaflex® -252	Blanc	400 ml	X818496C	Carton de 12 poches
16 X815621	Sikaflex® -552 AT	Blanc	300 ml	X815621C	Carton de 12 cartouches

Base MS Polymère hybride (sans isocyanate ni solvant ni COV ni silicone ni PVC)

#### Sikaflex® High Tack

Colle mono-composant, sans solvant, à maintien immédiat, élastique et avec une très bonne adhérence sur la plupart des supports courants.

Collage à l'intérieur et à l'extérieur d'objets divers (bois, métaux, PVC rigide, pierre...).

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	CONTENANCE	RÉF. CONDITIONNEMENT	CONDITIONNEMENT
17 X820014	Sikaflex® High Tack	Blanc	300 ml	X820689C	Carton de 12 cartouches

#### Accessoire

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DESSCRIPTIF
18 X821082	Buse pour poche	Pour pose profil sans vissage

**COLLE À PARE-BRISE**

Haute viscosité, pour le collage de vitrages à chaud sur différents supports.  
Bonne résistance à l'affaissement. Temps de travail 15~25 min.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	CONTENANCE
X813232	Terostat 8599	Noir	310 ml



**N**

**BUTYL**

**Dekaseal 1512**

Peut être utilisé à l'intérieur et au-dessus des raccords, soudures et joints. Peut être peint, ne contient pas de composants aromatiques. Applications : pare-brise, cadres et ouvertures de toit.  
Supports : parties peintes, aluminium, ABS, PMMA. Type Dethlefs, Capron, Hymer

RÉFÉRENCE	COLORIS	CONTENANCE	RÉF. CONDITIONNEMENT	CONDITIONNEMENT
1 X816597	Blanc cassé	310 ml	X816597C	Carton de 12 cartouches
X816598	Noir	310 ml	X816598C	Carton de 12 cartouches



**Terostat 4006**

Pour étanchéité et joints de recouvrement sur tôle. A base de butyl, idéal pour la fixation étanche de lanterneaux et fenêtres.

RÉFÉRENCE	COLORIS	CONTENANCE	RÉF. CONDITIONNEMENT	CONDITIONNEMENT
2 X801547	Gris	310 ml	X801547C	Carton de 24 cartouches



**Terostat II**

Pour étanchéité et joints d'assemblage sur pièces métalliques, bois, plastique et verre. A base d'élastomère synthétique offrant une élasticité permanente.

RÉFÉRENCE	COLORIS	CONTENANCE	RÉF. CONDITIONNEMENT	CONDITIONNEMENT
3 X815257	Gris	310 ml	X815257C	Carton de 12 cartouches



**+ PRODUIT**

Ne réagit pas avec le mastic des fenêtres Seitz

**Terostat 2759**

Collage étanche des fenêtres, déflecteurs caoutchouc/verre, caoutchouc/métal, joints à recouvrement de tôles, baguettes de protection.

RÉFÉRENCE	COLORIS	CONTENANCE	RÉF. CONDITIONNEMENT	CONDITIONNEMENT
4 X807810	Gris	310 ml	X807810C	Carton de 12 cartouches
X811279	Gris	570 ml	X811279C	Carton de 16 poches



**SikaLastomer® -710TX**

Mastic pâteux à base de butyle, pour l'étanchéité et la finition intérieure. Particulièrement adapté aux besoins de démontage ultérieur.

RÉFÉRENCE	COLORIS	CONTENANCE
5 X821390	Blanc	310 ml
X821389	Noir	310 ml



**Dekaplast 7303**

Ruban adhésif plastique non durcissant avec d'excellentes propriétés d'adhérence. Ce ruban adhésif est utilisé comme mastic entre deux éléments physiquement joints (par exemple dans les lampes de toit et les bandes).

RÉFÉRENCE	COLORIS	CONDITIONNEMENT
6 X821538	N	4 x 6,5 m



**MASTICS D'ÉTANCHÉITÉ PIB**

Base PIB (Poly-Iso-Butène) pour jointoiment serré mécaniquement. Conserve une excellente flexibilité dans le temps et offre une très bonne résistance à l'humidité. Application et nettoyage faciles. Sans solvant. Ne peut pas être peint.

Applications : fenêtres, lanterneaux et aérateurs, portes et portillons.

Supports : laques, aluminium, ABS, PMMA.

Type Benimar, Bürstner, Carthago, Dethlefs, Fendt, Sunlight...

RÉFÉRENCE	COLORIS	CONTENANCE	RÉF. CONDITIONNEMENT	CONDITIONNEMENT
X816408	Noir	310 ml	X816408C	Carton de 12 cartouches
X816596	Gris clair	310 ml	X816596C	Carton de 12 cartouches



**+ PRODUIT**

Ne réagit pas avec le mastic des fenêtres Seitz

**MASTIC HYBRIDE 780**

Mastic monocomposant non classé comme produit toxique ou nocif : sans COV, sans isocyanate, sans phtalate.

Utilisation : joint flexible et résistant avec une très bonne adhésion sur la plupart des matériaux, assemblage et calfeutrage.

Bonne résistance aux UV, sans effet de jaunissement. Pas d'effets de bullage. Grande stabilité des couleurs.

Temps de formation de peau 20 min environ, préconisé pour les applications demandant une résistance mécanique supérieure.

RÉFÉRENCE	COLORIS	CONTENANCE	RÉF. CONDITIONNEMENT	CONDITIONNEMENT
X816625	Blanc	295 ml	X816625C	Carton de 12 cartouches



**+ PRODUIT**

Recommandé pour la pose de cornières en polyester


Equivalence EMFI : PMS 60



### COLLE SCOTCH-WELD™ 5005

Colle polyuréthane hautes performances à prise rapide spécialement développée pour l'assemblage structural du bois. Cette colle présente une excellente résistance à l'eau, la rendant idéale pour les applications en extérieur. Le produit permet également d'assembler des matériaux tels que la plupart des plastiques, béton, mousses rigides (PU, PS, etc) et d'autres matériaux poreux.

RÉFÉRENCE	CONTENANCE
X818591	Cartouche de 310 ml



## N

### TRAITEMENT DE LA CARROSSERIE

#### Traitement des dessous de caisse

Type Hobby, Hymer, Dethleffs, Knaus Tabbert, Fendt

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	CONTENANCE	CONDITIONNEMENT
1 X816603	Teroson SB3140	Noir	Aérosol 500 ml	Carton de 12

Produit de protection antigravillonnage noir. Pour les petites réparations. Préserve tout type de revêtement de dessous de caisse appliqué par le constructeur. Pour surface de métaux recouverte de primaire ou de peinture. Résistant à l'abrasion. Peut être peint.

2 X815230	Terotex 3000 Aqua		Bidon de 1 l	
-----------	-------------------	--	--------------	--

Protection des bas de caisse et planchers contre la corrosion, les projections et gravillons. Base acqueuse (coloris noir) : ne contient pas de COV ni d'odeur désagréable de solvant. Multi-surfaces : compatible avec le métal, PVC, PP et EPDM. Peut être peint avec tous types de peintures. Permet de reproduire différents types de structures et d'épaisseurs de revêtements. Peut également être utilisé pour sa résistance à l'abrasion ou en isolant phonique.



1



2

#### Dekarust Remover

Dissout rapidement et de manière fiable les composés formés par la rouille et l'oxydation grâce à des propriétés de fluage optimales et une activité capillaire élevée, sans attaquer le métal de base et déclencher des défauts de mouillage de la peinture (LABS).

- Sans silicone
- Pénétration supérieure de la rouille et élimination élevée de la rouille
- Élimine l'humidité, protège toutes les surfaces métalliques et facilite le montage et le démontage
- Empêche la corrosion et les bruits de grincement. Les connexions restent glissantes sur le long terme
- Fonctionne contre la rouille la plus forte
- Protection anticorrosion optimale grâce à l'ajout d'additifs anticorrosion
- Sans résine ni huile minérale

RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT
3 X821537 N	1 carton de 12 aérosols de 250 ml



3

#### Divers

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
4 X817747	SikaGard®-6470 S	Aérosol de 500 ml

Revêtement anti-gravillons base élastomère qui possède d'excellentes propriétés anti-corrosion et d'insonorisation ainsi que les meilleures performances de mise en peinture du marché.

5 X810308	Peinture anti-dérapante	Bidon de 1 l + accessoires
-----------	-------------------------	----------------------------

Pour toit de camping-car, coloris RAL 9016. Livrée avec : 1 ouvre-bidon, 1 paire de gants, 1 agitateur, 1 tampon abrasif, 1 pinceau et 1 rouleau complet (+ 1 rouleau de rechange), mode d'emploi. Permet de couvrir env. 1,5 m<sup>2</sup> (application de 2 couches).

6 X808049	Laque spray 8510	Aérosol de 400 ml (par carton de 10)
-----------	------------------	--------------------------------------

Gris métal, pour la remise à neuf des éléments de carrosserie (jantes...). Séchage rapide, haute pigmentation de couleur et pouvoir couvrant élevé.

7 X801556	Bombe de galvanisation à froid	Aérosol de 310 ml
-----------	--------------------------------	-------------------

Protection anticorrosion longue durée intérieure et extérieure sur différents supports : fer, acier, tôle galvanisée. Retouches après soudure. Peinture possible après séchage. Apprêt résistant à l'eau et au sel.

8 X818978	Antirouille	Aérosol de 310 ml
-----------	-------------	-------------------

Prévient et stoppe la corrosion. Forme un film souple et résistant permettant d'isoler le support de l'humidité.

9 X818977	Rénove pare-chocs	Tube de 100 ml
-----------	-------------------	----------------

Produit monocomposant, sans primaire d'adhérence, sans solvant ni silicone. Séchage ultra-rapide en 10 min. Polymérisation complète en 24h. Résiste aux essences et gazoles. Coloris noir.



4



5



6



7



8



9

**NETTOYANTS ET PRIMAIRES**

**Nettoyants**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONTENANCE
1 X814209	Sika Remover 208	1 l
Enlève facilement les excès de mastic, nettoie le matériel d'application. Prépare également les surfaces fortement polluées (supports non-poreux uniquement).		
3 X821491	Sika Clean	70 lingettes
Multi-usages : mains, matériels, machines, plans de travail et surfaces. Enlèvent huiles, graisses, goudrons, cambouis, colles, résines, encres, essence, gasoil... Utilisation sans eau et sans rinçage. Lingettes épaisses grand format (300 x 250 mm). Formule enrichie en Vitamine E et Aloe vera.		
3 X818985	Lingettes Bonderite® 1455	25 lingettes
Simplifie la préparation de surface par rapport aux méthodes classiques de pré-traitement. Ce nouveau procédé permet de supprimer des étapes préalables telles que l'application de primaire par pulvérisation, le séchage du primaire, le ponçage de l'excès de primaire. Le gain de temps et la diminution de quantité de peinture nécessaire permettent de réduire fortement le coût de l'intervention et ainsi d'augmenter le nombre de véhicules traités par jour.		

**Primaires d'adhérence**

Dégraissants sensibilisateurs de surface. S'appliquent avec un chiffon ou applicateur et sèchent en quelques minutes.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONTENANCE
4 X806724	Sika Aktivator-205	250 ml
Pour surfaces métalliques (brut/peint) et polyester		
5 X811645	Sika Primer 210T	250 ml
Pour supports non-poreux : aluminium, acier galvanisé, plastiques		
6 X814208	Sika Primer 215	250 ml
Pour supports poreux : GRP, résines époxy, PVS, ABS		
7 X817746	Sika Primer 207	100 ml
Pour la préparation du verre et des surfaces peintes, plastiques, métaux. Coloris noir		
8 X813230	Terostat 8521	100 ml
Pour surfaces aluminium peintes (ex. : collage de portillons, etc...). A base de polyuréthane renforçant l'adhérence sur les surfaces à assembler. Temps de séchage ~5 min.		
9 X813235	Terostat 8511	100 ml
Pour surfaces aluminium et acier brutes, verre et polyester (pour mastic X813232). A base de polyuréthane renforçant l'adhérence sur les surfaces à assembler. Temps de séchage ~5 min.		
10 X815258	Applicateurs	La boîte de 100

**Terostat 8550**

Nettoyant dégraissant pour préparer les surfaces en verre, plastique ou peintes avant l'application de mastic.

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	RÉF. CONDITIONNEMENT
11 X813237	1 l	X813237C

**Teroson**

**3M Sika**



**SOLUTION DE LISSAGE**

Appliquer la solution de lissage sur le mastic encore frais et lisser le joint (dans le sens de la longueur).

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONTENANCE
X818180	Sika Tooling agent N	1 l



**POUR LA POSE DE LOGOS**

Produits spécialement conçus pour les professionnels !



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DESSCRIPTIF	CONDITIONNEMENT
1 X818392	Surface Cleaner	Produit de nettoyage avant la pose de logos, permet d'enlever en 1 seule fois tous types de résidus.	Bouteille de 1 l
2 X818393	Adhesive Remover	Permet de fixer le logo une fois celui-ci correctement positionné.	Flacon de 0,5 l
3 X818394	Raclette Squeegee Pro	Aide à positionner le logo, flexibilité moyenne idéal pour les surfaces planes et légèrement incurvées. Dim. 10 x 7 cm	
4 X818385	Primaire AP 111	Solution à base d'alcool isopropylique qui permet d'obtenir une meilleure adhésion notamment pour la pose de logos. Peut être utilisé en tant que dégraissant/primant en une étape sur les substrats exempts de graisses, huiles, poussières comme les surfaces peintes. Temps de séchage : 1 ~ 2 min suivant l'épaisseur du dépôt, la température et l'humidité.	Flacon de 250 ml

### MASTICS EN BANDE

#### Ruban d'étanchéité 4412N

Ruban adhésif simple face développé pour les applications d'étanchéité difficiles et qui offre une très bonne durabilité dans des conditions extérieures. Permet la réalisation de l'étanchéité d'un joint existant, d'un cordon de soudure ou d'un rivet, même en extérieur, en première monte ou en réparation. Auto-amalgamant, il se recolle sur lui-même. Peut être peint, ne jaunit pas, ne craquèle pas sous UV. Reste souple pour absorber les vibrations, les déformations et les dilatations de surfaces.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	COLORIS	CONDITIONNEMENT
1 X816627	50,8 x 2 mm	Translucide	Rouleau de 16,5 m

#### SikaLastomer-831E d

Pose de lanterneaux, aérations, profils et bas de caisse camping-car. Rouleau de 12 m.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	COLORIS	RÉF. CONDITIONNEMENT	CONDITIONNEMENT
2 X922588	25 x 3 mm	Gris	X922588C	Carton de 12 rouleaux

#### Terostat RB 81

Assemblage des toits et pose de pare-chocs et accessoires (feux arrière et de gabarit, grille frigo...)

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	COLORIS	CONDITIONNEMENT
3 X815104	15 x 1,5 mm	Noir	Rouleau de 20 m
X817885	25 x 2 mm	Noir	Rouleau de 35 m
X814648	25 x 3 mm	Gris	Rouleau de 15 m

#### Mastic en boîte

Pose de profils aluminium, lanterneaux, bas de caisse

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	COLORIS	CONDITIONNEMENT
4 X814012	12 x 2,5 mm	Gris	Rouleau de 5 m
X807943	19 x 2,5 mm	Gris	Rouleau de 5 m
X814013	25 x 2,5 mm	Gris	Rouleau de 5 m
X807944	32 x 2,5 mm	Gris	Rouleau de 5 m
X807945	45 x 2,5 mm	Gris	Rouleau de 5 m

#### Terostat 274

Étanchéité de la cellule (pose sous la semelle caoutchouc), type Bürstner.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	COLORIS	CONDITIONNEMENT
5 X819072	25 x 2 mm	Blanc	Rouleau de 30 m
X812153	35 x 2 mm	Blanc	Rouleau de 24 m
X815634	50 x 2 mm	Blanc	Rouleau de 40 m
X819101	60 x 1,5 mm	Blanc	Rouleau de 40 m

#### Impermatic 1525

Pose d'accessoires (lanterneaux, vasque, extracteur de hotte).

Conditionnement : carton de 20 rouleaux.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	COLORIS	CONDITIONNEMENT
6 X811278	Ø 10 mm	Gris	Rouleau de 4 m

#### Terostat 963

Pose de lanterneaux + fenêtres Seitz. Avec fil central empêchant l'étirement lors de la pose.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	COLORIS	CONDITIONNEMENT
7 X814545	Ø 8 mm	Noir	Rouleau de 6 m

#### Terostat M110

Bande extrudée à base de caoutchouc butyl avec un noyau de mousse polyéthylène élastique. Idéale pour la pose de fenêtres et de lanterneaux.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	COLORIS	CONDITIONNEMENT
8 X814042	Ø 8 mm	Noir	1 rouleau 25 m

#### Mousse PVC

2 faces adhésives, pour la pose de profils aluminium et bas de caisse.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	COLORIS	CONDITIONNEMENT
9 X814650	19 x 3 mm	Noir	Rouleau de 25 m

#### Ruban adhésif double face

Combine une excellente résistance aux températures élevées et une très bonne adhérence sur la plupart des surfaces (lisses et poreuses). Nettoyer la surface avant l'application. Niveau d'adhésion optimale en 24 h à 23°C.


Dimensions : largeur 19 mm, épaisseur 0,8 mm

RÉFÉRENCE	LONGUEUR	COLORIS
X821157	5 m	Translucide

**Teroson**



1



2



3



4



5



6



7



8



9

**MS3000 PRO**



- Excellente adhérence sur tout support
- Colle sous l'eau
- Prise immédiate
- Aucune formation de bulle dans le mastic, colle dans les conditions d'humidité et de chaleur extrêmes (-40°C/+200°C)
- Très bonne applicabilité surtout dans des conditions difficiles
- Elasticité permanente après polymérisation
- Résistance aux UV
- Peut être peint avec des peintures à phase aqueuse
- Sans odeur, produit écologique (= sans solvant)
- Densité : 1,52 g/cm<sup>2</sup>
- Forte résistance à l'accrochage +/- 100 kg au cm<sup>2</sup>



Mastic colle hybride étanche élastique, multi supports et multi usages à base de silicone modifié.

RÉFÉRENCE	COLORIS	CONTENANCE
X821441	Blanc	290 ml
X821442	Transparent	290 ml
X821443	Gris	290 ml
X821444	Noir	290 ml

**GAMME SOUDAL**



**Remover CT Universal**

Remover CT est un mélange non agressif, à base de dissolvant naturel, pour la suppression des résidus de colles fraîches et de la plupart des colles de contact durcies. Cette solution de nettoyage très efficace ne contient aucun solvant, et est donc idéale pour une utilisation sur des surfaces délicates, bien qu'un test de compatibilité soit recommandé.

RÉFÉRENCE	CONTENANCE
1 X822238	Aérosol de 500 ml

**Pro 40P**

Colle à bois polyuréthane monocomposante, prête à l'emploi, qui présente une haute résistance à l'eau D4.

Applications :

- Intérieur où les collages entrent pendant une longue durée, de manière répétée, en contact avec de l'eau ou de la condensation.
- Extérieur dont les collages sont exposés à l'impact direct des conditions climatiques.
- Collage de fenêtres et portes (joints en angle, notamment) devant répondre à la classe D4 de la norme EN204.
- Collage d'éléments de construction en bois.

RÉFÉRENCE	CONTENANCE
2 X822239	Flacon de 750 g

**HB Construct**

Colle polymère hybride, résistant à l'eau (D4), non-effervescente, sans isocyanates. Convient pour le collage du bois et sur d'autres matériaux. Au moins une des surfaces doit être poreuse. Ne convient pas au PE, PP, PTFE et bitume.

RÉFÉRENCE	CONTENANCE
3 X822240	Cartouche de 290 ml

**Swipex Wipes**

Lingettes nettoyantes, qui enlèvent rapidement les résidus de colles et de mastics frais. Nettoie le mastic non durci des outils et des matériaux.

RÉFÉRENCE	CONTENANCE
4 X822242	Seau de 50 lingettes

**Purocol**

Purocol est une colle de construction PU transparente et prête à l'emploi à base de polyuréthane.

Applications :

- Intérieur où les collages entrent pendant une longue durée, de manière répétée, en contact avec de l'eau ou de la condensation.
- Extérieur dont les collages sont exposés à l'impact direct des conditions climatiques.
- Collage de fenêtres et portes (joints en angle, notamment) devant répondre à la classe D4 de la norme EN204.
- Collage d'éléments de construction en bois.
- Collage d'isolants (y compris polystyrène)

RÉFÉRENCE	CONTENANCE
5 X822241	Cartouche de 310 ml

**SOUDAL**



1



2



3



4



5



### CONTREPLAQUÉS BRUTS

Ils peuvent être utilisés nus pour la réparation des toits bois ou planchers, et en complément de contreplaqués décor pour la réalisation de structures de meubles en différentes épaisseurs.  
Unité de vente = la plaque

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS
X815223	2220 x 1220 x 3 mm
X815224	2440 x 1650 x 6 mm
X815225	2440 x 1200 x 8 mm
X815226	2500 x 1250 x 20 mm



### TASSEaux BOIS

Unité de vente = la botte de 25 tasseaux

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS
X806499	20 x 20 x 3600 mm
X806500	20 x 30 x 3600 mm
X806501	25 x 30 x 3000 mm
X816747	27 x 27 x 3600 mm



## N

### TASSEaux PVC

Montés en périphérie des parois, ils préviennent des infiltrations et évitent tout pourrissement de la structure. Ils peuvent également être utilisés en remplacement de tasseaux de structure.

Mêmes techniques d'assemblage que le bois : colles PU, contact ou bicomposant.

Ne peuvent pas être rabotés.

Vendus à la pièce.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	COLORIS	CAS D'EMPLOI
1 X817268	55 x 25 x 4000 mm	Blanc	Challenger, Chausson
2 X817081	38 x 26,7 x 3000 mm	Blanc	CI / Roller Team
X817080	58 x 26,7 x 3000 mm	Blanc	CI / Roller Team
X821402	N 22 x 25 x 4600 mm	Noir	
X821403	N 30 x 25 x 2270 mm	Noir	



### ISOLANTS

Unité de vente = la plaque

#### Alvicar blanc

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS
1 X810563	2500 x 1200 x 20 mm
X818986	2500 x 1200 x 25 mm

#### Styrofoam bleu

Isolant de structure en mousse rigide de polystyrène extrudé (également dénommée XPS), qui garantit une isolation thermique maximale. Sa structure cellulaire fermée lui confère une excellente résistance à l'humidité; sa résistance à la traction, flexion et compression garantissent la stabilité du véhicule et un confort de conduite durables.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	DESSCRIPTIF
2 X810564	2500 x 1200 x 25 mm	
X817067	2500 x 600 x 25 mm	
X810512	3015 x 1200 x 20 mm	
3 X815196	3000 x 1200 x 27 mm	Type CI / Roller Team, Fendt

#### Silsonic AL

Isolant en fibre de polyester classe 1/F1 renforcé avec une feuille d'aluminium thermo-isolant. La deuxième face est revêtue avec un adhésif acrylique à base aqueuse. Ce matériau souple permet une utilisation sur l'ensemble du véhicule.

Vendu au mètre, largeur 1,5 mètre.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS
4 X821727	épaisseur 20 mm


#### les + CONSEILS

Voir aussi les isolants thermiques haute performance page 447



#### + PRODUIT

Rainuré, il assure un meilleur collage des parements : lors du pressage, l'air est chassé par les rainures qui se remplissent de colle.



#### + PRODUIT

Spécialement adapté à l'isolation des fourgons aménagés



**ENTRETIEN / RÉPARATION RÉFRIGÉRATEURS**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
1 X816409	Bombe de froid	Aérosol de 400 ml
<i>Agent réfrigérant pour la localisation de défauts thermiques. Offre une solution instantanée en refroidissant les circuits à -50 °C. Permet de découvrir rapidement les courts-circuits ou les interruptions intermittentes dans des condensateurs, résistances, circuits imprimés...</i>		
2 X820983	Enregistreur de données multifonction	
<i>Enregistreur de données solide et rapide pour l'enregistrement de la température et de l'humidité de l'air (1 seconde à 24 h). Vous pouvez charger aisément les données sauvegardées sur ordinateur via l'interface USB, et procéder ainsi à une analyse des valeurs mesurées grâce au logiciel fourni. Plage de mesure de la température -40 à +70 °C.</i>		



**RÉSINE POLYESTER**

La résine doit être préparée avec son durcisseur : respecter le dosage de 20 g de durcisseur pour 1 kg de résine. Les produits restent efficaces environ 8 mois après ouverture.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
1 X812453	Résine	Boîte de 1 kg
2 X812456	Durcisseur	Boîte de 20 g

**les + CONSEILS**

Voir aussi le Gelcoat pour retouches sur polyester p.81



**MASTIC ALUMINIUM TEROSON UP 340**

Bicomposant à base de polyester insaturé, idéal pour la réparation des carrosseries de véhicules en aluminium ou acier galvanisé. Excellente adhérence, prise rapide (5 minutes), il peut également être poncé.

RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT
X817752	Boîte de 1,5 kg avec son durcisseur



**RÉPARATION PLASTIQUES**

Colle polyuréthane bicomposant pour pièces plastique / composite (sauf PP et PE). Excellente ponçabilité, compatible avec toutes les gammes de peinture. Temps de mise en oeuvre : 10 minutes environ.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
1 X817381	Pistolet Teromix	La pièce
2 X817383	Teroson 9225	La cartouche de 2 x 25 ml
3 X817382	Tube mélangeur	Sachet de 12



### TRAITEMENT DE LA CARROSSERIE



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONTENANCE	DESRIPTIF
1 X820947	Magic Fix	6 flacons de colle 10 ml + 4 flacons de poudre de renforcement 22 g (2 coloris noir + 2 coloris gris) + 1 goupille rouge + 1 gant + applicateur + mode d'emploi.	Colle à combiner avec une poudre de renforcement (noire ou grise) pour coller, combler et réparer divers matériaux comme l'acier, les matières plastiques, l'aluminium, la fibre de verre, la fibre de carbone et le caoutchouc. Pour combler les fissures ou les vides, des points de fixation des pare-chocs automobiles. Peut être poncé et peint.
2 X820945	Antigravillon	Cartouche de 1 l	Protection à base de caoutchouc et résine contre les impacts, la rouille et le sel. Propriétés élastiques et insonorisantes. Peut être repeinte après séchage. Coloris blanc.
X820946	Antigravillon	Cartouche de 1 l	Idem X820945. Coloris gris.
3 X820944	Polish Advanced cut	1 kg	Crème de polissage 3 en 1 sans solvant ni silicone pour un polissage rapide et abrasif. Peut être utilisée directement après le ponçage au P1200 ou P1500. La crème s'affine au fur et à mesure du lustrage sans incidences sur les pièces plastique ou caoutchouc, à utiliser sur tous types de surfaces sans masquage nécessaire. Ne sèche pas aussi rapidement que les crèmes à base de solvants. Sans silicone.
4 X820943	Raclette flexible		Conçue pour l'application de mastics, sur surfaces arrondies. Sa matière ne raje pas la surface, un coté biseauté et un autre facilitant la préhension. Dimension : 120 x 90 mm.

### PROTECTION DE CABINE



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT	DESRIPTIF
1 X819610	Tapis de sol	500 x 370 mm	Carton de 100	Protège tapis et moquette
2 X819611	Housses de siège		Carton de 100	Avec soufflet haut et appuie-tête intégré
3 X819628	Protège volant			Film distribué en rouleau, jusqu'à 250 utilisations.

### NETTOYAGE



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT	DESRIPTIF
1 X821551	Essuie-tout	340 x 180 mm	Bobine de 300 feuilles	Spécial polissage et lustrage
2 X818982	2 bobines chamois	230 x 350 mm	2 bobines de 950 feuilles	Pure ouate de cellulose 2 plis.
3 X821491	Sika Clean		150 lingettes	Multi-usages : mains, matériels, machines, plans de travail et surfaces. Enlèvent huiles, graisses, goudrons, cambouis, colles, résines, encres, essence, gasoil... Utilisation sans eau et sans rinçage. Lingettes épaisses grand format (300 x 250 mm). Formule enrichie en Vitamine E et Aloe vera.

**OUTILLAGE PNEUMATIQUE**



**Coupe**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DESCRIPTIF
1 X806505	Coupe gomme	GC 87, pour décollage mastics/joints
2 X815240	Lame circulaire	Pour coupe gomme réf. X806505. Blister de 2 lames
3 X811143	Lame droite	Pour coupe gomme réf. X806505
4 X807134	Lame couteau coudée	Pour coupe gomme réf. X806505
5 X806507	Visseuse revolver	ARO 900 t/mn
6 X806504	Fraise tôle	Ø 6,35 mm ; convient également à la meuleuse réf. X816729

**Agrafage**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DESCRIPTIF
7 X806510	Agrafeuse	PN 816F, pour structures et joints
8 X810560	Agrafes à trou	84/14, pour X806510. Boîte de 10.000

**Divers**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DESCRIPTIF
9 X812978	Pistolet à colle	Chapeau 62, livré avec buse 2.5 réf. X817380
10 X817380	Buse seule	Dim. 2,5, pour pistolet à colle réf. X812978
11 X812463	Ponceuse excentrique	Semelle Ø 150 mm, auto-agrippante
12 X816729	Meuleuse droite / détoureuse	25.000 tr/min. Livrée en coffret avec clés de service, pince de 3 mm et assortiment de 10 meules sur tige. Accessoires disponibles sur demande.

**LEVAGE**

**les + CONSEILS**

Voir aussi les pèse-véhicules p.179



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	HAUTEUR	CHARGE MAXI	DESCRIPTIF
1 X811534	Cric rouleur	135~340 mm	2 T	Roulettes fixes à l'avant et pivotantes à l'arrière. Avec poignée de transport
2 X818534	Cric bouteille	308 mm	2 T	Cric de bord portatif hydraulique, vérin avec tête vissée
X816559	Cric bouteille	216~413 mm	5 T	Cric de bord portatif hydraulique, vérin avec tête vissée
3 X818549	Cric bouteille	400 mm	12 T	Cric de bord portatif hydraulique, vérin avec tête vissée
4 X812833	Chandelles	310 ~ 440 mm	750 kg	Plastique. Base carrée 178 x 178 mm. Poids : 4 x 800 g. Vendues par 4.
X915815	Chandelles	280 ~ 430 mm	1 T	Aluminium. Base carrée 178 x 178 mm. Poids : 4 x 900 g. Vendues par 4.
5 X816561	Chandelles	300 ~ 444 mm	3 T	A crémaillère
6 X820226	Adaptateur			Pour cric bouteille. Avec base en caoutchouc noir.

### MESURE / DIAGNOSTIC



#### Détecteur multifonctions WMV Plus

Pour localiser les métaux, les conducteurs électriques sous tension et les tasseaux en bois dans les parois. Affichage des résultats de mesure sur un large écran LCD (numérique et graphique) et signal acoustique. Réglage automatique à l'issue de la mesure. Design ergonomique, facile d'utilisation grâce aux touches de commande latérales et frontales.

Profondeur de détection : bois jusqu'à 40 mm, tension de 30 à 50 mm environ, métaux de 50 à 80 mm.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS
1 X817798	66 x 27 x 150 mm

#### Humidimètres

Très précis, permet de tester l'humidité des parois par simple contact (si l'humidité dépasse 25%, il y a risque de moisissure).

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	DESSCRIPTIF
2 X812132	80 x 30 x 150 mm	Zone de contact : 60 x 22 mm
3 X816141	66 x 27 x 150 mm	Version à picots (entraxe 19 mm), avec affichage digital et alarme sonore.
4 X818058	67 x 30 x 106 mm	Affichage soit de l'humidité du matériau (par rapport à la matière sèche) soit de la contenance en eau (par rapport au poids total mouillé).

#### Contrôle gaz

Permet de mettre l'installation gaz sous pression pour vérification de l'étanchéité (selon norme EN 1949).

Contient 1 limiteur de pression (150 mBar), un manomètre à aiguille (0~250 mBar - 2.5 Bar maxi), un récipient capacité 600 cm<sup>3</sup> (pour les véhicules dont le circuit est inférieur à 700 cm<sup>3</sup>). Livré dans sa mallette de transport.

Pièces de rechange : voir p.379

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DESSCRIPTIF
5 X814070	Kit complet	Se raccorde directement sur les détendeurs double-détente ou via les raccords fournis.

#### Diagnose tool

Le « Diagnose Tool » Truma permet d'identifier les erreurs des aides de manœuvre et chauffages Combi pour une réparation plus rapide et un taux de retour réduit.

Pour appareils compatibles TIN-BUS à partir des index de platine :

- Combi 4 (E), Combi 6 (E) 4/12A 6/12A 4/11 6/11 4/12 6/12 4/13 6/13, Combi D 6/06 6/07

- tous les Mover® S (à partir de 01/2008)

Livré avec CD-ROM d'installation (mise à jour gratuite par internet) et connectique complète.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS
6 X815623	65 x 25 x 130 mm

**PISTOLETS À MASTIC**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DESCRIPTIF
1 X801557	Simple	Pour cartouche 310 ml
2 X812470	Pro	Pour cartouche et poche de 310 à 510 ml
3 X813046	Pneumatique	Pour cartouche et recharge poche jusqu'à 570 ml
4 X814156	Canule	Utilisée pour l'application du mastic en poches au pistolet (par sachet de 10)
5 X817905S	Embout de canule	Sachet de 10



**LAMPES D'INSPECTION LED**



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	FLUX	POIDS
1 X819432	Lampe MAG flex TWIST	90 x 58 x 400 mm	250 lumens	500 g
<i>Technologie d'éclairage avec bande de LED (COB LED) offrant une puissance d'éclairage 3 fois supérieure à la normale. Pivote à 360° grâce à une conception à cliquet de 180° qui permet un éclairage directionnel ultime. Avec crochet d'attache et aimant pour une installation mains libres. Fonction torche. Autonomie 3h (batterie Li-ion).</i>				
2 X819431	Lampe pour capot	1,20 ~ 1,75 m	1000 lumens (3 lampes)	2,2 kg
<i>3 blocs LED de 5 W, rotatifs à 40° pour éclairer toutes les parties du moteur. Possibilité d'allumer 1, 2 ou 3 blocs séparément. Avec crochets rembourrés pour ne pas abîmer la carrosserie. Autonomie 15h (batterie Li-ion).</i>				
3 X814497	28 LED	60 x 41 x 252 mm	700 lumens	550 g
<i>Autonomie 4h environ (batterie NiMH). Boîtier antidérapant et verre en polycarbonate antichocs, équipé d'un crochet/support multi positions et d'un aimant (utilisation mains libres). Livré avec socle de chargement (230 V).</i>				
4 X820847	4 LED SMD	34 x 60 x 122 mm	100 ou 200 lumens	160 g
<i>Pivote à 360° avec son crochet. Socle de maintien orientable à 180° avec aimant intégré. Eclairage blanc froid. Autonomie : 3 heures (batterie Li-Pol 3,7 V / 1,8 Ah), chargement sur prise USB (3 h).</i>				

**ANALYSEUR DE BATTERIES 12 V**

Permet de tester de façon très précise les batteries plomb/AGM sans les charger. Permet également de vérifier le bon fonctionnement du démarreur et de l'alternateur, ainsi que du fonctionnement de la masse du véhicule. Interface graphique permettant une utilisation simple, les résultats sont affichés sur l'écran LCD, peuvent être enregistrés sur l'appareil, et sont imprimables grâce à l'imprimante thermique intégrée. Connexion possible sur ordinateur par prise USB pour l'édition des rapports (logiciel fourni). Livré en mallette avec 1 rouleau de papier.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
X817040	Analyseur de batterie
X817041	Rouleaux de papier (x 4)



### PILE DE DÉMARRAGE LITHIUM 12 V

Le PowerPack au Lithium comporte une batterie au phosphate de lithium (LiFePO4). Ce type de batterie est parfait pour l'aide au démarrage car elle est beaucoup plus résistante à l'environnement et peut gérer la puissance transmise à partir du système de chargement d'un véhicule.

Connexion facile, une simple pression sur un bouton et la puissance est immédiatement transmise pour permettre à un véhicule de démarrer en quelques secondes.

Avec protection contre l'inversion de polarité, les courts-circuits, et contre les pointes de tension. Equipements complémentaires : port USB de 2,1 A, torche à LED avec fonction SOS. Livrée dans sa sacoche de rangement.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	PUISSANCE	POIDS
X818905	212 x 98 x 55 mm	4000 mA	1,25 kg



### CHARGEUR D'ATELIER

Chargeur automatique d'atelier en boîtier métal. Modes de charge court et long et fonction démarrage (150 A). Protection contre les inversions de polarité, fonction ampèremètre.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	PUISSANCE	POIDS
X815771	255 x 175 x 180 mm	3-20 A	7,2 kg



### CÂBLES DE DÉMARRAGE 25 MM<sup>2</sup> PROFESSIONNELS

Avec pinces 100 % cuivre entièrement isolées PVC. Livrés en mallette de rangement.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	PUISSANCE	POIDS
X817264	350 x 252 mm	350 A max.	3,1 kg



### BOOSTER DE BATTERIE 12 V

Avec batterie 17 Ah. Fonction compresseur 11 Bar avec manomètre et convertisseur 12/230 V 200 W. Testeurs intégrés : capacité de la batterie interne et réserve du convertisseur estimée. Protections : alarme tension basse, inversion de polarités.

Equipements complémentaires : connecteur USB haute capacité (2,1 A), prise 12 V, éclairage à LED.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	POIDS
X817265	325 x 360 x 305 mm	10 kg




#### + PRODUIT

Livré avec station de charge

**MINI VENTOUSES CARROSSERIE**

Lot de 6 mini ventouses pour maintien, lors de l'encollage, des profils, joints de pare-brise, ou autres.  
S'adaptent à toutes les formes et courbures de support grâce au réglage de hauteur par système de vis papillon.  
Hauteur du support réglable sur 32 mm.



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	DIAMÈTRE
X819733	180 x 80 mm	Ø 85 mm

**TOURNEVIS MULTI-TESTEUR**

Testeur électrique Multi-Test MT 6 S/2  
Avec témoin lumineux. Appareil électronique fonctionnant sur piles (livré avec piles).  
Très utile pour contrôler les circuits des appareils électriques, le repérage des conducteurs phase ou neutre sur les prises de courant, le repérage de la polarité des batteries lorsque les symboles sont effacés, le contrôle des semi-conducteurs, la vérification du bon état de conductibilité des ampoules électriques, des interrupteurs, des relais, des câbles électriques, des fusibles, ou autres.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS
X820846	Longueur : 130 mm



**DEVIDOIRS AUTOMATIQUES**

Dévidoirs pour air comprimé, équipés du tuyau SUPER NOBELAIR SOFT.  
Coque et support mural ultra résistants en polypropylène. Système de verrouillage sécurisé.  
Dimensions : 420 x 335 x 170 mm

RÉFÉRENCE	LG. CÂBLE	RACCORD(S)	PRESSION	POIDS	DESSCRIPTIF
X820862	10 m	BSP 1/4"	Maxi 10 bar	4 kg	Tuyau Ø 8 / 13 mm
X820930	20 m	BSP 1/4"	Maxi 10 bar	8 kg	Tuyau Ø 9,5 / 14,5 mm

**+ PRODUIT**

Rotation à 180°  
Gamme professionnelle



## Les + CONSEILS

Autres coloris sur demande

Mélange à 2 %



## GELCOAT

Résine thermodurcissable utilisée pour la finition des pièces polyester. Résistant aux UV et aux intempéries. S'applique au pinceau ou au rouleau, sur une épaisseur de 0,5 mm (soit 550 g/m<sup>2</sup>).

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
1 X816250	Gelcoat blanc 249	Flacon de 100 g
X816251	Gelcoat blanc 210	Flacon de 100 g
X820766	Gelcoat blanc 9002	Flacon de 100 g
2 X816411	Catalyseur	Flacon de 20 ml
3 X821414	Gelcoat blanc	Tube de 70 g



## Gelcoat en bombe

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
4 X819041	Gelcoat RAL 9001	Aérosol de 150 ml
X819042	Gelcoat RAL 9010	Aérosol de 150 ml
X819043	Gelcoat RAL 9003	Aérosol de 150 ml



## PEINTURE (TEINTES)

Vernis acrylique bicomposant idéal pour la réparation de véhicules. Particulièrement résistant aux rayures et aux intempéries, il offre une excellente accroche sur différents supports : aluminium, polyester, ABS...

Appliquer sur une surface propre et sèche en plusieurs couches. Purgé après utilisation, le produit reste utilisable pendant 24 heures.

Livré avec deux diffuseurs multi-positions.

Contenance : 400 ml, permet de couvrir 1 m<sup>2</sup> environ.

RÉFÉRENCE	COLORIS	DESCRIPTIF
X815878	Blanc 210 Fiat (1995 à 2001)	Type Challenger, Chausson
X815879	Blanc 249 (>2002)	Type Challenger, Chausson, Caravelair, Sterckeman
X815880	RAL 9010 (blanc pur)	Type CI / Roller Team, Bürstner, Fendt, Knaus
X815881	RAL 9016 (blanc signalisation)	Type La Mancelle, Fleurette, Rapido
X815882	A 315 (beige)	Type Caravelair, Digue, Fleurette, La Mancelle, LMC

## Spécial pare-chocs et bas de caisse Trigano VDL

Teintes contre-typées pour les bas de caisse et bandeaux des camping-cars Challenger et Chausson depuis 1998. Elles permettront de réaliser des retouches et/ou de peindre intégralement une pièce qui n'est plus livrable dans son coloris d'origine.

RÉFÉRENCE	COLORIS	DESCRIPTIF
X815883	Gris 9006	Type Challenger, Chausson de 1998 à 2001
X815884	Gris souris	Type Challenger, Chausson de 2002 à 2005
X815885	Gris anthracite	Type Challenger, Chausson de 2006 à 2007
X815886	Gris 611	Type Challenger, Chausson depuis 2008





**PRODUITS TECHNIQUES - MÉCANIQUE**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
1 X817750	Loctite 542	Flacon de 50 ml
Produit d'étanchéité fileté de résistance moyenne pour les raccords filetés à pas fins dans les circuits hydrauliques et pneumatiques et les raccords de petit diamètre en général. Polymérisation rapide. Particulièrement recommandé pour étancher les raccords gaz. Utilisation de -55 à 110° C.		
2 X817751	Loctite LB 8065	Bâtonnet de 20 g
Graisse de montage qui crée une protection contre le grippage et l'usure à haute température, et facilite le démontage. Convient à différents métaux tel l'acier, les alliages (y compris l'inox), tous les plastiques et joints non-métalliques.		



**LUBRIFIANTS**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
1 X920858	WD 40	Aérosol de 200 ml
Dégrippe, évite la formation de corrosion, lubrifie et dispose d'un fort pouvoir d'isolation thermique. Utilisation -55 à 110° C.		
2 X815237	Loctite 8021	Aérosol de 400 ml
Ce lubrifiant silicone facilite le glissement des glaces, évite le dessèchement et le collage des joints de porte, protège, entretient et lubrifie les pièces plastique et métal en évitant les dépôts de poussières ou salissures.		



**COLLES INSTANTANÉES**



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
1 X811272	Loctite 424	Flacon de 20 g
Base cyanoacrylate pour collage très résistant. Temps de prise 30 secondes environ		
2 X817742	Loctite 454	Tube de 5 g
Base cyanoacrylate formulée en gel, évitant l'écoulement même sur des surfaces verticales. Temps de prise 5 à 60 secondes maxi.		
3 X816204	Loctite 4850	Flacon de 20 g
Pour un collage souple : idéal pour l'assemblage et la réparation de joints et gaines souples.		
4 X815238	Loctite 3090	Seringue de 10 g
Formule gel à prise rapide et permettant une bonne prise en jeu (jusqu'à 5 mm). Peut être utilisée sur différents supports : métal, plastiques (sauf PP PE et PTFE). Livrée avec 7 embouts mélangeurs permettant un dosage précis.		
X819150	Buse mélangeur	
Pour colle Loctite X815238		
5 X817743	SikaFast®-5211 NT	Seringue de 10 ml
Adhésif acrylique bicomposant pour collages structuraux flexibles sur différents substrats (métaux, plastiques, verre) sans préparation de surface. Prise en jeu jusqu'à 3 mm. Livré avec 3 embouts mélangeurs.		

**DEKAPUR 2K-90**

Colle bicomposant polyuréthane à mise en oeuvre simple et rapide (5 min).  
Peut être peinte avec tout type/système de peinture.  
Application : réparation d'éléments plastiques.  
Supports : ABS, PMMA, contreplaqué et bois.

RÉFÉRENCE	COLORIS	CONTENANCE
X816605	Noir	Double cartouche de 50 ml



**SINTO®**

### MASTIC À BOIS STANDARD

Reconstitue les parties manquantes, rebouche les trous importants et les noeuds manquants. Contient de la poudre de bois.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
X816607	Sintobois sapin	Cartouche 300 ml prête à l'emploi



### JOINT MULTI-MATÉRIAUX

Joint d'étanchéité et de raccordement pour boiseries et supports usuels (bois, ciment, plâtre...). Usage intérieur et extérieur, bonne résistance aux intempéries et garde une certaine élasticité pour pallier les mouvements des supports.

RÉFÉRENCE	COLORIS	CONDITIONNEMENT
X816609	Chêne clair	Cartouche de 310 ml



### MASTIC À BOIS DUR

Reconstruit les parties manquantes sur le bois et répare les angles et les arêtes vives. Grande résistance mécanique. Contient de la poudre de bois.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
X816608	Sintobois dur sapin	Boite de 1 l avec durcisseur



### COLLE À BOIS

Permet le collage des différents bois.

RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT
X816612	Flacon de 250 g



## LAVAGE EXTÉRIEUR

### les + CONSEILS

A usage professionnel

**NeoClean**

#### Shampooing

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
1 X816858	SHP Azur	5 l
<i>Formule de haute qualité, anti-traces de séchage, remonte le brillant de la carrosserie. Application : à l'éponge, 1 l = 40 lavages.</i>		
2 X816859	SHP Film routier	5 l
<i>Formule puissante, il élimine facilement le film routier (dit statique) sur la carrosserie. Pour les carrosseries les plus encrassées. Application : pulvérisateurs et portiques basse pression.</i>		



1



2

#### Traitement spécifique

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
3 X816862	Brillant Pare-chocs et pneus	5 l
<i>Dépose un film brillant qui protège contre la pollution atmosphérique (pluies, poussières, UV) et renoue l'aspect d'origine des pare-chocs, plastiques extérieurs non peints et flancs des pneumatiques. Application : à l'éponge.</i>		



3

#### Produits d'entretien

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
4 X808042	Nettoyant moustiques	500 ml
<i>Grâce à ses agents mouillants, il dissout les insectes et fientes d'oiseau sur les surfaces extérieures (pare-brise, pare-chocs, calandre, capot, rétroviseurs, phares...). Agit instantanément sans frotter.</i>		
5 X808043	Nettoyant jantes	500 ml
<i>Grâce à sa formule sans acide, il nettoie les roues les plus encrassées sans frotter. Décolle les résidus de plaquettes de freins et autres poussières, et dissout les graisses sur tous types de jantes vernies. Compatible avec tous les organes de freinage, anticorrosif, il laisse un film protecteur.</i>		
6 X808044	Rénov' plastiques extérieurs	500 ml
<i>Ravive et fait briller les plastiques ternis par les rayons UV et la pollution atmosphérique. Redonne l'aspect d'origine et dépose un film de protection longue durée. Sèche rapidement et résiste aux lavages.</i>		



4



5



6

**LINGETTE GLASS COAT TOWEL**

Lingette de traitement hydro-répulsif de protection du pare-brise. Améliore la visibilité et laisse un film hydrophobe durable. Facilite le nettoyage du pare-brise et empêche les insectes et autres salissures d'adhérer. Retarde la formation de gel et accélère l'opération de dégivrage. Diminue les frottements des balais essuie-glace et l'usure du caoutchouc.

**ATTENTION : à appliquer avec un gant**

RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT
X821104	A l'unité

**les + CONSEILS**

Le pare-brise doit être exempt de toutes salissures !



**1DRYWASH**

Nettoie, protège et fait briller toutes les parties de votre camping car : peintures, verre et miroirs, pare-brise, plastiques, chromes, jantes en alliage, phares ou encore fibre de verre. Permet au véhicule de retrouver l'éclat du neuf très simplement : vaporiser la carrosserie, essuyer la saleté avec la microfibre verte et lustrer avec le chiffon en microfibre bleu. Contient 2 microfibras, un pulvérisateur et le produit.

RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT
X818181	500 ml (2 microfibras + pulvérisateur)
X818182	2 recharges de 1drywash + un pulvérisateur rechargeable



**+ PRODUIT**

Solution de nettoyage sans eau, pour vos véhicules d'exposition et vos clients méticuleux.

**SPRAY N'GO**

Idéal pour les surfaces verticales ou sur les toits. Le Spray N'Go enlève sans effort les insectes et les traces tenaces : son gel dissout la saleté. Vaporiser et laisser agir 2 à 60 minutes selon la saleté puis rincer.

RÉFÉRENCE	DESRIPTIF	CONDITIONNEMENT
1 X818587	Flacon + vaporisateur	500 ml
X818588	Recharge	2 l
2 X818589	Recharge	5 l
X818590	Flacon + vaporisateur Permet de vaporiser à une distance de plus de 2 m	1 l

**les + CONSEILS**

Tester auparavant le produit sur un endroit non visible.



**+ PRODUIT**

Efficace même sans frotter !

**PRODUITS D'ENTRETIEN**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
1 X815236	Loctite 7840	750 ml
<i>Nettoyant et dégraissant multi-usage : poussière, traces d'huile, graisse... Biodégradable, il est compatible avec les nettoyeurs haute-pression. S'utilise pur ou dilué selon les applications.</i>		
2 X821197	Nettoyant traces noires	650 ml
<i>Détergent. Supprime les traces noires dues essentiellement aux eaux de pluie incrustées dans le polyester, PVC, métal et les surfaces peintes.</i>		
1 X821198	Nettoyant inox	250 ml
<i>Polish résistant à la chaleur. Ravive et protège les pièces en inox, et supprime les piqûres de rouille. Laisse une brillance étincelante. Convient également au chrome, laiton et cuivre.</i>		



### KIT MISTIK

Peut être utilisé régulièrement sur le pare-brise, les phares, la peinture, le polyester, le plastique et les alliages légers.

Mouiller le support, pulvériser le produit doté d'un fort pouvoir dégraissant et laisser agir quelques secondes. Frotter avec l'éponge anti-insecte, rincer et essuyer avec la lingette micro-fibre. L'éponge anti-insecte est dotée d'une texture de maille unique qui ne raye pas.

Contient un produit nettoyant doux, une éponge anti-insecte et une lingette micro-fibre pour éliminer les traces d'insectes.

RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT
X819280	150 ml soit 850 pulvérisations, éponge + microfibre



### RÉNOVATEUR DE PLEXIGLAS®

Permet de polir le verre organique, le plexiglas®, l'acrylique et le polycarbonate.

Appliquer le produit à l'aide de la lingette microfibre. Etaler puis attendre quelques secondes.

Effectuer un polissage uniforme sur les zones ternies. Terminer en essuyant avec un chiffon propre pour donner de la brillance.

RÉFÉRENCE	DESSCRIPTIF
X819463	Contient 1 flacon de polish (125 ml) + 1 lingette microfibre



### NETTOYANTS TABLEAU DE BORD

Désincrustent et éliminent les salissures en un seul geste. Attrapent la poussière et laissent un film protecteur anti-statique.

RÉFÉRENCE	DESSCRIPTIF	CONDITIONNEMENT
1 X816866	Pour un effet satiné, senteur fruitée	Aérosol de 400 ml
2 X816867	Redonne l'aspect d'origine, senteur agrumes	Aérosol de 400 ml
3 X818976	Élimine les odeurs, anti-statique	Aérosol de 400 ml



### LAVAGE ÉCOLOGIQUE



#### + PRODUIT

Idéal pour nettoyer les sièges et moquettes intérieurs



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
1 X816865	Multi-usages intérieur/extérieur	5 l
Nettoyant / détachant à base d'agents d'origine végétale ; son pH neutre respecte l'environnement. Convient aux plastiques, tableaux de bord, tissus et moquettes.		
2 X816863	Lavage sans eau	5 l
Sans solvants pétroliers / chlorés / aromatiques, pH neutre, biodégradable à + de 90%. Plus besoin d'eau pour le lavage des véhicules. Apporte une brillance durable : pulvériser et essuyer aussitôt avec une microfibre, puis lustrer avec un chiffon doux jusqu'à l'apparition du film brillant.		



**FIXE-BALAI**

RÉFÉRENCE	DESSCRIPTIF
X806842	Zingué à ressorts et rouleaux caoutchouc, pour manche Ø 35 mm <b>B</b>



**BALAI QUICK CLEAN**

Ensemble balayette télescopique + pelle, avec poignée ajustable.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS
X819325	Replié : 440 x 255 mm - Déplié : 1175 x 255 mm



**LAVAGE EXTÉRIEUR**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
1 X818044	Balai de lavage Primo Manche télescopique (115 à 180 cm). Bouton de coupure d'arrivée d'eau, Raccord pour tuyau d'arrosage, embout de brosse renforcé.
2 X818043	Balai de lavage Jumbo Brosse anti-rayures équipée de poils sur le côté. Manche télescopique (140 à 235 cm) spécial grands pare-brises. Bouton de coupure d'arrivée d'eau, raccord rapide laiton, embout de brosse et manchons mousse renforcés.
3 X817568	Brosse seule Avec poils latéraux, dim. 280 x 115 mm
4 X818002	Raclette lave-vitres Manche extensible jusqu'à 150 cm. Raclette anti-rayures 23 cm sur tête orientable + pavé mousse pour décollage des insectes.
5 X816869	Brosse bi-pro 2 angles pour accès difficiles avec fibres souples
6 X816870	Manche télescopique Embouts renforcés, raccords rapides et robinet d'arrêt. Dim. 2 x 1,20 m



**ENTRETIEN HIVERNAL**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
1 X817999	Balai de dégivrage Manche aluminium télescopique de 65 à 85 cm. 1 côté brosse 22 cm + 1 côté grattoir 10 cm
2 X818000	Balai de dégivrage Manche aluminium télescopique de 75 à 115 cm. Tête orientable 2 positions 1 côté brosse 24 cm + 1 côté grattoir 10 cm
3 X818001	Pelle à neige Manche aluminium télescopique jusqu'à 85 cm. Lame de ramassage 26 cm renforcée en aluminium. Ultra légère, démontable et facile à ranger.





### AC PURIFIER

Nettoyant climatisation et habitacle qui permet grâce à ses éléments actifs bactéricides et fongicides la destruction des champignons et la désinfection en profondeur des systèmes de climatisation et de l'habitacle.

RÉFÉRENCE	CONTENANCE
X821536	150 ml
X821409	500 ml

#### les + CONSEILS

Consulter notre site internet pour l'utilisation du produit !



### NETTOYANT - DÉSINFECTANT

Conçu pour le traitement anti-bactérien des systèmes de climatisation, ce produit est idéal pour désinfecter et assainir l'habitacle de tout véhicule. Sa formule active agit efficacement contre les microbes, les bactéries et les champignons présents dans l'air et sur les surfaces. Son action désodorisante neutralise et élimine les mauvaises odeurs en laissant un agréable parfum de menthe et d'eucalyptus. Ne tâche pas : il peut être en contact avec les tissus intérieurs.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
X815239	Hygiène spray	Aérosol 150 ml

#### les + CONSEILS

Quelques pulvérisations permettent de rafraîchir le véhicule de location



### NETTOYANTS HYDROCARBURE

2 produits indispensables pour nettoyer une cuve d'eau dans laquelle du carburant a été versé par erreur.

**Si vous avez mis du carburant dans le réservoir d'eau de votre camping-car, ne surtout pas faire circuler l'eau souillée dans les canalisations ! N'activez aucun robinet !**

Avant d'envisager un remplacement complet de la cuve (long et très onéreux), voici une autre méthode.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
1 X819278	Dispersant hydrocarbure	5 l

Ce produit est utilisé pour nettoyer et enlever la couche grasse laissée par le carburant sur les parois. Celui-ci va microniser les hydrocarbures.

2 X820175	BactiTank	500 ml
-----------	-----------	--------

Consiste à désinfecter la cuve grâce à des solutions antibactériennes, appelées aussi décontaminantes. En plus de son rôle d'assainissement, il permet de supprimer le goût ou les éventuelles odeurs de carburant pouvant se retrouver dans l'eau. Sans nitrate d'argent et sans chlore, il doit ainsi être mélangé à l'eau (en respectant le dosage prescrit) lors du nouveau remplissage de la cuve.



1



2

#### + PRODUIT

Conseillé pour l'entretien régulier des réservoirs d'eau !

### NETTOYANT INDUSTRIEL

Nettoyant / dégraissant à base d'huile essentielle qui émulsionne au contact de l'eau. Il dissout et élimine poussières, graisses, huiles et la plupart des films adhésifs séchés non polymérisés. Ne contient pas de composants chlorés ni solvants pétroliers. Peut s'appliquer sur les pièces métalliques (aluminium, inox, métaux peints ou brut), les surfaces sales ou grasses (verres, céramiques, certains plastiques)... Il peut également dégraisser des matériaux avant collage, en remplacement des solvants courants chlorés ou à base de pétrole.

RÉFÉRENCE	CONTENANCE
X817603	Aérosol de 200 ml



### COLLE NÉOPRÈNE

Base caoutchouc SBR qui possède une force d'adhérence immédiate très élevée. S'utilise comme colle contact ou comme colle auto-adhésive. Le produit aérosol est exempt d'hydrocarbures chlorofluorés (CFC) et d'hydrocarbures chlorés. Convient aux tissus et textiles, mousses de polyéther et polyester, profilés en mousse de caoutchouc, matériaux d'isolation, cuir et simili, appliqués sur supports caoutchouc, carton, métal / aluminium, surfaces bois et matériaux de base polyester. Application facile grâce à sa buse 6 positions.

RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT
X817753	Aérosol 400 ml



### FEUTRES DE RETOUCHE



Stylos de retouches pour meubles, contreplaqués.  
Autres coloris sur demande.

RÉFÉRENCE	COLORIS
X821715	Chêne moyen
X821716	Noyer moyen
X821717	Wenge
X821718	Noir glacé
X821719	Glasdstone
X821720	Salinas
X821721	Orféo



### MALLETTE DE RÉPARATION



Cette mallette permet de réparer coups et griffes sur les meubles.  
Composée de 22 bâtonnets de cire teintée spéciale, d'outils de préparation, d'un fer applicateur 3 V et d'un vernis protecteur.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
X821920	Kit complet



### BIOSAV

Biosav est un traitement écologique pour les réservoirs d'eau grises, à base de bactéries et d'enzymes.  
Dégrade et liquéfie les dépôts organiques et les graisses se trouvant dans les bacs et réservoirs d'eau usées. Il permet la réduction de la fréquence de nettoyage des bacs.  
Utilisation : 100 ml par semaine.

RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT
X820296	Bidon de 2 L



### ENZYGEL

Gel bio-nettoyant à base de souches de bactéries sélectionnées pour la biodégradation des dépôts constitués de tartres et d'urée. Il renouvelle la flore bactérienne des cassettes en supprimant la source des mauvaises odeurs.

RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT
X820297	Spray de 500 ml



### TAR OFF

Dissout rapidement le goudron et les dépôts bitumeux par émulsion. Il ne contient aucun agent susceptible d'attaquer des supports comme les peintures, caoutchoucs, inox, aluminium ou gelcoat.

RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT
X820298	Spray de 500 ml



### STOP GLISS

Permet de rendre les surfaces anti-dérapantes. Peut être appliqué sur tous types de matériaux : céramique, carrelage, bois, verre, métal, plastique...  
Résistant aux UV et à l'ambiance saline.  
Coloris incolore.  
Température d'application : entre +10 et 30 °C.

RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT
X820299	Aérosol de 150 ml

