

- 206 à 208 **Eclairage intérieur : spots**
- 209 **Eclairage intérieur : liseuses**
- 210 - 211 **Eclairage intérieur : plafonniers**
- 212 - 213 **Eclairage intérieur : réglettes**
- 214 - 215 **Eclairages d'auvent**
- 216 - 217 **Feux avant**
- 218 à 220 **Feux arrière**
- 221 à 224 **Feux multifonctions Jokon**
- 225 à 227 **Feux Jokon**
- 228 - 229 **Feux CI / Roller Team, Mc Louis, Elnagh, Rimor**
- 230 **Feux Sacex**
- 231 **Feux divers**
- 232 **Feux stop additionnels**
- 233 **Feux d'encombrement**
- 234 à 237 **Feux de position**
- 238 - 239 **Eclaireurs de plaque**
- 240 **Catadioptrés**
- 241 **Rampes de signalisation**
- 242 **Sécurité**
- 243 à 246 **Ampoules**



ÉCLAIRAGE SIGNALISATION



SPOTS ORIENTABLES À LED

les + CONSEILS

Un éclairage délivrant ~100 lm équivaut à un éclairage halogène de 10 W



+ PRODUIT

Avec interrupteur



RÉFÉRENCE	TYPE	FLUX	ECLAIRAGE	PUISSANCE	TENSION	COLORIS	DIM. HORS-TOUT	DIM. ENCASTREMENT	
1 X812266	12 SMD_5050	130 lm	NW	1,5 W	12 V	Nickelé mat	Ø 70 x 31 mm	Ø 50 x 19 mm	B
2 X815802	1 power-LED	115 lm	NW	1,4 W	8,4~33 V	Chromé	Ø 69 x 30 mm	Ø 58 x 21 mm	B
X815803	1 power-LED	115 lm	NW	1,4 W	8,4~33 V	Nickelé mat	Ø 69 x 30 mm	Ø 58 x 21 mm	B
3 X815804	1 power-LED	115 lm	NW	1,4 W	8,4~33 V	Argent	69 x 69 x 26 mm	Ø 58 x 20 mm	B
4 X815806	21 SMD_3528	90 lm	WW	1,4 W	10~15,2 V	Chromé	Ø 100 x 35 mm		B ★

*CW : Blanc froid (teinte bleu/rose), NW : blanc neutre (équivalent à la lumière du jour), WW : blanc chaud (teinte jaune, équivalente aux ampoules halogènes)

VARIATEUR TACTILE TOUCH

Fonction interrupteur avec un appui bref et variateur d'intensité en maintenant l'appui.

Pour éclairages à LED : intensité de sortie maximale 3 A.

Le branchement sur l'alimentation (entrée) se fait sur le câble le plus court (à gauche).

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TENSION	DIMENSIONS	COLORIS	
X816780	36 W	12 V	39 x 32 x 9 mm	Aluminium	B



SPOTS ENCASTRABLES HALOGÈNE

Avec ampoule type G4. Diamètre d'encastrement 54 mm

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	DIMENSIONS	COLORIS	
1 X814560	10 W	Ø 68 mm	Chromé	B
X811315	10 W	Ø 68 mm	Gris	
2 X810481	10 W	Ø 69 mm	Nickelé mat	B ★

+ PRODUIT

Orientable





N

SPOTS FIXES À LED



Type CI / Roller Team

+ PRODUIT

Tactile

+ PRODUIT

Etanche IP44



RÉFÉRENCE	TYPE	FLUX	ECLAIRAGE	PUISSANCE	TENSION	COLORIS	DIM. HORS-TOUT	DIM. ENCASTREMENT	
1 X815315	12 SMD_3528	100 lm	WW	1,6 W	10~14 V	Argent	Ø 70 x 18 mm	Ø 58 mm	B ★
2 X812417	15 SMD_5050	250 lm	WW	2,2 W	12 V	Chromé	Ø 70 x 31 mm	Ø 50 x p.19 mm	
3 X814567	18 LED	-		1,2 W	12 V	Blanc	Ø 100 x 30 mm		B ★
4 X815796	21 SMD_3528	90 lm	WW	1,4 W	10~15,2 V	Chromé	Ø 75 x 17 mm	Ø 58 x 15 mm	B ★
5 X815797	6 power-LED	96 lm	WW	1,5 W	10,5~16,5 V	Argent	Ø 70 x 23 mm	Ø 55 x 18 mm	B
6 X815798	6 power-LED	96 lm	WW	1,5 W	10,5~16,5 V	Argent	70 x 70 x 24 mm	Ø 55 x 18 mm	B
7 X815799	6 power-LED	96 lm	WW	1,5 W	10,5~16,5 V		45 x 40 x 11 mm		B ★
8 X815800	6 power-LED	96 lm	WW	1,5 W	10,5~16,5 V	Noir	45 x 67 x 26 mm		B
9 X816839	SMD_6 LED	130 lm	NW	1,3 W	10~15,2 V	Acier chromé	Ø 75 x 25mm	Ø 58 x 15 mm	B
10 X816843	6 power-LED	150 lm	WW	2,7 W	10,5~16,5 V	Chromé	Ø 70 x 23 mm	Ø 54,5 x 18 mm	B ★
X816844	6 power-LED	150 lm	WW	2,7 W	10,5~16,5 V	Argent	Ø 70 x 23 mm	Ø 54,5 x 18 mm	B ★
11 X816845	6 LED	150 lm	WW		12 V	Chromé	Ø 65 x 18,8 mm	Ø 52 x 18 mm	
12 X816961	1 LED		Bleuté	0,06 W	12 V	Chromé		Ø 12 x 19 mm	B
13 X817809	24 LED	400 lm	WW	1,9 W	12 V	Chromé	Ø 64 x 11 mm	Ø 48 x 10,8 mm	B ★
14 X818723	3 LED Osram	135 lm	NW	1,3 W	12 V	Chromé	Ø 70 x 15,1 mm	Ø 57/61 x 12,6 mm	
15 X818724	3 LED Osram	135 lm	NW	1,3 W	12 V	Nickelé mat	Ø 70 x 15,1 mm	Ø 57/61 x 12,6 mm	
16 X821865	N 23 LED		NW	2 W	12 V	Noir	Ø 68 x 11 mm	Ø 50 x 9 mm	

*CW : Blanc froid (teinte bleu/rose), NW : blanc neutre (équivalent à la lumière du jour), WW : blanc chaud (teinte jaune, équivalente aux ampoules halogènes)



KIT SPOT À LED PERSONNALISABLE

Contient un spot avec module LED 12 V Samsung, 3 couronnes (2 rondes : Ø 71 et 79 mm et 1 carrée dim. 71 x 71 mm) et 3 diffuseurs (2 opaques et 1 transparent)

RÉFÉRENCE	TYPE	FLUX	DESCRIPTIF
X816842	6 SMD_5050	170 lm	Coloris NW, 4000 K





SPOTS SUR PIED ORIENTABLE

Avec interrupteur (sur la base)



A LED

RÉFÉRENCE	TYPE	FLUX	ECLAIRAGE*	PUISSANCE	TENSION	COLORIS	DIM. HORS-TOUT	DESRIPTIF
1 X814561	9 LED	-	-	1 W	12 V	Gris	80 x 42 x 80 mm	B ★
2 X815807	6 power-LED	96 lm	WW	1,5 W	10,5~16,5 V	Chromé	56 x 211 mm	B ★
3 X815808	6 power-LED	96 lm	WW	1,5 W	10,5~16,5 V	Chromé	50 x 50 x 137 mm	B ★
4 X815809	6 power-LED	96 lm	WW	1,5 W	10,5~16,5 V	Chromé	50 x 50 x 96 mm	B ★
5 X815823	9 LED Ø 5 mm	18 lm	-	0,5 W	10~14,4 V	Chromé	Ø 50 x 150 mm	Flexible lg. 100 mm B ★
X821438	4 LED	100 lm	CW	1 W	10~14 V	Chromé	Ø 60 x 225 mm	Flexible lg. 150 mm B
6 X815824	21 SMD_3528	90 lm	WW	1,4 W	10~15,2 V	Chromé	Ø 50 x 143 mm	Flexible lg. 100 mm B
7 X816836	1 Power-LED	80 lm	WW	1 W	12 V	Acier brossé	Ø 57 x 95 mm	B

*CW : Blanc froid (teinte bleu/rose), NW : blanc neutre (équivalent à la lumière du jour), WW : blanc chaud (teinte jaune, équivalente aux ampoules halogènes)

Halogène

Avec tête orientable, ampoule de type G4

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	COLORIS	DIMENSIONS	DESRIPTIF
8 X815873	10 W	Blanc	Ø 90 x 60 mm	Embase pivotante B
X815874	10 W	Gris	Ø 90 x 60 mm	Embase pivotante B
9 X809120	10 W	Chromé mat	Ø 50 x 97 mm	B
10 X814558	15 W	Chromé mat	Ø 86 x 112 mm	B ★
11 X815872	10 W	Satin	Ø 56 x 211 mm	B





ECLAIRAGE / SIGNALISATION

Eclairage intérieur : liseuses



LISEUSES LED

Bras flexible dans toutes les positions.



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	DIM. HORS-TOUT	TYPE	FLUX	CONSOMMATION	ECLAIRAGE
1 X820923	Lg flexible : 375 mm	519 mm	4 LED de 0,3 W	150 lm	115 mA - 13,5V / 65 mA - 27V	
2 X821858	N Lg flexible : 310 mm	Ø 56 x 400 mm	3 LED			Blanc neutre
Interrupteur tactile - coloris chromé. Avec prise USB 1 A / 5 V						
X821857	N Lg flexible : 310 mm	Ø 56 x 400 mm	3 LED			Blanc neutre
Interrupteur tactile - coloris satiné. Avec prise USB 1 A / 5 V						

LISEUSES À LED MAMBA

Eclairage 15 LED 1,5 W 192 lm, blanc chaud (WW), avec interrupteur.
Dim. de la tête 80 x 45 x 25 mm, flexible lg. 395 mm



RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF	
1 X816835	Version à visser	B
2 X816834	Sur fiche allume-cigare Ø 21 mm	B



LISEUSES HALOGÈNE

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	COLORIS	FLEXIBLE	DESCRIPTIF
X812413	5 W	Noir	195 mm	
X812414	5 W	Noir	500 mm	
X812415	5 W	Noir	160 mm	Avec prise allume-cigare



LISEUSE LED 3 POSITIONS

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	COLORIS	DESCRIPTIF
X820949	14 x 7 x 3,5 cm	Argent	Flux : 140 lm 1,2 W - 12 / 24 V



BALADEUSE À LED

Lampe torche avec batterie intégrée NiMH (1800 Ah, autonomie 4h environ) et crochet de suspension. Son détecteur infra-rouge l'allume automatiquement : idéale pour le montage dans une soute, en remplacement de l'éclairage fixe.

Livrée avec support (à visser) avec chargeur intégré et câble pour branchement 12 V
Dim. montée : 60 x 53 x 310 mm, poids total 510 g

RÉFÉRENCE	FLUX	DIMENSIONS	POIDS
X816296	180 lm	55 x 41 x 285 mm	300 g



ECLAIREUR GARAGE LAMP À LED

Base en aluminium extrudé et diffuseur en polycarbonate transparent. Interrupteur latéral et câble en spirale lg. 1,5 m maxi. Livré avec crochets de fixation sur paroi/plafond.

RÉFÉRENCE	TYPE	DIMENSIONS	POIDS	
X816848	30 SMD_3528	Ø 29 x 250 mm	170 g	B





PLAFONNIERS À LED

Sauf indication contraire ces plafonniers disposent d'un interrupteur en façade

les + CONSEILS

En équivalence, sur un éclairage traditionnel on mesure ~100 lm pour 10 W, ~200 lm pour 20 W, ~400 lm pour 40 W...



+ PRODUIT

Tactile

+ PRODUIT

Tactile

RÉFÉRENCE	TYPE	ECLAIRAGE*	FLUX	PUISSANCE	TENSION	COLORIS	DIM. HORS-TOUT	DESRIPTIF
1 X815198	56 mini-LED	-		4 W	12 V	satiné	353 x 99 x 18 mm	Interrupteur bi-position: 1 éclairage d'ambiance bleuté (0,7 W)
2 X815785	18 SMD_5050	WW	432 lm	5,3 W	10~15,2 V	plexy opalin	340 x 126 x 20 mm	
3 X815786	3 power-LED	WW	266 lm	4,9 W	7~30 V	plexy opalin	470 x 80 x 20 mm	
4 X815788	2 modules 12	CW	400 lm	7 W	10,5~16,5 V	satiné	236,5 x 126,5 x 16,5 mm	Base pleine et structure en polycarbonate B
5 X815789	1 module 12	CW	200 lm	3,5 W	10,5~16,5 V	satiné	158,5 x 118,5 x 16,5 mm	Base pleine et structure en polycarbonate
6 X815790	12 power-LED	WW	580 lm	3 W	10,5~16,5 V	argent	285 x 285 x 47 mm	B
7 X816847	12 LED	WW	350 lm	4,75 W	10,5~16,5 V	satiné	300 x 100 x 15 mm	Allumage tactile B
8 X817289	12 LED	WW	138 lm	3,5 W	12 V	blanc	185 x 126 x 27 mm	B
9 X817290	24 LED	WW	271 lm	6,9 W	12 V	blanc	294 x 126 x 27 mm	B
10 X817810	10 LED	WW	80 lm	3,5 W	11~15 V	chromé	100 x 75 x 10 mm	Avec éclairage d'ambiance bleuté
11 X818578	12 / 156 LED	NW	200 lm	1,1 / 10 W	12 V	chromé	Ø 195 x 12 mm	156 LED blanches ou 12 LED bleues
X820505	48 LED	NW	400 lm		12 V	blanc	158,5 x 118,5 x 16,5 mm	Allumage tactile B
12 X820850		NW	500 lm	6,7 W	12 V	chromé	Ø 178 x 17 mm	Allumage tactile

*CW : Blanc froid (teinte bleu/rose), NW : blanc neutre (équivalent à la lumière du jour), WW : blanc chaud (teinte jaune, équivalente aux ampoules halogènes)

APPLIQUES À LED

RÉFÉRENCE	TYPE	DIMENSIONS	POIDS
1 X814563B	3 LED	Ø 68 x 22 mm	30 g
2 X815368	4 LED	71 x 45 x 20 mm	55 g

Avec base autocollante pour plaquer sous meuble de pavillon. Fonctionne avec 3 piles AAA

Eclairage de placard avec interrupteur-poussoir. Fonctionne avec 3 piles AAA





ECLAIRAGE / SIGNALISATION

Eclairage intérieur : plafonniers

PLAFONNIERS HALOGÈNE

Avec interrupteur, ampoule type G4

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	COLORIS	DIMENSIONS	
1 X807909	10 W	Blanc	Ø 250 x 40 mm	B ★
2 X815875	10 W	Gris métal	Ø 102 x 36 mm	B



PLAFONNIERS AVEC FLUO

Avec interrupteur et tube 2D

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	COLORIS	DIMENSIONS	
1 X922419	16 W	Blanc	Ø 260 x 60 mm	B ★
2 X815877	10 W	Gris métal	Ø 225 x 37 mm	B



APPLIQUE LUCE II

Avec interrupteur, coloris blanc

RÉFÉRENCE	TYPE	PUISSANCE	DIMENSIONS	
X922645	BA15s	2x 15 W	290 x 126 x 38 mm	B ★



ECLAIRAGE POUR VÉHICULE D'EXPOSITION

A positionner au-dessus d'un lanterneau (ouvert) dimensions mini 275 x 295 mm. Barres et crochet de suspension intégrés. Bras extensibles jusqu'à 1000 mm. Alimentation 230 V (câble lg. 7,5 m). Blanc froid (CW).


RÉFÉRENCE	TYPE	PUISSANCE	DIMENSIONS	POIDS
X816794	Fluo	28 W	265 x 605 x 124 mm	3,3 kg



ECLAIREURS DE PLACARD

Avec interrupteur-poussoir, idéal pour placards et penderies

RÉFÉRENCE	TYPE	PUISSANCE	COLORIS	DIMENSIONS	
1 X812979	G4	5 W	Blanc	99 x 60 x 50 mm	
X821100	Cabocheon pour X812979				
2 X814507	Navette	10 W	Gris	105 x 85 x 37 mm	B

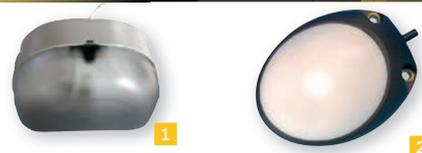

RÉFÉRENCES DES AMPOULES POUR PLAFONNIERS

BA 15 S	TUBE 2 WD	AMPOULES G4	
21 W	16 W	5 W	10 W (MR 11)
X812559	X813765	X812966	X814024



N

RÉGLETTES À LED

Sauf indication contraire ces réglettes disposent d'un interrupteur en façade



RÉFÉRENCE	TYPE	FLUX	ECLAIRAGE*	PUISSANCE	TENSION	COLORIS	DIM. HORS-TOUT	DESRIPTIF
1 X815324	112 LED Ø 5 mm	225 lm	-	5,6 W	12 V	aluminium	566 x 34 x 37 mm	Pivote sur 360°. Etanche classe IP51
2 X814562	18 SMD_5630	126 lm	-	2 W	10~30 V	gris métal	390 x 50 x 40 mm	Base aluminium et diffuseur en polycarbonate B ★
3 X815791	1 module 6	100 lm	WW	1,7 W	10,5~15 V	gris	312 x 26 x 10 mm	
4 X815792	1 module 12	200 lm	WW	3,4 W	10,5~15 V	gris	540 x 60 x 18 mm	
5 X815793	1 module 12	200 lm	WW	3,4 W	10,5~15 V	gris	570 x 31 x 12 mm	
6 X821019	24 SMD_5050	240 lm	WW	6,3 W	10~13,7 V	aluminium/opalin	485 x 17 x 8 mm	
7 X815795	24 SMD_3528	96 lm	WW	1,6 W	10~15,2 V	miroir/opalin	265 x 30 x 6 mm	
8 X816698	30 SMD_5050	225 lm	NW	6 W	12 V	aluminium	500 x 35 x 5 mm	Tactile
9 X816776	20 LED	260 lm	CW	2,4 W	12 V	aluminium	355 x Ø 12 mm	
X816775	20 LED	260 lm	CW	2,4 W	12 V	aluminium	577 x Ø 12 mm	
10 X816846	12 LED	250 lm	WW	4,2 W	10~16,5 V	gris	510 x 26 x 10 mm	
11 X817288	60 SMD_3528	480 lm	WW	4 W	12 V	gris	440 x 62 x 33 mm	Diffuseur opaque B
X817287	60 SMD_3528	480 lm	WW	4 W	12 V	blanc	440 x 62 x 33 mm	Diffuseur opaque B
12 X817807	84 SMD	450 lm	WW	6 W	12 V	blanc	420 x 15 x 19 mm	Tactile
13 X817808	84 SMD	450 lm	WW	6 W	12 V	blanc	420 x 15 x 19 mm	Sans interrupteur
14 X818722	15 LED Osram	750 lm	CW	6 W	12 - 24 V	blanc	330 x 300 x 10 mm	Etanche IP69K
15 X818721	12 LED Osram	600 lm	CW	5,5 W	12 - 24 V	blanc	330 x 300 x 10 mm	
16 X821859	N 21 LED	100 lm	NW		12 V	chromé	230 x 35 x 33 mm	Diffuseur opaque
X821860	N 42 LED	200 lm	NW		12 V	chromé	350 x 35 x 33 mm	Diffuseur opaque
X821861	N 60 LED	350 lm	NW		12 V	chromé	480 x 35 x 33 mm	Diffuseur opaque

*CW : Blanc froid (teinte bleu/rose), NW : blanc neutre (équivalent à la lumière du jour), WW : blanc chaud (teinte jaune, équivalente aux ampoules halogènes)



ECLAIRAGE / SIGNALISATION

Eclairage intérieur : réglettes

RÉGLETTE 27 LED

Coloris chromé.
Entraxe de fixation réglable.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	TENSION
X820236	Longueur 57 cm	12 V



RÉGLETTES 370 X 63 MM À TUBES FLUO G5

Avec interrupteur en façade

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	COLORIS
X918061	8 W	Blanc
X806052	8 W	Marron



RÉGLETTE 360 X 55 X 40 MM "TWIN LIGHT" À TUBE FLUO G5

Avec interrupteur à deux positions en façade

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	COLORIS
X802928	2 x 8 W	Blanc



RÉGLETTE LUCKY À TUBE FLUO G5

Avec interrupteur à deux positions en façade

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	DIMENSIONS
X801914	2 x 8 W	310 x 52 x 73 mm 



RÉGLETTES HALOGÈNE

Avec interrupteur et ampoule type G4

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	COLORIS	DIMENSIONS
1 X807926	2 x 5 W	Blanc	248 x 64 x 35 mm
2 X807184	10 W	Blanc	165 x 25 x 27 mm
X807186	10 W	Alu anodisé	165 x 25 x 27 mm



1



2

PORTE-LINOLITE BLANC

Avec prise + interrupteur latéraux.
Tube 230 V à commander séparément

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	COLORIS	DIMENSIONS
X805317	30 W	Blanc	lg. 221 mm



RÉFÉRENCE DES TUBES POUR RÉGLETTES

TUBES FLUO G5

8 W (12 V)

X812969



ECLAIREUR WW 250

A LED
Dimensions : 36,5 x 4,6 x 4 cm
Entraxe de fixation : 26,8 cm

RÉFÉRENCE	COLORIS	CAS D'EMPLOI	TENSION
X820241S	Blanc RAL 249	Caravelair, Sterckeman	12 V



ECLAIREURS CALETTA



A LED
Dimensions 232 x 40 x 21 mm, encastrément 177 mm.

RÉFÉRENCE	COLORIS	TENSION
X820303	Blanc	12 V
X822083	N Noir	12 V



ECLAIREURS ROVELLO



A LED
Dimensions 480 x 40 x 21 mm, encastrément 422 mm

RÉFÉRENCE	COLORIS	TENSION
X820304	Blanc	12 V
X822084	N Noir	12 V



ECLAIREUR PORZIO



A LED
Dimensions : 590 x 36 x 20 mm, encastrément 548 mm

RÉFÉRENCE	COLORIS	TENSION
X822086	Blanc	12 V / 4,5 W



ECLAIREUR 460 X 86 X 40 MM

Montage en applique. Boîtier coloris argent

RÉFÉRENCE	TENSION	VERSION	CAS D'EMPLOI	AMPOULES
X814772	12 V	Ampoules navette	Dethleffs, Frankia, Pilote	3xC5 15 W



ECLAIREURS 170 X 115 MM

Montage encastré. Livrés avec ampoule montée.


RÉFÉRENCE	TENSION	COLORIS	AMPOULES
X812836	12 V	Blanc	E14 25 W B ★
X803259	230 V	Blanc	E14 25 W



ECLAIREUR 200 X 106 X 26/31,3 MM

Sans interrupteur, entraxe 165 mm, montage encastré sur parois de 25~35 mm
Type Challenger, Chausson, Dethleffs, Hymer, Pilote

RÉFÉRENCE	TENSION	COLORIS	AMPOULES
X805540	12 V	Cristal	P21 B ★



ECLAIREUR 320 X 110 MM, ENTRAXE 260 MM

Montage en applique

RÉFÉRENCE	TENSION	COLORIS	AMPOULES
X805884	12 V	Blanc	Fluo 2G7 11 W B





ECLAIRAGE / SIGNALISATION

Eclairages d'auvent

ECLAIREURS LUNA

Dimensions 250 x 87 x 55, entraxe 225 mm.
Montage en applique.

RÉFÉRENCE	TENSION	COLORIS	AMPOULES	
X817291	12 V	Argent	18 LED	B
X819504	12 V	Blanc	18 LED	B



ECLAIREURS SUR PORTE



Montage en applique. 12 V.

RÉFÉRENCE	COLORIS	AMPOULES	DIMENSIONS	DESCRIPTIF
1 X822207	Blanc	LED	654 x 85 x 40 mm	
2 X821399	N Blanc	27 LED	600 x 23 mm - Entraxe 565 mm	Avec arrêt de porte, type Mc Louis



Eclairage 48 LED

Avec gouttière étanche IP44. Dimensions 775 x 156 x 35 mm, montage en applique

RÉFÉRENCE	TENSION	COLORIS	
3 X816231	12 V	Blanc	B
X816708	12 V	Gris	B

ECLAIREURS 48 LED

Livrés avec semelle de montage étanche et visserie.
Dimensions 325 x 100 x 58 mm, entraxe 302 mm, montage en applique

RÉFÉRENCE	TENSION	COLORIS	DESCRIPTIF
1 X815050	12 V / 4 W	Argent	
2 X817286	12 V / 11 W	Blanc	Avec détecteur de présence



ECLAIREUR 10 LED

Eclairage blanc neutre (4000 K). Type Adria, Autostar
Dimensions 364 x 35 x 50 mm

RÉFÉRENCE	TENSION	COLORIS
X816841	12 V / 5 W	Blanc



ECLAIREURS FIAMMA

Structure aluminium laqué et embouts plastiques. Coloris de l'éclairage blanc froid (7000 K).
Dimensions 574 x 32 x 36 mm, montage en applique.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TENSION	VERSION
1 X817754	LED Awning Light	12 V / 3,1 W	Sans interrupteur
2 X817755	LED Sensor Door Light	12 V / 3,1 W	

Avec détecteur de présence et cellule photovoltaïque pour l'allumage automatique.



ECLAIREURS GOUTTIÈRE ALU

Eclairage blanc neutre (4000 K) à LED SMD_3528
Boîtier aluminium avec gouttière intégrée étanche IP 65

RÉFÉRENCE	TENSION	FLUX	DIMENSIONS	AMPOULES
1 X816838	12 V	330 lm	690 x 31 x 22 mm	66 LED
X817039	12 V	810 lm	1465 x 31 x 32 mm	162 LED

Version spécialement conçue pour le montage au-dessus de la porte latérale des Vans.
Embase blanche.

2 X820849	12 V		1465 mm (entraxe 1445 mm)	LED
-----------	------	--	---------------------------	-----



ECLAIREURS GOUTTIÈRE RAINTEC RT 100

Empêche l'entrée d'eau à l'ouverture de la porte latérale (fourgon sur base Ducato).
Eclairage blanc chaud (3150 K) à LED.



RÉFÉRENCE	TENSION	FLUX	COLORIS	DIMENSIONS
X817881	8 ~ 16 V / 4,8 W	435 lm	Noir	1500 x 32 x 16 mm
X817882	8 ~ 16 V / 4,8 W	435 lm	Blanc Fiat	1500 x 32 x 16 mm



PROJECTEURS HALOGÈNE

Livrés avec ampoule montée.

Performance

Eclairage compact et plus performant par rapport aux projecteurs Classic.
Feux encastrables, avec connecteur coudé. Avec réflecteur aluminium (et lentille DE transparente sur code) et une glace verre sans optique.
Dimensions : 113,7 x 160 mm (code) / 95,5 mm (route), verre Ø 90 mm. Entraxe 85 mm.

RÉFÉRENCE	FONCTIONS	AMPOULES
1 X818319	Code	H1
X818320	Route	H1

Classic

Feux encastrables, avec connecteur droit. En verre lisse, réflecteur métallique (et lentille DE transparente sur code).
Type Arca, Bürstner, Elnagh, Hymer, Laika, LMC, Mc Louis, Mobilvetta, Pilote, Rapido.
Dimensions : 118,4 x 151 mm (code) / 104,3 mm (route), verre Ø 90 mm. Entraxes 120,2 / 85 mm.

RÉFÉRENCE	FONCTIONS	AMPOULES
2 X814709	Code	H7
3 X814710	Route, Position	H7_T4

Accessoire

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
4 X819104	Cabochoon d'étanchéité



PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD

Feux encastrables, avec connecteur droit. En verre lisse, réflecteur métallique. Livrés avec ampoule montée.
Type Autostar, Bürstner, Dethleffs, Fleurette, Hymer, Pilote, Rapido.
Dimensions : 116 x 96 x 90 mm, verre Ø 90 mm. Entraxes 103,9 / 73,5 mm.

RÉFÉRENCE	FONCTIONS	AMPOULES
1 X814713	Brouillard	H7
2 X815593	Brouillard + éclairage diurne	H15 (55/15 W)



KITS FEUX DIURNES LED

Kit de deux feux livrés avec faisceau étanche avec relais permettant l'activation automatique après contact (compatible multiplexage).

Aurora

Ampoules LED high-power 5x 1,5 W. Boîtier aluminium avec disperseur acrylique.
Particulièrement adapté pour l'encastrement dans les pare-chocs du Ducato X2-50.

RÉFÉRENCE	FONCTIONS	DIMENSIONS
1 X816768	Eclairage diurne	150 x 60 x 60 mm

Appolo

Fonction complémentaire feu de nuit stylisé.
Ampoules LED high-power 3 W. Boîtier aluminium avec disperseur polycarbonate.

RÉFÉRENCE	FONCTIONS	DIMENSIONS
2 X816769	Eclairage diurne + feu de nuit stylisé	70 x 75 x 70 mm



les + CONSEILS

La signalisation passive (obligatoire sur les véhicules neufs depuis le 01/07/2011) permet d'éviter 58% des accidents avec des blessés graves : le véhicule est vu par les autres usagers de la route plus tôt et mieux.

KIT FEUX DIURNES

Avec ampoules LED high-power.
Les kits (D+G) sont livrés avec faisceau étanche avec relais pour l'activation automatique après contact (compatible multiplexage).

LEDAYFLEX

2 ensembles de 5 feux modulables particulièrement adaptés aux montages avec profondeur réduite ou pour la personnalisation (incrustation dans pare-chocs, contour du véhicule).

RÉFÉRENCE	FONCTIONS	DIMENSIONS
1 X820865	Eclairage diurne	Ø 30 mm - prof. 22,3 mm

Type Autostar, Elnagh, Eura Mobil, Frankia, Giottiline, Hymer, Laika, LMC, Mc Louis, Mobilvetta, Rapido

SPECIAL DUCATO

Kit de deux feux encastrables spécialement adaptés aux pare-chocs du Fiat Ducato X2-50 et X2-90. Puissance 5,5 W (0,36 A).

RÉFÉRENCE	FONCTIONS	DIMENSIONS
2 X815692	Eclairage diurne + position	216 x 35,9 x 155,5 mm

Type Adria, Concorde, Elnagh, Hymer, Knaus, Mc Louis, Mobilvetta





FEUX DE POSITION LED

Feux à double LED 0,5 W 10~33 V, lumière blanche, disperseur incolore.
Câble lg. 500 mm.

Feux en applique

Type Dethleffs, Hymer, Knaus
Dimensions : 60 x 38 x 32 mm

RÉFÉRENCE	VERSION	DESSCRIPTIF
1 X814722	Boîtier blanc	
X814723	Socle blanc	25°, à commander séparément

Feu de position encastré à LED

Type Dethleffs, Hymer, LMC
Dimensions : 70 x 25,9 x 27 mm. Entraxe 57,4 mm

RÉFÉRENCE	VERSION
2 X814724	Base noire



FEUX CLASSIC

Feux encastrables avec connecteur droit. En verre martelé transparent. Livrés avec ampoule montée.
Type Arca, Autostar, Dethleffs, Elnagh, Frankia, Giottiline, Hymer, Mc Louis, Mobilvetta, Pilote, Rapido.
Dimensions : Ø 55 x 87,5 mm. Entraxes 61 mm

RÉFÉRENCE	FONCTIONS	AMPOULES
1 X814714	Clignotant	
2 X814715	Position	



ENJOLIVEURS POUR FEUX CLASSIC

Pour feux avant et/ou arrière
Dimensions : Ø 98 x 20 mm

RÉFÉRENCE	VERSION	FONCTIONS	MONTAGE
1 X814090	Chromé		Avant / arrière
2 X813683	à LED	Position	Avant
X814091	à LED	Position	Arrière
X814092	à LED	Position, Stop	Arrière
3 X814093		Catadioptré	Arrière



FEUX PREMIUM

Feux encastrables (vissage par l'arrière), avec connecteur coudé. En verre lisse, réflecteur avec optique à facettes. Livrés avec ampoule montée.
Type Dethleffs, Eura Mobil, Hymer, LMC, Pilote
Dimensions : 70 x 79,3 mm, verre Ø 66 mm

RÉFÉRENCE	FONCTIONS	AMPOULES
1 X814716	Clignotant	
2 X814717	Position	



FEU Ø 90 MM

Feu encastrable, câble lg. 100 mm, fiches plates et isolantes. En verre lisse. Livré avec ampoule montée, ressort et vis de fixation.
Type Frankia, LMC
Dimensions : Ø 90 x 53,6 mm

RÉFÉRENCE	FONCTIONS	AMPOULES
X814718	Clignotant	



FEU OVALE BI-FONCTIONS

Feu encastrable livré sans ampoule, avec gaine et vis de fixation.
Type Bürstner, Frankia
Dimensions : 140,4 x 98,4 x 75,1 mm (encastrement 53,5 mm)

RÉFÉRENCE	FONCTIONS	AMPOULES
X814720	Position, Clignotant	





les + CONSEILS

Finition avec enjoliveurs (vendus séparément, voir p.217)



FEUX CLASSIC

Feux encastrables avec connecteur droit. En verre martelé transparent. Livrés avec ampoule montée. Montage universel : Autostar, Bürstner, Challenger, Chausson, Dethleffs, Elnagh, Eura Mobil, Frankia, Knaus-Tabbert, Mc Louis, Mobilvetta.

Dimensions : Ø 55 x 87,5 mm. Entraxes 61 mm

RÉFÉRENCE	FONCTIONS	AMPOULES
1 X814085	Position	5
X814086	Stop	21
X814088	Brouillard	21
2 X814087	Clignotant	21
3 X814089	Recul	21



FEUX PREMIUM

Feux encastrables, avec connecteur coudé. En verre lisse, réflecteur avec optique à facettes. Livrés avec ampoule montée. Vissage par l'arrière des feux.

Type Bürstner, Dethleffs, Elnagh, Eura Mobil, Knaus, Mc Louis, Mobilvetta, Rapido.

Dimensions : Ø 70 x 79,3 mm, verre Ø 66 mm

RÉFÉRENCE	FONCTIONS	AMPOULES
1 X814737	Position, Stop	21/5
X814739	Brouillard	21
2 X814738	Clignotant	21
3 X814740	Recul	21



FEUX Ø 90 MM

Feux encastrables, avec câble lg. 100 mm, fiches plates et isolants. En verre lisse. Livrés avec ampoule montée, ressort et vis de fixation.

Type Frankia, Hymer, Knaus-Tabbert.

Dimensions : Ø 90 x 53,6 mm

RÉFÉRENCE	FONCTIONS	AMPOULES
1 X814746	Position	5
X814747	Stop	21
X814748	Position, Stop	21/5
X814750	Brouillard	21
2 X814751	Recul	21



FEUX Ø 122 MM

Feux encastrables ou en applique, avec gaine. En verre lisse. Livrés sans ampoule.

Montage sur 2 vis M6 x 25.

Type Autostar, Dethleffs, Hymer, LMC.

Dimensions : Ø 122,5 x 82,5 mm. Entraxe 45 mm

RÉFÉRENCE	FONCTIONS	AMPOULES
X814743	Brouillard	21
X814744	Recul	21



FEUX MULTI Ø 122 MM

Feux encastrables ou en applique, avec gaine. En verre martelé. Livré sans ampoule.

Montage sur 2 vis M6 x 25.

Type Autostar, Dethleffs, Hymer, LMC.

Dimensions : Ø 122,5 x 82,5 mm. Entraxe 45 mm

RÉFÉRENCE	FONCTIONS	AMPOULES
1 X814755	Position, Stop	21/5
2 X814756	Position, Stop, Clignotant	21/5 21
3 X814757	Brouillard	21
4 X814758	Clignotant, Recul	x2 21
5 X814759	Recul	21





FEUX PROFILÉS

Feux encastrables (horizontaux). En verre lisse. Livrés sans ampoule.

Type Rapido

Dimensions : 192 x 133 mm

RÉFÉRENCE	FONCTIONS	AMPOULES
1 X814752	Position, Stop	
X814753	Clignotant	
2 X814754	Recul	



FEUX OVALES

Feux encastrables (horizontaux ou verticaux) avec cadre de fixation noir. En verre martelé. Livrés avec ampoule montée et câble lg. 100 mm.

Type Hobby, LMC

Dimensions : 165 x 105 x 75,1 mm (encastrement 47,5 mm). Entraxe de fixation 150 mm

FEU GAUCHE	FEU DROIT	FONCTIONS	AMPOULES
X814725	X814726	Position	
X814727	X814728	Stop	
X814729	X814730	Position, Stop	
X814731	X814732	Clignotant	
X814733		Brouillard	
X814735	X814736	Recul	




FEU 383 X 130 MM, ENTRAXE 177 MM

Livré avec ampoules montées.

Type de montage : Fendt, LMC

RÉFÉRENCE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES	
X800357	Position, Stop, Clignotant, Brouillard	Réversible		B

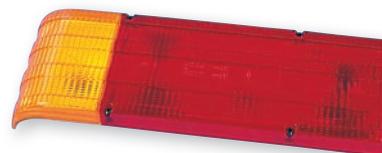

FEUX 244 X 138 X 60 MM, ENTRAXE 152 MM

Type de montage : Hymer

RÉFÉRENCE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X814762	Position, Stop, Clignotant, Brouillard, Catadioptré	Gauche	
X814763	Position, Stop, Clignotant, Recul, Catadioptré	Droite	



CARALUNA VERTICAL

Feux encastrables à montage vertical.

Type de montage : LMC, Luna

Dimensions : 459 x 186 x 80 mm

RÉFÉRENCE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X815700	Position, Stop, Clignotant, Brouillard	Gauche	
X815701	Position, Stop, Clignotant, Recul	Droite	



CARALUNA MODULAR

Feux encastrables à montage vertical.

Type de montage : Capron, Carado, Dethleffs, Kabe, Sunlight

Dimensions : 612 x 163 x 90,9 mm, entraxes 464 / 144 mm

RÉFÉRENCE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X815702	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Recul, Brouillard, Encombrement latéral	Gauche	
X815703	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Recul, Brouillard, Encombrement latéral	Droite	





les + CONSEILS

Tous ces feux sont livrés avec ampoules montées.

CARALUNA I

Montage universel (encastré)
Dimensions : 446 x 170 x 97 mm

Caravane

RÉFÉRENCE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X805016	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Encombrement latéral	Droit	B ★
X814865	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Recul, Encombrement latéral	Droit	B ★
X805017	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Brouillard, Encombrement latéral	Gauche	B ★

Camping-car

RÉFÉRENCE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X805542	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Recul, Encombrement latéral	Droit	B ★
X805541	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Brouillard, Encombrement latéral	Gauche	B ★



CARALUNA II

Montage universel (encastré)
Dimensions : 505 x 176,4 x 95,6 mm

Caravane

RÉFÉRENCE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X814866	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Encombrement latéral	Droit	B ★
X809288	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Brouillard, Encombrement latéral	Gauche	B ★

Camping-car

RÉFÉRENCE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X809289	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Recul, Encombrement latéral	Droit	B ★
X809290	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Brouillard, Encombrement latéral	Gauche	B ★



CARALUNA II CHROMIUM

Montage universel (encastré)
Dimensions : 505 x 176,4 x 95,6 mm

Caravane

RÉFÉRENCE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X813019	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Recul	Droit	B ★
X813020	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Brouillard	Gauche	B ★

Camping-car

RÉFÉRENCE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X812325	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Brouillard	Gauche	B ★



CARALUNA II PLUS

Pour caravanes. Chaque feu dispose des fonctions anti-brouillard et recul.
Type Knaus-Tabbert, La Mancelle, LMC.
Dimensions : 505 x 176,4 x 95,6 mm

RÉFÉRENCE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X814868	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Brouillard, Recul, Encombrement latéral	Droit	B ★
X814867	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Brouillard, Recul, Encombrement latéral	Gauche	B ★

Version Chromium

RÉFÉRENCE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X814870	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Brouillard, Recul	Droit	B ★
X814869	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Brouillard, Recul	Gauche	B ★



Les feux Caraluna II Plus sont reconnaissables au diffuseur central à deux ampoules.





ECLAIRAGE / SIGNALISATION

Feux multifonctions Jokon

les + CONSEILS

Tous ces feux sont livrés avec ampoules montées sauf avis contraire



FEUX 595

Dimensions : 238 x 138 x 52 mm, entraxe 152 mm.

Montage en applique avec 2 vis Ø M6. Avec connecteur central

RÉFÉRENCE	TYPE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X809097	BBS R	Position, Stop, Catadioptr, Clignotant	Droit	⊖ 21/5 ⊖ x2 21
X809374	BBSK R	Position, Stop, Catadioptr, Clignotant, Éclaireur de plaque	Droit	⊖ 21/5 ⊖ x2 21 ⊖ 5
X821418	BBSKN L	Position, Stop, Catadioptr, Clignotant, Brouillard, Éclaireur de plaque	Gauche	⊖ 21/5 ⊖ x2 21
X809096	BBSN R	Position, Stop, Catadioptr, Clignotant, Brouillard	Droit	⊖ 21/5 ⊖ x2 21
X809375	BBSKN L	Position, Stop, Catadioptr, Clignotant, Brouillard, Éclaireur de plaque	Gauche	⊖ 21/5 ⊖ x2 21 ⊖ 5



FEUX 611

Dimensions : 286 x 138 x 60 mm, entraxe 120 mm.

Montage en applique avec 2 vis Ø M6.

RÉFÉRENCE	TYPE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X815218	BBSWN	Position, Stop, Catadioptr, Clignotant, Recul, Brouillard	Gauche	⊖ 21/5 ⊖ x2 21 ⊖ 21 B
X815693	BBSWN	Position, Stop, Catadioptr, Clignotant, Recul, Brouillard	Droit	⊖ 21/5 ⊖ x2 21 ⊖ 21 B
X806811	BBS	Position, Stop, Catadioptr, Clignotant	Droit	⊖ 21/5 ⊖ 21 ⊖ 21



FEUX 630

Dimensions : 218 x 174 x 57,5 mm, entraxe 150 mm.

Montage en applique avec 2 vis Ø M6

RÉFÉRENCE	TYPE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X813958	BBSN L	Position, Stop, Catadioptr, Clignotant, Brouillard	Gauche	⊖ 21/5 ⊖ x2 21
X813960	Cabocho		Gauche	
X813961	Cabocho		Droit	



FEUX 821

Dimensions : 220 x 101 x 52 mm, entraxe 195 mm.

Montage en applique avec 2 vis Ø M6

Feux livrés sans ampoule

RÉFÉRENCE	TYPE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X813954	BBSKWNR L	Position, Stop, Catadioptr, Clignotant, Recul, Brouillard, Éclaireur de plaque	Gauche	⊖ 21/5 ⊖ x2 21 ⊖ 21 ⊖ 15
X813955	BBSKWNR R	Position, Stop, Catadioptr, Clignotant, Recul, Brouillard, Éclaireur de plaque	Droit	⊖ 21/5 ⊖ x2 21 ⊖ 21 ⊖ 15
X813956	Cabocho		Gauche	
X813957	Cabocho		Droit	



FEUX 830

Dimensions : 200 x 130 x 55 mm, entraxe 152 mm.

Montage en applique avec 2 vis Ø M6. Avec connecteur 5 broches.

RÉFÉRENCE	TYPE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X813952	BBSKN L	Position, Stop, Catadioptr, Clignotant, Brouillard, Éclaireur de plaque	Gauche	⊖ 21/5 ⊖ 21 ⊖ 21 ⊖ 15
X813953	BBSKW R	Position, Stop, Catadioptr, Clignotant, Recul, Éclaireur de plaque	Droit	⊖ 21/5 ⊖ 21 ⊖ 21 ⊖ 15





les + CONSEILS

Tous ces feux sont livrés avec ampoules montées.



FEUX 2029

Dimensions : 224 x 106 x 61 mm. Montage en applique

RÉFÉRENCE	TYPE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
1 X803849	BBSN L	Position, Stop, Clignotant, Brouillard	Gauche	
2 X803851	BBSWR	Position, Stop, Clignotant, Recul	Droit	
X803850	BBSNR L	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Brouillard. Livré sans ampoule.	Gauche	
X803852	BBSWR R	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Recul. Livré sans ampoule.	Droit	



FEUX 541

Dimensions : 385 x 130 x 19 mm (encastrement 60 mm), entraxe 177 mm


RÉFÉRENCE	TYPE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES	
1 X800548	BBS	Position, Stop, Clignotant	Réversible		B
2 X800557	BBSW	Position, Stop, Clignotant, Recul	Droit		
3 X804103	BBSNW	Position, Stop, Clignotant, Recul, Brouillard	Réversible		B ★



FEUX 542

Dimensions : 305 x 130 x 19 mm (encastrement 60 mm), entraxe 177 mm

RÉFÉRENCE	TYPE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
1 X800355	BBS	Position, Stop, Clignotant	Réversible	
2 X800356	BBSN	Position, Stop, Clignotant, Brouillard	Réversible	



FEUX 561

Dimensions : 385 x 130 x 23,5 mm (encastrement 60 mm), entraxe 177 mm

RÉFÉRENCE	TYPE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES	
1 X805627	BBSN	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Brouillard	Gauche		B
2 X805628	BBSWN	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Recul, Brouillard	Réversible		B ★





ECLAIRAGE / SIGNALISATION

Feux multifonctions Jokon

les + CONSEILS

Tous ces feux sont livrés avec ampoules montées sauf mention contraire.



FEU 562

Dimensions : 305 x 130 x 23,5 mm (encastrement 60 mm), entraxe 177 mm

RÉFÉRENCE	TYPE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X805015	BBSN	Position, Stop, Clignotant, Brouillard	Gauche	



FEU 330

Dimensions : 225 x 95 x 62 mm

RÉFÉRENCE	TYPE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X800538	BBSK L	Position, Stop, Clignotant, Eclaireur de plaque	Gauche	



FEUX 496

Dimensions : 285 x 96 x 56 mm

Livrés sans ampoules

RÉFÉRENCE	TYPE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES	
X800553	BBSN R	Position, Stop, Clignotant, Brouillard	Droit		B
X800554	BBSKN L	Position, Stop, Clignotant, Brouillard, Eclaireur de plaque	Gauche		B
X805557C	Cabocheon pour X800554				



FEUX 516

Dimensions : 158 x 64 x 51 mm

RÉFÉRENCE	TYPE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X800545S	BBSK L	Position, Stop, Clignotant, Eclaireur de plaque	Gauche	
X800547S	BBSK R	Position, Stop, Clignotant, Eclaireur de plaque	Droit	



LANTERNES MULTIFONCTIONS

Dimensions : 100 x 100 x 50 mm

RÉFÉRENCE	TYPE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES	
X805013	BBS	Position, Stop, Clignotant	Réversible		B ★
X805014S	BBSK	Position, Stop, Clignotant, Eclaireur de plaque	Réversible		B ★





Les + CONSEILS

Tous ces feux sont livrés avec ampoules montées.



FEU 205

Dimensions : 103 x 100 x 55 mm

RÉFÉRENCE	TYPE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X800337	BBSK	Position, Stop, Clignotant, Eclairer de plaque	Réversible	x2 21 10



FEUX 215

Dimensions : 95 x 85 x 54 mm

RÉFÉRENCE	TYPE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X800338	BBS R	Position, Stop, Clignotant	Droit	x2 21 10
X800339	BBSK L	Position, Stop, Clignotant, Eclairer de plaque	Gauche	x2 21 10



FEU 235

Dimensions : Ø 140 x 80 mm

RÉFÉRENCE	TYPE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X800543	BBSK	Position, Stop, Clignotant, Eclairer de plaque	Réversible	x2 21 10 B ★



FEU 390

Dimensions : 110 x 110 x 56 mm

RÉFÉRENCE	TYPE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X800341	BBSK	Position, Stop, Clignotant, Eclairer de plaque	Réversible	x2 21 10



FEU 404

Dimensions : 110 x 110 x 55 mm

RÉFÉRENCE	TYPE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X800563	BBSK	Position, Stop, Clignotant, Eclairer de plaque	Réversible	x2 21 10



FEU 580

Dimensions : 164 x 83 x 56 mm

RÉFÉRENCE	TYPE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X800541	BBSK	Position, Stop, Clignotant, Eclairer de plaque	Réversible	21 21/5





ECLAIRAGE / SIGNALISATION Feux Jokon



FEUX 250

Feux à LED positionnables sur tout angle d'inclinaison (à plat, debout ou de travers). Montage en applique, embouts cache-vis (ton feu) livrés séparément.
Alimentation 9-32 V. Dimensions : 252 x 28 x 14 mm
Type de montage : Autostar, Benimar, Challenger, Chausson.
Versions Dethleffs avec connecteur spécifique livrable sur demande : nous consulter.

RÉFÉRENCE	TYPE	FONCTIONS	DESSCRIPTIF	
X817972	BRS	Position, stop		B
X817973	S	Position		B
X817974	BL	Clignotant		B
X817975	BR	Stop		B
X817976	W	Catadioptr		B
X820015	BL	Clignotant	Feu dynamique	B



FEUX SÉRIE 2000

Feux seuls

Dimensions : 188 x 300 x 84 mm (l x h x p)

RÉFÉRENCE	TYPE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
1 X806814	BBSNMR L	Position, Stop, Clignotant, Brouillard, Position latérale	Gauche	x2 21, 10, 21
X806815	BBSNMR R	Position, Stop, Clignotant, Brouillard, Position latérale	Droit	x2 21, 10, 21
X806816	DR	Catadioptr seul	Réversible	
X806819	W	Recul seul	Réversible	21

Modules de feux

RÉFÉRENCE	TYPE	DESSCRIPTIF	AMPOULES
2 X806817	BBSNMRDR L	Feu gauche avec catadioptr	x2 21, 10, 21
X806818	BBSNMRDR R	Feu droit avec catadioptr	x2 21, 10, 21
3 X806820	BBSNMRWL	Feu gauche avec feu de recul	x2 21, 10, 21, B
X806821	BBSNMRWR	Feu droit avec feu de recul	x2 21, 10, 21, B

les + CONSEILS

Tous ces feux sont livrés avec ampoules montées.



FEUX 3000

Feux encastrables avec connecteurs coudés. En verre lisse. A visser sur paroi (entraxes 136/97 x 220 mm).
Fonctions : Position, Stop, Catadioptr, Clignotant, Brouillard, Recul
Dimensions : 462 x 178,5 x 106,5 mm

Caravane

Type de montage : Caravelair, Knaus, Sterckeman, Silver

RÉFÉRENCE	TYPE	MONTAGE	AMPOULES
X816795	BBSNWDR	Gauche	21/5, x2 21, 21
X816796	BBSNWDR	Droit	21/5, x2 21, 21

Camping-car

Type de montage : Eura Mobil, Rapido, Rimor

RÉFÉRENCE	TYPE	MONTAGE	AMPOULES
X816798	BBSNWR	Gauche	21/5, x2 21, 21
X816799	BBSNWR	Droit	21/5, x2 21, 21



FEUX 3100

Feux encastrables avec connecteurs coudés. En verre lisse. A visser sur paroi (entraxe 245 mm).
Dimensions : 557 x 200 x 85 mm
Type de montage : Adria, Bürstner
Fonctions : Position, Stop, Catadioptr, Clignotant, Brouillard, Recul
Les feux BSNWDR sont avec veilleuse à LED.

RÉFÉRENCE	TYPE	MONTAGE	AMPOULES
1 X816806	BBSNWR	Gauche	x3 21, 10, 21
X816807	BBSNWR	Droit	x3 21, 10, 21
2 X819337	BSNWDR	Gauche	x3 21, 21 - LED
X819338	BSNWDR	Droit	x3 21, 21 - LED





les + CONSEILS

Tous ces feux sont livrés avec ampoules montées.



SÉRIE 65

Feux encastrables avec connecteur coudé. Changement de l'ampoule par l'extérieur grâce au système de ressort en acier inoxydable.

Dimensions : Ø 65,2 mm, encastrement Ø 59 mm

RÉFÉRENCE	TYPE	FONCTIONS	AMPOULES	CAS D'EMPLOI
1 X818584	BRS	Position, Stop	21/5	
X818582	SN	Brouillard	21	Caravelair, Sterckeman
2 X818581	W	Recul	21	
X818580	BL	Clignotant	21	Caravelair, Sterckeman
3 X818585		Enjoliveur rouge		



SÉRIE 710



Feux encastrables avec connecteur coudé. En verre lisse. A visser sur paroi (entraxe 80 mm).

Type de montage : Adria, Bürstner, Challenger, Chausson, Elnagh, Fleurette, Knaus, La Mancelle, Le Voyageur, Mc Louis, Mobilvetta, Pilote, Rapido, Rimor.

Dimensions : Ø 95 mm, encastrement Ø 79 x 56 mm

RÉFÉRENCE	TYPE	FONCTIONS	AMPOULES	
1 X811176	BRS	Position, Stop	21/5	B ★
X811177	SN	Brouillard	21	B ★
2 X811178	BL	Clignotant	21	B ★
3 X815694	BL	Clignotant	21	B ★
<i>En verre transparent, avec ampoule ambre</i>				
X822082	N BL	Clignotant	21	B ★
<i>Type 710 Aspöck</i>				
4 X811175	W	Recul	21	B ★
5 X812272	R	Catadioptr		B ★
<i>Montage en applique</i>				
6 X819434		Connecteur femelle 2 voies		
X819435		Connecteur femelle 3 voies		



ENJOLIVEURS FEUX JOKON

Pour feux Jokon série 710 et 720

Type de montage : Adria, Bürstner, Challenger, Chausson, Elnagh, Fleurette, Knaus, La Mancelle, Le Voyageur, Mc Louis, Mobilvetta, Pilote, Rapido, Rimor.

Dimensions : 122 x 121 mm, entraxe 80 mm

RÉFÉRENCE	COLORIS	
X813938	Chromé	B ★
X813939	Rouge	B
X813940	Orange	B



SÉRIE 810

Feux encastrables avec connecteur coudé. En verre lisse. A visser sur le support qui se monte encastré dans la caisse. Support(s) et enjoliveur(s) vendus séparément.

Type de montage : Adria, Concorde, Elnagh, Esterel, Mc Louis, Mobilvetta, Niesmann, Sterckeman.

Dimensions : 123 x 100 x 87 mm

RÉFÉRENCE	TYPE	FONCTIONS	AMPOULES	
1 X813946	BRSM	Position, Stop, Catadioptr	21/5	B ★
<i>Spécifique camping-car : avec encombrement latéral</i>				
X813947	BRS	Position, Stop	21/5	
2 X813948	BL	Clignotant	21	B ★
X813949	SN	Brouillard	21	B ★
X813950	W	Recul	21	B ★
3 X813951	R	Catadioptr		

Accessoires de feux série 810

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DESSCRIPTIF
4 X813962	Enjoliveur	Pour l'habillage de 4 feux superposés (livré sans feu)
5 X816289	Support de feux	Permet le montage dans la carrosserie. Pour un module de 4 feux
X816288	Support de feux	Permet le montage dans la carrosserie. Pour un module de 2 feux





SÉRIE 720 À LED

Feux à encastrer avec câble de branchement 100 mm.
 À visser sur paroi (entraxe 80 mm)
 Dimensions : Ø 95 mm, encastrement Ø 81 x 21 mm
 Type de montage : Pilote, Adria, Concorde

RÉFÉRENCE	TYPE	FONCTIONS
1 X813942	S	Position
X813943	BRS	Position, Stop
X813945	SN	Brouillard
2 X813941	BL	Clignotant
3 X813944	W	Recul



SÉRIE 730 À LED

Feux à encastrer avec câble de branchement 500 mm. Fixation par 2 vis M6 (écrous fournis).
 Dimensions : Ø 122 mm, encastrement Ø 113,5 x 33,5 mm
 Type de montage : Rimor

RÉFÉRENCE	TYPE	FONCTIONS
1 X813928	BBS	Position, Stop, Clignotant
2 X813932	SN	Brouillard
3 X813930	WR	Catadioptré, Recul
X813931	W	Recul



SÉRIE 735 À LED

Feux à encastrer avec câble de branchement 500 mm. Fixation par vissage du cadre (trou Ø 4,5),
 finition avec enjoliveur chromé brillant.
 Dimensions : Ø 155 mm, encastrement Ø 113,5 x 32,5 mm
 Type de montage : Pilote, Le Voyageur, Knaus

RÉFÉRENCE	TYPE	FONCTIONS
X813933	BBS	Position, Stop, Clignotant
X813934	SNR	Catadioptré, Brouillard
X813935	WR	Catadioptré, Recul
X813936	W	Recul



FEUX PORTEUR FORD TRANSIT

les + CONSEILS

Tous ces feux sont livrés avec ampoules montées.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	ENTRAXE	MONTAGE
1 X807236		125 x 370 mm	200 mm	Gauche
X807235		125 x 370 mm	200 mm	Droit
2 X805988		370 x 100 mm		Réversible
X805831	Cabocheon seul			



FEUX PORTEUR IVECO

Livrés sans ampoule.
 Dimensions : 302 x 129 x 79 mm, entraxe 190 / 60 mm

RÉFÉRENCE	MONTAGE	DESCRIPTIF	AMPOULES
1 X801542	Gauche	Avec éclairer de plaque et antibrouillard	(x3) 21 (x2) 5
X811235	Gauche	Avec antibrouillard	(x3) 21 (x2) 5 B
X811236		Cabocheon pour feu gauche	B ★
2 X811233	Droit	Avec feu de recul et antibrouillard	(x3) 21 (x2) 5 B
X811234		Cabocheon pour feu droit	B ★





les + CONSEILS

Feux spécial CI / Roller Team ; livrés sans ampoule

FEUX CRYSTAL

Dimensions : Ø 128,5 x 85,7 mm, entraxe 60 mm

Type de montage : CI / Roller Team, Laika, Pilote

RÉFÉRENCE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
1 X815917	Clignotant, Recul	Droit	x2 21 B
2 X815918	Clignotant, Brouillard	Gauche	x2 21 B
3 X815919	Position, Stop, Catadioptré Réversible		21/5 5



FEUX OVALES

Dimensions : 165,5 x 122,6 x 85,4 mm

Type de montage : CI / Roller Team, Elnagh, Mc Louis, Mobilvetta

RÉFÉRENCE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
1 X815920	Clignotant, Recul	Droit	x2 21 B ★
2 X815921	Clignotant, Brouillard	Gauche	x2 21 B ★
3 X815922	Position, Stop, Catadioptré	Réversible	21/5 5 B ★



FEUX DE POSITION À LED

Type de montage : CI / Roller Team, Elnagh, Mc Louis, Mobilvetta

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF	DIMENSIONS
1 X815826	Position latérale LED	96 x 31 x 11,5 mm, entraxe 70 mm B ★
2 X818805	Position latérale ampoule BA9s	
3 X817756	Connecteur pour X815826	
X819331	Cosses F pour connecteur X817756, par 25	0,5-1 mm ²



CATADIOPTRES D'ANGLE

Type de montage : CI / Roller Team

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF
X816777	Vendus par paire



FEUX RONDS SÉRIE 710

Dimensions : Ø 95 x 78 mm, entraxe 80 mm

Avec connecteur soudé

Type de montage : Arca, Elnagh, CI / Roller Team, Mc Louis, Mobilvetta, PLA

RÉFÉRENCE	FONCTIONS
X811176	Position + Stop
X811178	Clignotant
X811177	Brouillard



FEUX MODULAIRES CI / ROLLER TEAM

RÉFÉRENCE	POSITION	DIMENSIONS
1 X817316	Feu gauche	723,5 x 139 mm
X817499	Feu droit	723,5 x 139 mm
2 X818810	Feu gauche	810 x 190/160 mm
X818809	Feu droit	810 x 190/160 mm



FEU MODULAIRE MC LOUIS, ELNAGH

RÉFÉRENCE	DESSCRIPTIF
X817920	Droit



FEUX DE POSITION À LED

Type de montage : Elnagh, Mc Louis, Mobilvetta

MONOPOINT II

Feux à encastrer (diamètre du trou 21 mm), avec catadioptré
Dimensions : Ø 38 x 29 mm

RÉFÉRENCE	POSITION
1 X817865	Avant
2 X817866	Arrière



PRO PENNY

Feu à encastrer
Dimensions : Ø 27 x 25,8 mm

RÉFÉRENCE	POSITION
3 X817867	Avant

FEUX À LED PRO CAN XL

Type de montage : Elnagh, Mc Louis, Mobilvetta
Dimensions 252 x 22 x 18 mm, entraxe 230 mm
Embase noire

Feux Crystal

RÉFÉRENCE	FONCTIONS
1 X817868	Position, stop
X820777	Clignotant
X817870	Recul
X817871	Brouillard

Feux colorés

RÉFÉRENCE	FONCTIONS
2 X817873	Position, stop
3 X817874	Clignotant



FEUX RIMOR

RÉFÉRENCE	DESSCRIPTIF	DIMENSIONS
1 X818800	Droit	350 x 130 x 80 mm
X818801	Gauche	350 x 130 x 80 mm
2 X819503	Droit	405 x 165 x 78 mm
X818807	Gauche	405 x 165 x 78 mm




les + CONSEILS

Feux livrés sans ampoule

FEU 100 X 93 X 45, ENTRAXE 45 MM

RÉFÉRENCE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X801323	Position, Stop, Clignotant	Réversible	


FEUX 104 X 97 X 45, ENTRAXE 55 MM

RÉFÉRENCE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X801974	Position, Stop, Clignotant	Réversible	
X801975	Position, Stop, Clignotant, Eclaireur de plaque	Réversible	


FEU 110 X 100 X 45, ENTRAXE 55 MM

RÉFÉRENCE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X801325	Position, Stop, Clignotant, Eclaireur de plaque	Réversible	


FEUX 158 X 63 X 50, ENTRAXE 45 MM

RÉFÉRENCE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X800359	Position, Stop, Clignotant	Réversible	
X802124	Position, Stop, Clignotant, Eclaireur de plaque	Droit	


FEU 214 X 81 X 53, ENTRAXE 45 MM


RÉFÉRENCE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X800353	Position, Stop, Clignotant	Réversible	B


FEUX 220 X 140 X 60, ENTRAXE 70 MM

RÉFÉRENCE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X806803	Position, Stop, Catadioptr, Clignotant, Brouillard, Eclaireur de plaque	Gauche	
X806804	Position, Stop, Catadioptr, Clignotant, Brouillard, Eclaireur de plaque	Droit	


FEUX 288 X 97 X 52, ENTRAXE 152 MM

RÉFÉRENCE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X800073	Position, Stop, Clignotant, Brouillard	Gauche	B
X800074	Position, Stop, Clignotant, Brouillard	Droit	B ★
X800366S	Position, Stop, Clignotant, Brouillard, Eclaireur de plaque	Gauche	B

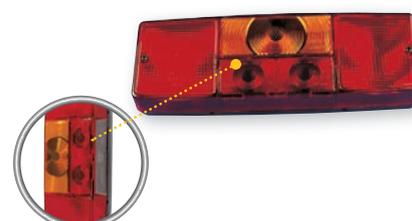

Version avec éclaireur de plaque



FEU DE POSITION 85 X 45 X 35 MM, ENTRAXE 62 MM (DÉCENTRÉ)

Type Sacex

RÉFÉRENCE	FONCTIONS	AMPOULES
X805814	Position avant	



FEUX DE POSITION 63 X 67 X 43 MM, ENTRAXE 30 MM

Type Sacex (sans ampoule)

RÉFÉRENCE	FONCTIONS	DESCRIPTIF	AMPOULES	
1 X805835	Position avant			B ★
2 X800065	Position avant + catadioptré			B ★
3 X800064	Encombrement latéral	Dim. 60 x 55 x 40 mm		B ★



FEU 110 X 90 MM

Type Gruau

RÉFÉRENCE	FONCTIONS	AMPOULES
X802828	Clignotant	



FEUX DE POSITION 104 X 45 X 35 MM, ENTRAXE 95 MM

RÉFÉRENCE	POSITION	COLORIS	AMPOULES	
X800301B	Latérale	Ambre		
X800302	Avant	Cristal		B ★
X800303	Arrière	Rouge		



FEUX ANTI-BROUILLARD

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	AMPOULES
1 X804082	SN 3009	84 x 84 x 51 mm	
2 X803858	SN 3010	106 x 45 x 69 mm	




FEU CLIGNOTANT (LATÉRAL)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	AMPOULES	
X804700	BL 96	74 x 26 x 27 mm		B



FEUX DE RECUL

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	AMPOULES
1 X801981	W 480	95 x 73 x 67 mm	
2 X801976	W 3009	84 x 84 x 51 mm	
3 X803860	W 3010	106 x 45 x 69 mm	



ECLAIREUR

Pour marchepied, coffre, plafonnier

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	AMPOULES
X801982	W 126	75 x 45 x 20 mm	





FEU ZHBL 22 - 25, 11 LED

Dimensions : 361 x 52 x 36 mm (encastré) / 15 mm (en applique), entraxe 214 mm

RÉFÉRENCE	MONTAGE	CAS D'EMPLOI
X815418	En applique	Rapido, Caravelair, Sterckeman, Carthago, Frankia, Rimor, Eura Mobil B



FEU ZHBL 20, 12 LED

Dimensions : 290 x 26 x 26 mm, entraxe 270 mm

RÉFÉRENCE	MONTAGE	CAS D'EMPLOI
X809098	Encastré / en applique	Adria, Pilote



FEU ZHBL 05, 16 LED

Dimensions : 342 x 32 x 26 mm, entraxe 280 mm

RÉFÉRENCE	MONTAGE	CAS D'EMPLOI
X806809	Encastré	Frankia, Carthago, Rimor, Rapido, Fleurette, Knaus



FEUX ZHBL 24-2, 28 LED

Dimensions : 310 x 16 x 15 mm, entraxe 284 mm

Montage en applique

RÉFÉRENCE	CAS D'EMPLOI	COLORIS
1 X812273	Elnagh, Fendt, Knaus, Le Voyageur, Mc Louis, Mobilvetta, Pilote	Rouge B
2 X816808	Adria, CI / Roller Team, Elnagh, Knaus, Mc Louis, Mobilvetta, Niesmann, Tabbert	Cristal



FEU ZHBL 03, 32 LED

Dimensions : 385 x 98 x 36 mm, entraxe 337 mm

RÉFÉRENCE	MONTAGE	CAS D'EMPLOI
X811237	En applique	Challenger, Chausson, Adria B ★



FEUX MULTI-LAMPE

Dimensions : 370 x 40 x 34 mm, entraxe 322 mm

RÉFÉRENCE	MONTAGE	VERSION	CAS D'EMPLOI
1 X810434	Encastré	Vissage par l'extérieur	Bürstner, CI, Roller Team, Challenger, Chausson, Elnagh, Eura Mobil, Hymer, LMC, Mc Louis, Mobilvetta B ★
2 X813430	Encastré	Vissage par l'intérieur, avec joint bourrelet	Knaus, Pilote, Rapido



FEU 12 LED

Dimensions : 400 x 45 x 18 mm, entraxe 320 mm

RÉFÉRENCE	MONTAGE	CAS D'EMPLOI	DESSCRIPTIF
X814767	En applique	Fendt, Hobby, Hymer, LMC	Câble lg. 200 mm



FEUX EXTRA-PLAT 10 LED

Dimensions : 280 x 26 x 10 mm, entraxe 244 mm

RÉFÉRENCE	MONTAGE	CAS D'EMPLOI	DESSCRIPTIF
X814768	En applique	LMC, Adria	Câble lg. 3 m
X814879	En applique	Bürstner, Hobby	Autocollant, câble lg. 3 m



FEU 28 LED

Dimensions : 350 x 30 x 15 mm, entraxe 300 mm

RÉFÉRENCE	MONTAGE	CAS D'EMPLOI
X818095	Encastré	Autostar, Benimar, Challenger, Chausson B ★





FEUX SPL 07

Dimensions : 92 x 43 x 37 mm

RÉFÉRENCE	DESSCRIPTIF	CAS D'EMPLOI	AMPOULES
1 X803039	Socle noir	Adria, Bürstner	B ★
2 X800523	Sur languette caoutchouc, lg. 122 mm		B



FEU SPL 09

Dimensions : 92 x 43 x 37 mm

RÉFÉRENCE	CAS D'EMPLOI	AMPOULES
X801533	Elnagh, Mc Louis, Mobilvetta	B ★



FEU SPL 39

Dimensions : 78 x 43 x 31 mm

RÉFÉRENCE	DESSCRIPTIF	AMPOULES
X800176	Socle noir	B ★



FEU SPL 115

Dimensions : 71 x 61 x 37 mm

RÉFÉRENCE	DESSCRIPTIF	AMPOULES
X803828	Socle noir	B ★



FEUX SPL 2000 -A / MS

Dimensions : 93 x 43 x 40 mm, entraxe 68 mm

RÉFÉRENCE	DESSCRIPTIF	CAS D'EMPLOI	AMPOULES
1 X816809		Adria, Bürstner, Carthago, Fleurette, Frankia	B
2 X806620	Sur socle ép. 8 mm	Adria, Bürstner, Fleurette, Rapido	B ★
3 X813981	Avec enjoliveur noir	Val de Loire	B



FEUX SPL 2010/2011

Dimensions : 124 x 38 x 32 mm, entraxe 83 mm

RÉFÉRENCE	DESSCRIPTIF	CAS D'EMPLOI	AMPOULES
1 X813016S	Embase grise	Rapido, Rimor	B ★
2 X816810	Base blanche, couvercle métallisé	Knaus, Tabbert	B
3 X813982	Enjoliveur coloris noir	Laika	LED
4 X815696	Enjoliveur coloris blanc	Caravelair, Sterckeman	LED



FEUX 120 X 40 X 30 MM

Type de montage : Arca, Autostar, Challenger, Chausson, Pilote, Rapido

RÉFÉRENCE	MONTAGE	DESSCRIPTIF	AMPOULES
1 X807985S	Droit	socle blanc	B ★
X807987	Gauche	socle blanc	B ★
2 X807986	Droit	socle gris	B
X807988	Gauche	socle gris	B





FEUX DE POSITION AVANT OVALES

Dimensions : 101,6 x 45 x 12,5 mm, entraxe 85 mm

RÉFÉRENCE	MONTAGE	DESSCRIPTIF	CAS D'EMPLOI	AMPOULES
1 X814096	En applique	À double LED	Bürstner, Fendt, Hobby, Hymer, LMC,	B
2 X814764	En applique	À double LED, avec socle incliné à 20° (ép. 21 mm)	Fendt, Frankia, Hobby, Hymer	
3 X807874	Encastré	Épaisseur 40 mm	Dethleffs, Fendt, Hymer	5 B ★



FEUX DE POSITION ARRIÈRE OVALES

Dimensions : 101,6 x 45 x 12,5 mm, entraxe 85 mm

Type Hobby, Hymer

RÉFÉRENCE	MONTAGE	DESSCRIPTIF	AMPOULES
1 X814766	En applique	À double-LED	
2 X814765	Encastré	Épaisseur 40 mm	5



FEUX DE POSITION LATÉRAUX

Ovales

Dimensions : 101,6 x 45 x 12,5 mm, entraxe 85 mm

RÉFÉRENCE	MONTAGE	DESSCRIPTIF	AMPOULES
1 X814099	En applique	À double LED	B
Type : Bürstner, Eura Mobil, Frankia, Hobby, LMC			
2 X810447	Encastré	Épaisseur 40 mm	5 B ★
Type : Arca, Bürstner, Ci, Roller Team, Dethleffs, Elnagh, Eura Mobil, Fendt, Frankia, Hobby, Knaus, Laika, LMC, Mc Louis, Mobilvetta, Tabbert			



Rectangle

Dimensions : 110 x 40 x 25 mm, entraxe 90 mm

RÉFÉRENCE	MONTAGE	AMPOULES
3 X812911	En applique	5 B ★

Bürstner, Chaousson, Challenger, Dethleffs, Eura Mobil



Longs

RÉFÉRENCE	MONTAGE	DIMENSIONS	AMPOULES
4 X806437	Encastré	126 x 38 x 11 mm, entraxe 100 mm	3 B ★
Bürstner, Dethleffs, Hymer, LMC			
5 X817585	Encastré	134,9 x 23,4 x 28 mm, entraxe 108,7 mm	LED B
Fendt			

FEUX DE POSITION SÉRIE 343.440

Feux à LED au design nocturne moderne offrant une surface d'éclairage maximale. Montage horizontal, raccordement sur broche de contact 6,3 mm

Dimensions : 147 x 54 x 12,8 mm, entraxe 105 mm

Type de montage : Concorde, Hobby, Pilote, Rapido

RÉFÉRENCE	POSITION	AMPOULES
1 X815697	Avant	B
2 X815698	Latéral	B



RÉPÉTITEUR DE CLIGNOTANT LATÉRAL

Dimensions : 56,5 x 23,6 x 23,2 mm

RÉFÉRENCE	MONTAGE	DESSCRIPTIF
X814771	En applique	A triple LED (orange)
Arca, Bürstner, Elnagh, Giottiline, Hymer, LMC, Mc Louis, Mobilvetta		





CONNECTEUR RÉPÉTITEUR LATÉRAL

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF
X819660	Etanche. Toutes marques



FEU 07

Dimensions : 92 x 43 x 37 mm

RÉFÉRENCE	TYPE	POSITION	AMPOULES
X803831	PL 07	Avant	B



FEU 08

Dimensions : 80 x 30 x 35 mm

RÉFÉRENCE	TYPE	POSITION	AMPOULES
X800559	S 08	Arrière	



FEU 96

Dimensions : 74 x 26 x 27 mm

RÉFÉRENCE	TYPE	POSITION	AMPOULES
X800527	PL 96	Avant	



FEU 115

Dimensions : 71 x 61 x 37 mm

RÉFÉRENCE	TYPE	POSITION	DESCRIPTIF	AMPOULES
X812831	PL 115	Avant	Socle noir	B ★



FEUX 130

Dimensions : 74 x 45 x 22,5 mm

RÉFÉRENCE	TYPE	POSITION	DESCRIPTIF	AMPOULES
1 X800526	PL 130	Avant	Socle noir	
X802809	PL 130	Avant	Socle blanc	
X803837	PL 130		Cabochon seul	
2 X800312	PLR 130	Avant + catadioptré	Socle noir	B ★
X802808	PLR 130	Avant + catadioptré	Socle blanc	B
X804601	PLR 130		Cabochon seul	
3 X803838	SMLR 130	Latéral	Socle noir à plaquer	B ★
X803842	SMLR 130		Cabochon seul	
4 X800558	S 130	Arrière	Socle blanc	



Type Bürstner

1



2



3



4

FEU 192

Dimensions : Ø 80 x 32 mm

RÉFÉRENCE	TYPE	POSITION	AMPOULES
X803833	PL 192	Avant	B ★





FEUX 272

Dimensions : Ø 80 x 38 mm

RÉFÉRENCE	TYPE	POSITION	AMPOULES
1 X800315	PL 272	Avant	B ★
2 X803834	PLR 272	Avant + catadioptré	B



FEUX 550

Dimensions : 82 x 76 x 40 mm, inclinaison des socles ± 5°

Type Bürstner, Fendt

RÉFÉRENCE	TYPE	POSITION	DESSCRIPTIF	AMPOULES
1 X802224	PL 550	Avant	Socle noir 15°	B ★
X803726	PL 550	Avant	Socle blanc 15°	B ★
X802777	PL 550		Cabochon seul	B
2 X802774	PLR 550	Avant + catadioptré	Socle noir 25°	B ★



FEUX 1006

Dimensions : 100 x 50 x 17 mm

RÉFÉRENCE	TYPE	POSITION	AMPOULES
1 X803843	SMLR 1006	Latérale	B ★
2 X803845	PLR 1006	Avant + catadioptré	B



FEU 1007

Dimensions : 112 x 42 x 25 mm

RÉFÉRENCE	TYPE	POSITION	AMPOULES
X802830	SMLR 1007	Latérale	B ★



FEUX 2000

Dimensions : 110 x 45 x 17,5 mm (feux PLR/SMLR), 75 x 45 x 17,5 mm (feux S/PL)

Type Adria, Bürstner, CI, Fleurette, Rapido, Roller Team

RÉFÉRENCE	TYPE	POSITION	AMPOULES
1 X806807	PLR 2000	Avant + catadioptré	B ★
2 X806808	SMLR 2000	Latérale	B ★
3 X816816	PL 2000	Avant	B
4 X816811	S 2000	Arrière	B



FEUX 2002 À LED

Dimensions : 110 x 45 x 13, entraxe 90 mm. Montage en applique

RÉFÉRENCE	TYPE	POSITION	CAS D'EMPLOI
X807979	SMLR 2002	Latérale	Rapido, Knaus, Tabbert
X818059	SMLR 2002	Latérale	Tabbert
X809093	S 2002	Arrière	
X809094	PLR 2002	Avant	Val de Loire



FEUX 2013 À LED

Dimensions : 140 x 25 x 20 mm

Type de montage : Adria

RÉFÉRENCE	TYPE	POSITION
1 X816815	PL 2013	Avant
2 X816812	PLR 2013	Avant + catadioptré
3 X816813	SMLR 2013	Latéral
4 X816814	S 2013	Arrière





FEUX 2010 À LED

Dimensions : 124 x 45 x 12 mm, entraxe 112 mm. Montage en applique

RÉFÉRENCE	TYPE	POSITION	DESSCRIPTIF	
1 X812277	SMLR 2010	Latérale	Enjoliveur coloris blanc	B ★
Type Adria				
2 X816000	SMLR 2010	Latérale	Enjoliveur coloris gris	B
Type Hymer, Laika				
3 X815127	SMLR 2010	Latérale	Enjoliveur ton feu (orange)	B ★
Type Adria, Caravelair, Challenger, Chausson, Eura Mobil, Fleurette, Rimor, Sterckeman				
4 X816797	PLR 2010	Avant	Enjoliveur coloris blanc	
Type Adria				
X813222	PLR 2010	Avant	Enjoliveur ton feu (translucide)	B ★
Type Caravelair, Sterckeman				



FEUX 2019 À LED

RÉFÉRENCE	TYPE	POSITION
X820016	SMLR	Latérale
X820018	PLR	Avant



FEUX À LED

les + CONSEILS

Ce feu peut convenir au remplacement de la gamme Jokon



Dimensions : 100 x 44 x 12 mm, entraxe 85 mm. Montage en applique

RÉFÉRENCE	TYPE	POSITION	CAS D'EMPLOI	
1 X819033	PLR	Avant		B
2 X813964	SMLR 2012	Latérale	Bürstner, Elnagh, Hobby, Le Voyageur, Mc Louis, Mobilvetta, Pilote, Rapido	B ★



FEUX 24 À 4 LED

Dimensions : 65 x 16 x 6,5 mm, entraxe 45 mm. Montage en applique.

Type de montage : Adria, Carthago, CI / Roller Team, Eura Mobil, Fendt, Frankia, Hobby, Knaus, Le Voyageur, Pilote, Rimor

RÉFÉRENCE	TYPE	POSITION	
1 X812274	PL 24	Avant	B
2 X812275	S 24	Arrière, coloris rouge	B
3 X816707	S 24	Arrière, translucide	B

+ PRODUIT

Type CI / Roller Team



PLR 60

Dimensions : Ø 60 x 21 mm

RÉFÉRENCE	POSITION	CAS D'EMPLOI
X816817	Avant	Caravelair, Fendt, Hobby, LMC, Sterckeman, Tabbert



FEUX 251

Dimensions : 70 x 25 x 21 mm

RÉFÉRENCE	TYPE	POSITION	CAS D'EMPLOI
1 X816818	S 251	Arrière	Hobby, Tabbert
2 X816819	PL 251	Avant	Hobby, Tabbert





FEU K 97

Dimensions : 74 x 26 x 27 mm, entraxe 46 mm

RÉFÉRENCE	COLORIS	AMPOULES
X801326	Laqué argent	



FEU K 158

Dimensions : 104 x 53 x 44 mm, entraxe 72 mm

RÉFÉRENCE	COLORIS	AMPOULES
X800323	Noir	



FEU K 307

Dimensions : 266 x 46 x 43 mm, entraxe 212 mm

RÉFÉRENCE	COLORIS	AMPOULES
X800322	Laqué argent	x2



FEU K 415

Dimensions : 100 x 55 x 57,5 mm, entraxe 45 mm

RÉFÉRENCE	COLORIS	AMPOULES	
X801328	Noir		B ★



FEU K 420

Dimensions : 70 x 35 x 30 mm

RÉFÉRENCE	COLORIS	VERSION	AMPOULES
X801329	Noir	Encastrable (à clipser)	



FEUX K 570

Dimensions : 90 x 30 x 20 mm, entraxe 70 mm. Encastrable
Type de montage : Bürstner, Fleurette, Rapido, Val de Loire

RÉFÉRENCE	COLORIS	MONTAGE	AMPOULES	
X801330	Noir	Gauche		B
X802226	Noir	Droit		B
X805603	Blanc	Gauche		



FEU K 580

Dimensions : 82 x 32 x 24 mm. A encastrer.
Type de montage : Bürstner, Carthago, Frankia, Rimor

RÉFÉRENCE	COLORIS	AMPOULES
X816820	Noir	LED



FEU K 590

Dimensions : 100 x 45 x 55 mm, entraxe 70 mm. En applique.

RÉFÉRENCE	COLORIS	AMPOULES	
X818447	Noir laqué argent	LED	B





FEU 85 X 70 X 36 MM, À LED

RÉFÉRENCE	COLORIS	DESCRIPTIF
X814095S	Noir	Avec câble 2,5 m monté



FEU 83 X 31,6 X 25 MM, ENTRAXE 65 MM

Type de montage : Bürstner, Dethleffs, Eura Mobil, Knaus, Pilote

RÉFÉRENCE	COLORIS	AMPOULES
X814769	Chromé	



FEU 92 X 29 X 19 MM, ENTRAXE 70 MM

Type de montage : Arca, Dethleffs, Fendt, Hobby, Hymer, LMC

RÉFÉRENCE	COLORIS	AMPOULES	
X814770	Noir		B



FEU 88 X 35 X 20,5 MM

Type de montage : Challenger, Chausson

RÉFÉRENCE	COLORIS	AMPOULES	
X814014	Noir		B ★



FEU 65 X 36 X 36 MM, ENTRAXE 45 MM

RÉFÉRENCE	COLORIS	AMPOULES	
X800333	Noir		B



FEU 102 X 57 X 55 MM, ENTRAXE 73 MM

RÉFÉRENCE	COLORIS	AMPOULES	
X800334	Noir		B ★



FEU 110/100 X 65 X 60 MM, ENTRAXE 45 MM

Vendu par paire

Type de montage : FIAT

RÉFÉRENCE	COLORIS	AMPOULES	
X817071	Noir		B ★





RECTANGLE

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	ENTRAXE	COLORIS	MONTAGE
1 X801332	56 x 39 x 7 mm		Orange	Adhésif B ★
X803284	56 x 39 x 7 mm		Rouge	Adhésif B
X801333	56 x 39 x 7 mm		Blanc	Adhésif B
2 X801334	94 x 44 x 8 mm		Orange	Adhésif B
X803865	94 x 44 x 8 mm		Rouge	Adhésif B
X801335	94 x 44 x 8 mm		Blanc	Adhésif B
3 X801336	91 x 47 x 7 mm	70 mm	Orange	A visser B ★
X812830	91 x 47 x 7 mm	70 mm	Rouge	A visser B
X801337	91 x 47 x 7 mm	70 mm	Blanc	A visser B
4 X800066	105 x 54 mm		Blanc	A visser B
X800067	105 x 54 mm		Orange	A visser B
5 X806370	110 x 44 mm		Orange	Adhésif B
X806372	110 x 44 mm		Rouge	Adhésif B
X806371	110 x 44 mm		Blanc	Adhésif B
6 X803867	181 x 41 x 7 mm	150 mm	Rouge	A visser



ROND

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	ENTRAXE	COLORIS	MONTAGE
1 X803868	Ø 58 mm		Rouge (base blanche)	Adhésif
2 X821837	Ø 60 mm		Blanc	Adhésif B
X806366	Ø 54 mm		Rouge	Adhésif B
3 X800071	Ø 60 mm		Orange	Adhésif B
X817016	Ø 60 mm		Rouge	Adhésif
4 X821552	Ø 60 mm		Orange	A visser B ★
X804399	Ø 60 mm		Blanc	A visser B
5 X817569	Ø 67 mm		Orange (base noire)	A visser
X801345	Ø 67 mm		Blanc (base noire)	A visser
6 X801346	Ø 80 mm		Orange	A visser
X803871	Ø 80 mm		Rouge	A visser
X801347	Ø 80 mm		Blanc	A visser
7 X801343	Ø 85 mm		Blanc (base blanche)	Adhésif
8 X806374	Ø 86 mm		Orange	A visser
9 X818344	Ø 155 mm	130 mm	Rouge	A visser B



TRIANGLE

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	ENTRAXE	COLORIS	MONTAGE
1 X801348	159 x 139 x 7 mm	70 mm	Rouge (base noire)	A visser B ★
2 X820017	125 x 125 x 125 mm		Rouge (base noire)	Adhésif





ECLAIRAGE / SIGNALISATION

Rampes de signalisation



RAMPES DE SIGNALISATION PLASTIQUE

Livrées avec câble sur fiche 7 broches

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	DESSCRIPTIF
1 X805832	730 x 140 mm	Noire, câble longueur 1,5 m. Livrée sans sangle
2 X806479	790 x 75 mm	Noire. Livrée avec sangles et plaque minéralogique
X806480	790 x 75 mm	Noire. Livrée avec sangles et plaque minéralogique. Pour véhicule sans attelage : livrée avec prise mâle et femelle + cosses de connexions.



RAMPES DE SIGNALISATION ACIER GALVANISÉ

Livrées avec câble d'alimentation 4 m sur fiche 7 broches

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	DESSCRIPTIF
1 X805833	1000 x 140 mm	Pour remorque : câble 5 conducteurs
2 X805834	1000 x 140 mm	Avec anti-brouillard : câble 6 conducteurs



PLAQUE MINÉRALOGIQUE EN KIT

Auto-collante, permet de faire tous les numéros possibles en un instant. Homologuée par le Code de la Route

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS
X806481	520 x 110 mm



PLOT MAGNÉTIQUE

A fixation centrale. En tôle emboutie épaisse, pour plaques de signalisation. Force 34 kg

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS
X806478	Ø 80 mm



ADHÉSIFS ANGLES MORTS



Dispositif de signalisation. Il doit être visible sur les côtés et à l'arrière du véhicule.

Obligatoire pour les véhicules dont le poids total autorisé excède 3,5 T.

Conforme aux dimensions réglementaires.

RÉFÉRENCE	DESSCRIPTIF
X821698	A poser sur carrosserie.
X821699	A poser sur parois latérales.
X821700	Pour autocar, à poser sur carrosserie.



EQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

Homologués selon norme européenne. Gilet et triangle sont obligatoires en France dans tout véhicule depuis le 1er septembre 2008.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DESCRIPTIF
1 X818983	Coffret de sécurité	Comprend 1 triangle de présignalisation + 1 gilet de sécurité + 1 housse de transport
2 X811268	Gilet de sécurité	Jaune avec bandes réfléchissantes, fermeture par bandes velcro. Taille unique



1



2

LAMPE À LED

Éclairage flash à LED : lumière visible à 2 km. Avec trépied repliable. Idéal pour la sécurité en bordure de route couplé au triangle de pré-signalisation

RÉFÉRENCE	TENSION
X812389	4 piles AA 1,5 V



EXTINCTEURS

A poudre polyvalente, rechargeables, classes A (feu de bois, papier, tissus, matières plastiques) B (feu d'essence, d'huile, d'alcool) et C (feu de butane, propane, gaz de ville). Conformes aux normes NFS 61900

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DESCRIPTIF
X921773	1 kg sans manomètre	Dim. 300 x 80 mm, poids 1,8 kg. Avec poignée et support plastique, à pression auxiliaire
X922389	2 kg sans manomètre	Dim. 370 x 100 mm, poids 3,2 kg. Avec support, à pression permanente
X913057	2 kg avec manomètre	



ACCESSOIRES DE SECOURS

Pack Fluos de secours

2 bâtons lumineux destinés à la sécurité automobile, avec une ventouse et un cordon auto-cassant. Fonctions éclairage de secours (panne) ou balisage (accident). Fonctionne sans pile et sans ampoule et s'allume sans étincelle. N'émet pas de chaleur. Signalisation à 360°.

RÉFÉRENCE	COLORIS	DESCRIPTIF
1 X817360	Jaune	Durée 12 h minimum, visible dans l'obscurité à 1500 m



1

Trousse de secours

Matériel stérile permettant d'assurer les premiers soins : pansements, compresses, tissus désinfectants, bandages extensibles, sparadrap, trombones à nourrice, pince à épiler, ciseaux, gants vinyle.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	POIDS
2 X818981	150 x 100 x 50 mm	150 g



2

DISQUES DE LIMITATION DE VITESSE

La vitesse de tout véhicule dont le PTAC excède 3,5 tonnes ou de tout ensemble de véhicules dont le PTRV excède 3,5 tonnes est limitée à :

- sur autoroutes : camping-cars 110 km/h / caravanes 90 km/h
- sur les voies rapides et autres routes : camping-cars 100 km/h / caravanes 80 km/h
- sur les autres routes : camping-cars et caravanes 80 km/h

Les véhicules visés par cette réglementation doivent porter, visible à l'arrière, l'indication de la ou des vitesses maximales qu'ils sont tenus de ne pas dépasser. Tout manquement peut être puni d'une contravention de deuxième classe.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	MONTAGE	DESCRIPTIF
1 X814580	Ø 200 mm	adhésif	80 km/h
X814582	Ø 200 mm	à visser/riveter (en PVC)	80 km/h
2 X814581	Ø 200 mm	adhésif	90 km/h
X814583	Ø 200 mm	à visser/riveter (en PVC)	90 km/h
3 X815135	Ø 200 mm	adhésif	100 km/h
4 X815136	Ø 200 mm	adhésif	110 km/h



1



2



3



4



AMPOULES PORTEUR

RÉFÉRENCE	TYPE	CULOT	PUISSANCE	
1 X805845	H4	P 43t	60/55 W	B
2 X814028	H7	PX 26d	55 W	B
3 X814027	H1	P 14,5s	55 W	B
4 X814528	H9	PGJ 19-5	65 W	



BOÎTES D'AMPOULES PORTEUR

Coffrets classiques

Contiennent 1 ampoule projecteur + 1 poirette 21 W + 1 bi-fil 21/5 W + 1 ambre 21 W + 1 graisseur 5 W + 1 navette 5 W + 2 fusibles (à fiches 10 A et à fiches mini 10 A).

RÉFÉRENCE	TYPE	CULOT
1 X815265	H4	P 43t
X815266	H7 + H1	PX 26d - P 14,5s

Long Life

Contiennent 2 ampoules projecteur Long Life + 1 poirette 21 W + 1 bi-fil 21/5 W + 1 graisseur 5 W + 1 navette 5 W + 1 mini-poirette 5 W + fusibles à fiches assortis : 5, 10, 15 et 30 A

RÉFÉRENCE	TYPE	CULOT
2 X814611	H4	P 43t
X814612	H7	PX 26d



AMPOULES PREMIUM

Long Life

Particulièrement conseillées pour les gros rouleurs, leur durée de vie est 3 fois supérieure à celle d'une ampoule traditionnelle. Recommandées pour les véhicules avec éclairage diurne.

RÉFÉRENCE	TYPE	CULOT	PUISSANCE
X814605	H1	P 14,5s	55 W
X814606	H4	P 43t	60/55 W
X814607	H7	PX 26d	55 W

Ultra Xenon +50%

Profitez d'une visibilité accrue sans modifier l'équipement électrique du véhicule.

Vendues par 2

RÉFÉRENCE	TYPE	CULOT	PUISSANCE
X814608	H1	P 14,5s	55 W
X814609	H4	P 43t	60/55 W
X814610	H7	PX 26d	55 W

Xenon Ultima +120%

Le gaz Xenon utilisé dans cette ampoule améliore le confort de conduite et la visibilité des panneaux et signalisation horizontale.

Vendues par 2

RÉFÉRENCE	TYPE	CULOT	PUISSANCE
X816772	H1	P 14,5s	55 W
X816773	H4	P 43t	60/55 W
X816774	H7	PX 26d	55 W

les + CONSEILS

L'ampoule est un consommable, sa durée de vie est d'environ 200 heures. Pour une qualité d'éclairage constante, il convient de les remplacer avant.



KITS PRÉCÂBLÉS

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	SECTION	DESSCRIPTIF
1 X819652	Lg. câble 20 cm	1 mm ²	Boîtier pour ampoule H7 - 2 voies
2 X819653	Lg. câble 20 cm	1 mm ²	Boîtier pour ampoule H4 - 3 voies





les + CONSEILS

Pour simplifier votre stockage, les ampoules les plus vendues sont conditionnées par 20 (réf. ...C)

HALOGÈNE (12 V)

Type G4

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	CULOT	DIMENSIONS	
1 X812966C	5 W	G4	Ø 9 x 30 mm	B ★

Type microïque

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	CULOT	DIMENSIONS	
2 X814024C	10 W	MR11	Ø 35 x 38 mm	B ★
X803176C	20 W	MR11	Ø 35 x 38 mm	B ★
3 X811281C	10 W	MR16	Ø 50 x 44 mm	B ★
X808578C	20 W	MR16	Ø 50 x 44 mm	B ★
X475511C	50 W	MR16	Ø 50 x 44 mm	

A baïonnette

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	CULOT	DIMENSIONS	
4 X803174C	5 W	BA 9s	Ø 10 x 31 mm	B
X803175C	10 W	BA 9s	Ø 10 x 31 mm	B
X814863	21 W	BAU 9s	Ø 9 x 33 mm	
5 X803269C	5 W	BA 15s	Ø 10 x 37,5 mm	B ★
X803208C	10 W	BA 15s	Ø 10 x 37,5 mm	B ★



INCANDESCENCE (230 V)

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	CULOT	TYPE	DIMENSIONS	
1 X817258	28 (40) W*	B 22 d	sphérique	Ø 45 x 70 mm	B

A vis

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	CULOT	TYPE	DIMENSIONS	
2 X803255	15 W	E 14	sphérique	Ø 45 x 80 mm	
X817053	18 (25) W*	E 14	sphérique	Ø 45 x 80 mm	B
X817032	28 (40) W*	E 14	sphérique	Ø 45 x 80 mm	B
3 X803169	25 W	E 14	tube	Ø 25 x 88 mm	B
X817083	33 (40) W*	E 14	tube	Ø 26 x 89 mm	B
4 X802913	25 W	E 14	poirette	Ø 26 x 60 mm	B ★

* version Eco-halogène = consomme jusqu'à 30 % de moins



TUBES FLUO

Utilisés sur des appliques ou plafonniers en 12 V, ils sont également compatibles en 24 et 230 V.

Tubes droits

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	CULOT	DIMENSIONS	
1 X803172	4 W	G 5	Ø 16 x 136 mm	B
X803173	6 W	G 5	Ø 16 x 212 mm	B
X812969	8 W	G 5	Ø 16 x 288 mm	B ★

Tube 2D

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	CULOT	DIMENSIONS	
2 X813765	16 W	GR 10q	Ø 140 x 140 x 26 mm	B ★

Pour lanternes

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	CULOT	DIMENSIONS	
X922413	9 W	G 23	Ø 28 x 143 mm	
3 X805994	11 W	2 G7	Ø 27 x 220 mm	B

Tube cathodique

Pour éclairage d'avent Caravelair / Sterckeman. Vendus par paire sous skin-pack

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	DIMENSIONS	
4 X817565B	3 W x2	300 mm	





les + CONSEILS

Pour simplifier votre stockage, les ampoules les plus vendues sont conditionnées par 20 (réf. ...C / S)
Retrouvez facilement les ampoules montées dans nos feux grâce aux pictos

POUR FEUX DE SIGNALISATION 12V

Type Wedge

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	CULOT	DIMENSIONS
1 X802925C 	5 W	W 2.1d	Ø 8 x 26 mm
2 X816002	18 W	W 2.1d	Ø 15 x 35 mm

Type Navette

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	CULOT	DIMENSIONS
3 X801425C 	5 W	C 5w	Ø 11 x 38 mm
X474403C	5 W	K	Ø 11 x 44 mm
X474402C 	15 W	C 18w	Ø 15 x 44 mm

Type Poirette

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	CULOT	TYPE	DIMENSIONS
4 X814864C 	4 W	BA 9s		Ø 9 x 26 mm
5 X803261C	6 W	BA 9s		Ø 10 x 28 mm
X801420C 	5 W	BA 15s	sphérique	Ø 15 x 35 mm
X801421S 	10 W	BA 15s	sphérique	Ø 15 x 35 mm
6 X803262C	15 W	BA 15s	tube	Ø 25 x 45 mm
X801423C 	21 W	BA 15s	mini-poirette	Ø 25 x 50 mm
X475207B	15 W	BA 15s	mini-poirette	Ø 25 x 48 mm
7 X801424C 	21/5 W	BAY 15d	bi-fil	Ø 25 x 47 mm
8 X805916C 	21 W	BAU 15s	ambre	Ø 25 x 47 mm
9 X815548	21 W	BA 15s		Ø 19 x 44 mm
X812559C	15 W	BA 15s		Ø 19 x 44 mm



+ PRODUIT

Pour plafonniers plats



INCANDESCENCE (12 V)

A baïonnette

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	CULOT	TYPE	DIMENSIONS
1 X803166C	40 W	BA 22d	sphérique	Ø 45 x 70 mm

A vis

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	CULOT	TYPE	DIMENSIONS
2 XLG042S	15 W	E 14	poirette	Ø 40 x 65 mm
3 X804761	15 W	E 14	tube	Ø 25 x 65 mm
X813048	25 W	E 14	tube	Ø 25 x 65 mm
X803167	40 W	E 14	tube	Ø 25 x 65 mm
4 X802922	15 W	E 14	poirette	Ø 26 x 65 mm



TUBE LED 230V

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	DIMENSIONS	FLUX	ECLAIRAGE
X820692	60 W	Ø 25 x 284 mm	550 lm	Blanc chaud



+ PRODUIT

Garantie 3 ans



AMPOULES À LED 12 V

Gamme de haute qualité de type SMD spéciale VDL offrant un éclairage stabilisé sans vacillement - technologie Stabilight.
Emballage unitaire sous coque plastique avec fiche informative détaillée, idéal pour le rayon libre-service.
Les indications de remplacement pour les feux et éclairages intérieurs sont indiqués pour chaque produit.
Température lumineuse 4500 K (blanc neutre). Plage d'alimentation : 10~30 V, non polarisés.
Garantie 3 ans, durée de vie estimée à 20.000 heures.



Type G4

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FLUX	ANGLE	PUISSANCE	CULOT	CAS D'EMPLOI
1 X15937176	12 SMD	210 lm	120°	1,8 W	G4 arrière	Spots encastrés / orientables, plafonniers, Ø 30 mm ★
2 X15937177	12 SMD	210 lm	120°	1,8 W	G4	Spots encastrés / orientables, plafonniers, Ø 30 mm ★
3 X15938657	9 LED	135 lm		1,5 W	G4 latérale	Spots encastrés / orientables, plafonniers, Ø 23 mm ★
4 X15937178	15 SMD	85 lm	360°	0,75 W	G4	Spots encastrés / orientables, plafonniers ★

Type dicroïque

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FLUX	ANGLE	PUISSANCE	CULOT	CAS D'EMPLOI
5 X15937179	3 SMD	220 lm	30°	2,5 W	MR11	Lampes de chevet, spots ★
6 X15937180	4 SMD	380 lm	30°	5 W	MR16	Lampes de chevet, spots ★

A baïonnette

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FLUX	ANGLE	PUISSANCE	CULOT	CAS D'EMPLOI
7 X15937174	16 SMD	60 lm	360°	0,6 W	BA15d	Feux de position, plafonniers ★
8 X15937175	16 SMD	60 lm	360°	0,6 W	BA15s	Feux de position, plafonniers ★

Type Navette et Wedge

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FLUX	ANGLE	PUISSANCE	CULOT	CAS D'EMPLOI
9 X15937181	4 SMD	70 lm	120°	0,8 W	Navette 31 mm	Feux de plaque / gabarit, plafonniers, boîte à gant ★
10 X15937182	3 SMD	50 lm	120°	0,5 W	Navette 37 mm	Feux de plaque / gabarit, plafonniers, boîte à gant ★
11 X15937183	3 SMD	50 lm	120°	0,5 W	Navette 42 mm	Feux de plaque / gabarit, plafonniers, boîte à gant ★
12 X15937185	15 SMD	90 lm	360°	0,7 W	T10 (wedge)	Feux de gabarit et plafonniers ★

GUIRLANDES À LED 12 V

Très faciles à poser, ces guirlandes sont isolées par un revêtement époxy et disposent d'une base autocollante. Recoupées à longueur, il suffit ensuite de les câbler sur les points de soudure pour raccorder au circuit électrique. Vendues au rouleau, longueur 5 mètres.
60 LED SMD 3528 par mètre
Plage d'alimentation : 10~15,2 V

+ PRODUIT

Étanche classe IP67 : idéale pour l'utilisation en extérieur (stores, marchepied...)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	FLUX	PUISSANCE	DESSCRIPTIF
X815727	SMD_3528	Blanc chaud	240 lm/m	3,2 W / m	Longueur 5 m
X819071	SMD_3528	Blanc neutre	240 lm/m	3,2 W / m	Longueur 5 m
X819340	60 LED	Blanc froid			Longueur de 2,1 m



CONNECTEURS RAPIDES

Étanche IP44

RÉFÉRENCE	DESSCRIPTIF
1 X820951	Pour bande LED 8 mm
2 X820952	Pour bande LED 10 mm

